




FOTOVOLTAICO


CATALOGO PROFILI E ACCESSORI



CORRENTI - CAVE DA 8 E 10




MEC_040
40 x 39 mm




MEC_055
39,5 x 39 mm




MEC_078
73,4 x 25 mm




MEC_058
39,5 x 39 mm



MEC_061
40 x 50 mm



MEC_063
40 x 80 mm



MEC_062
40 x 60 mm


STRUTTURALI - CAVE DA 8



MEC088
45 x 18,5 mm



MEC_090
45 x 45 mm




MEC_092
45 x 90 mm



MEC_100
45 x 45 mm



MEC_200
45 x 90 mm




MEC_300
90 x 90 mm

Le illustrazioni che seguono sono esempi di possibili applicazioni dei nostri prodotti; non rappresentano istruzioni di montaggio. I calcoli statici e la scelta degli ancoraggi sono a carico del cliente su indicazione del progettista.

BINARI CAVA LARGA




MEC_064
40 x 37,2 mm



MEC_066
39,6 x 41 mm



PAD39503
40 x 43 mm




MEC_068
47 x 41 mm



MEC_75
86,5 x 25,2 mm



MEC_077
86,5 x 25,5 mm



MEC_065
86,6 x 36,4 mm



PAD3499
40 x 20 mm



PAD40922
41 x 30 mm



MEC_069 - copricava
45 x 20 mm

PROFILI DI SUPPORTO



MEC_070
150 x 13,5 mm



PAD42210
80 x 29 mm



PAD39375
100 x 44 mm



PAD40748
45 x 19,5 mm



PAD40749
45 x 11,5 mm

Le illustrazioni che seguono sono esempi di possibili applicazioni dei nostri prodotti; non rappresentano istruzioni di montaggio. I calcoli statici e la scelta degli ancoraggi sono a carico del cliente su indicazione del progettista.

PROFILI E STAFFE PER GRECATE



MEC084106901
70 x 60 mm



MEC084106902
73 x 45 mm



MEC084106903
100 x 60 mm



MEC084106904
80 x 60 mm



MEC084106905
97,5 x 53 mm



MEC084106906
80 x 60 mm



MEC084106907
105 x 60 mm



MEC084106162
62 x 20 mm



MEC_080
51 x 47,5 mm

Le illustrazioni che seguono sono esempi di possibili applicazioni dei nostri prodotti; non rappresentano istruzioni di montaggio. I calcoli statici e la scelta degli ancoraggi sono a carico del cliente su indicazione del progettista.

MORSETTI FINALI E INTERMEDI



PAD41431
29,5 x 31 mm



PAD41070
27 x 33 mm



PAD41146
32 x 35 mm



PAD40145
38 x 19 mm




PAD41071
27 x 37 mm



PAD40264
33 x 42,5 mm



PAD39454
30 x 43 mm



PAD40144
36 x 33 mm



PAD38745
27 x 49 mm



PAD39889
28 x 53 mm



PAD41537
43 x 11 mm

PROFILO ANTISCIVOLO



MEC_900
400 x 27,5 mm

Le illustrazioni che seguono sono esempi di possibili applicazioni dei nostri prodotti; non rappresentano istruzioni di montaggio. I calcoli statici e la scelta degli ancoraggi sono a carico del cliente su indicazione del progettista.


TETTO A FALDA



TEGOLE

Le nostre staffe regolabili sono l'ideale per l'applicazione su tetti a falda inclinata con copertura in tegole. Grazie alla loro regolabilità, si adattano perfettamente a molteplici tipologie di tegole garantendo una posa precisa e stabile. La loro struttura resistente e durevole garantisce una lunga durata nel tempo e una grande resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni esterne.

- STAFFE REGOLABILI IN ACCIAIO INOX

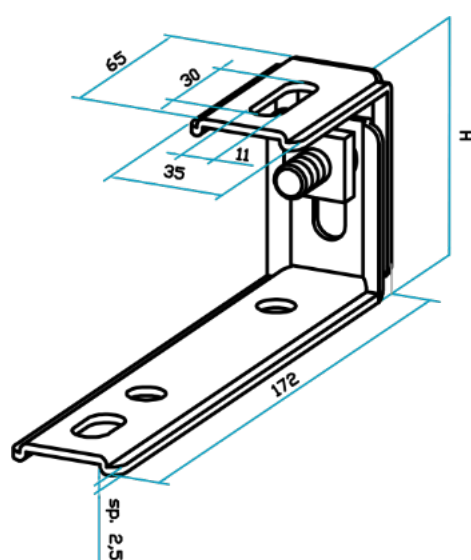


Staffa regolabile base lunga			
codice	viti	H	mater.
MECTA40010	M10	69-80	acciaio inox



TEGOLE

Configurazione A


invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

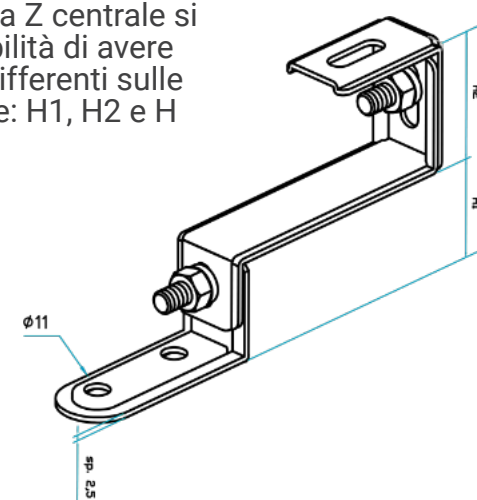

Configurazione B:

invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse


differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

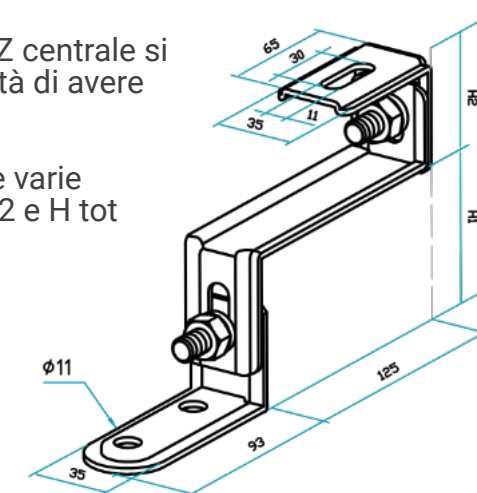

Staffa regolabile a base stretta						
codice	configurazione	viti	H1	H2	H	mater.
MECTA40030	A	M10	48-58	66-90	110-142	acciaio inox
MECTA40030	B	M10	59-71	64-75	126-154	acciaio inox


Configurazione A

invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

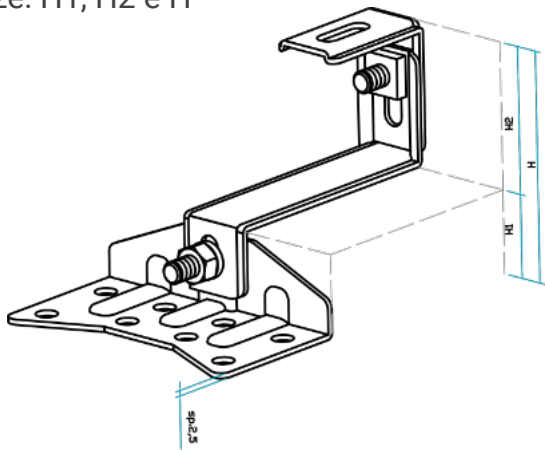

Configurazione B:


invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

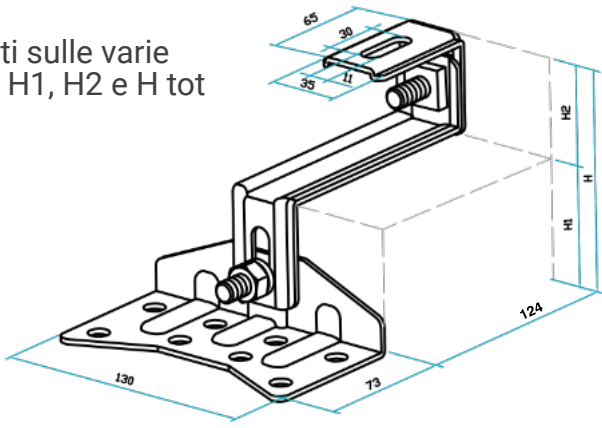

Staffa regolabile a base larga						
codice	configurazione	viti	H1	H2	H	mater.
MECTA40020	A	M10	48-58	66-90	110-142	acciaio inox
MECTA40020	B	M10	59-71	64-75	126-154	acciaio inox


Configurazione A

invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

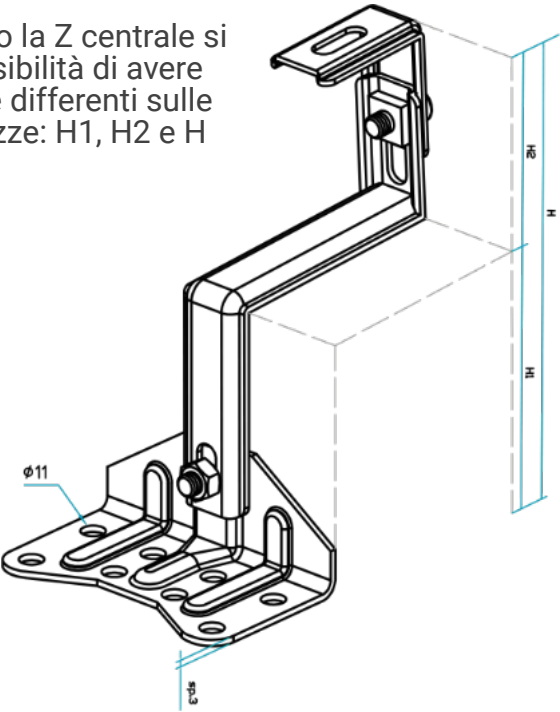

Configurazione B:

invertendo la Z centrale si ha la possibilità di avere due corse differenti sulle varie altezze: H1, H2 e H tot

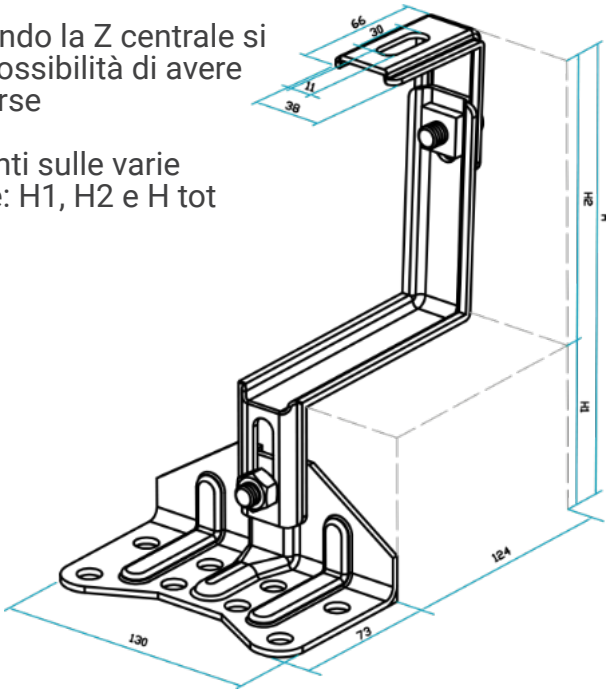


Staffa regolabile a base larga						
codice	configurazione	viti	H1	H2	H	mater.
MECTA40023	A	M10	105-114	77,5-105	182-219	acciaio inox
MECTA40023	B	M10	65-74	134,5-145	199,5-219	acciaio inox

Staffa per coperture con tegole Regolabile

(a magazzino)

Piastra fondo: dimensioni 140x52x35x4 mm

Fori per viti: 9 x 9mm Ø
Asole: 40x11 mm

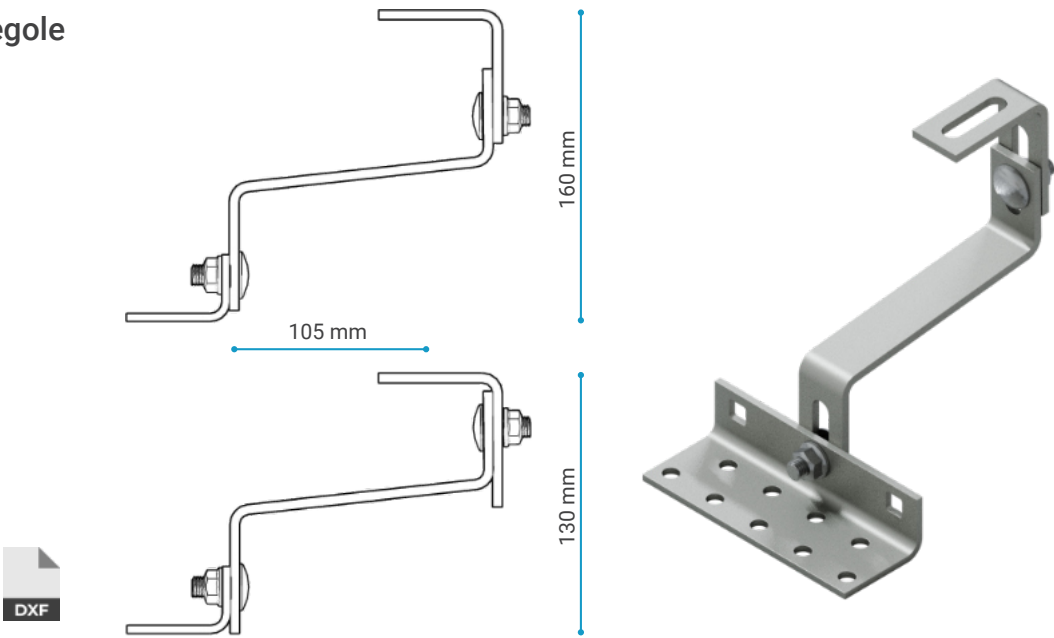


Staffa regolabile per coppo			
codice	H	piastra base (mm)	materiale
MECTA40019	130 - 160	140x52x35x4	acciaio inox

Staffa per coperture con coppi

(a richiesta)

Piastra fondo: 150x60x5 mm
Altezza sotto braccio: 18,5 mm
Altezza braccio: 100 - 135 mm
Altezza complessiva: 137 - 167 mm
Profondità del braccio: 130 mm

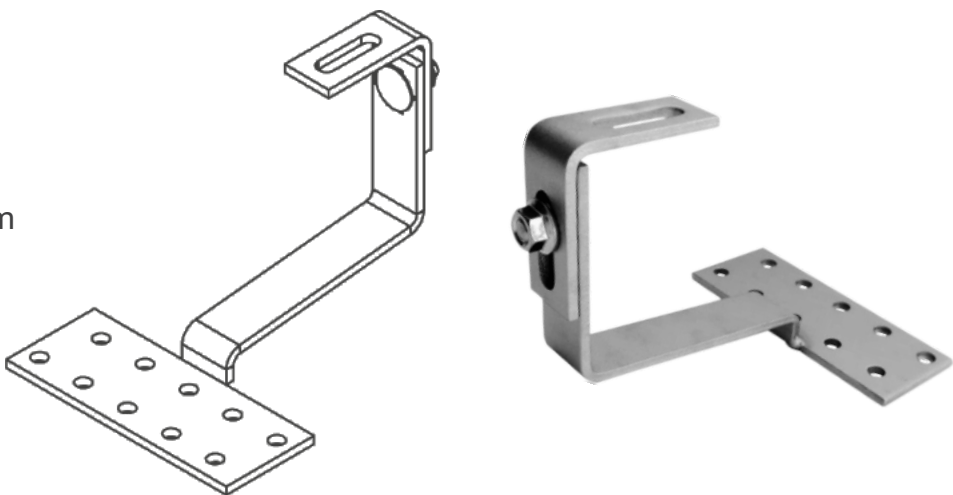




Staffa regolabile per coppo			
codice	H	piastra base (mm)	materiale
MECTA40018	137 - 167	150x60x5	acciaio inox

TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

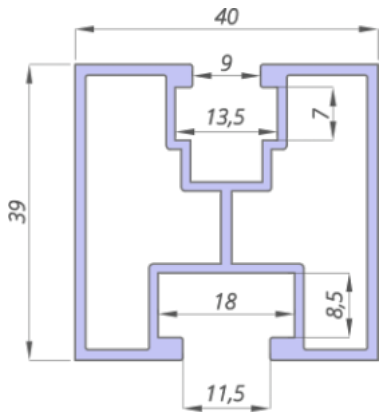

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_055 (da produzione)
Profilo 39,5 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_055	6200	mm
Mom. Inerzia x	7,98	cm ⁴
Mom. Inerzia y	7,74	cm ⁴
Mod. Resistenza x	4,08	cm ³
Mod. Resistenza y	3,92	cm ³

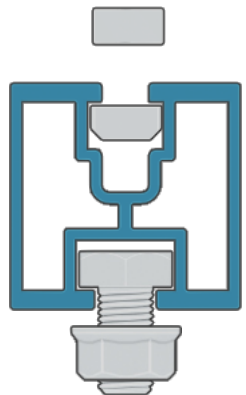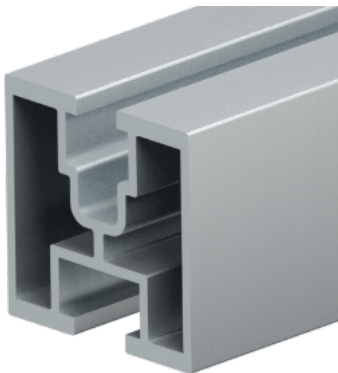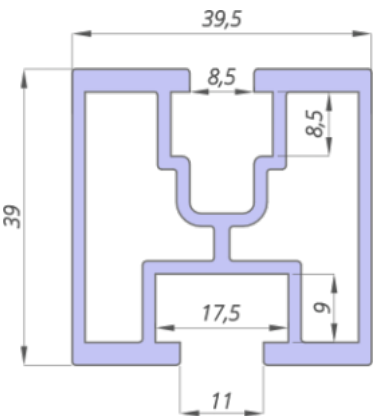

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20



MEC20040
Dado flangiato M10






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

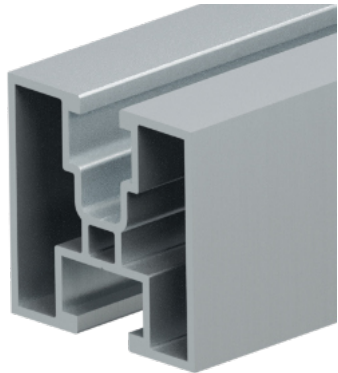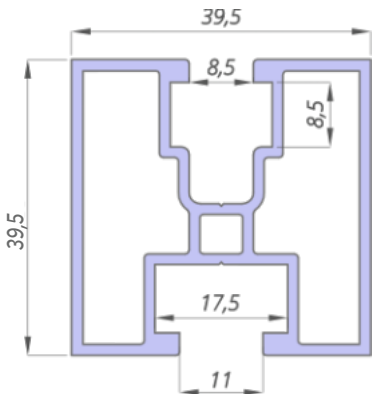

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_061 (a magazzino)
Profilo 40 x 50 mm




codice	Lungh.	U.M.
MEC_061	6200	mm
Mom. Inerzia x	15,76	cm ⁴
Mom. Inerzia y	10,41	cm ⁴
Mod. Resistenza x	6,29	cm ³
Mod. Resistenza y	5,21	cm ³

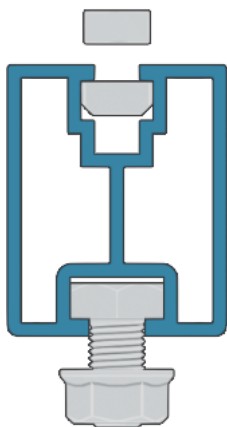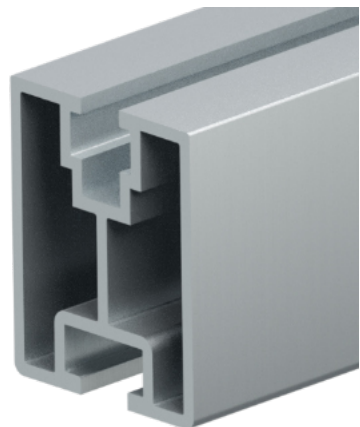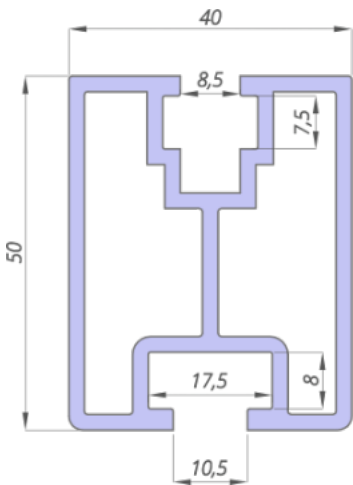

MECTA30050B
Dado INOX M8
Inserimento frontale

Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8

Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10

TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_062 (a magazzino)
 Profilo 40 x 60 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_062	6200	mm
Mom. Inerzia x	25,28	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,99	cm ⁴
Mod. Resistenza x	8,30	cm ³
Mod. Resistenza y	5,99	cm ³

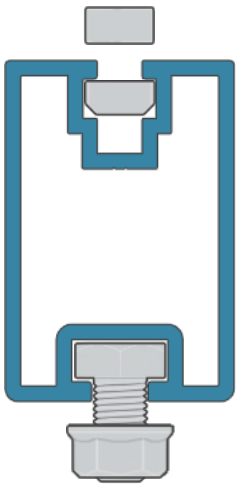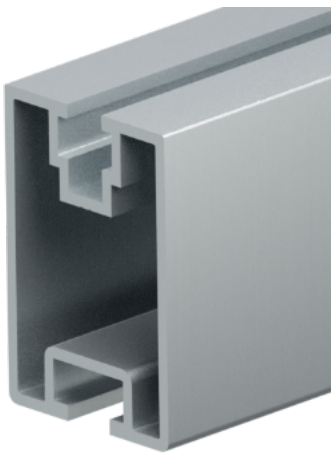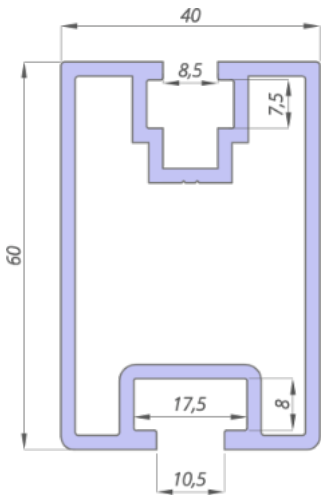

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati





Viteria sfusa



MEC_063 (a magazzino)
 Profilo 40 x 80 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_063	6200	mm
Mom. Inerzia x	40,03	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,13	cm ⁴
Mod. Resistenza x	9,87	cm ³
Mod. Resistenza y	5,56	cm ³

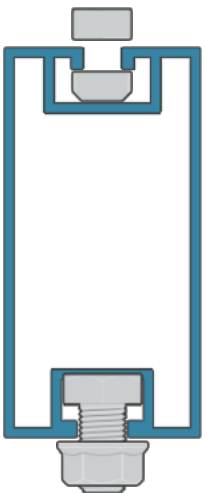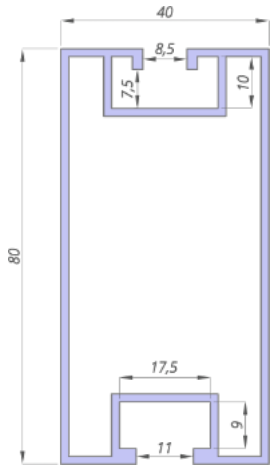

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati



Viteria sfusa





TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_064 (a magazzino)
 Profilo 37,2 x 39,9 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_064	6000	mm
Mom. Inerzia x	4,30	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,78	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,18	cm ³
Mod. Resistenza y	3,43	cm ³

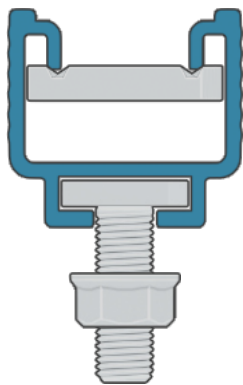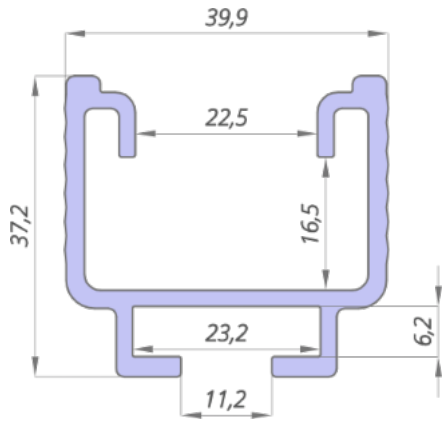

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO

MEC20041
 Vite Testa a martello



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati






Viteria sfusa



MEC_066 (a magazzino)
 Profilo binario 39,6 x 41 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

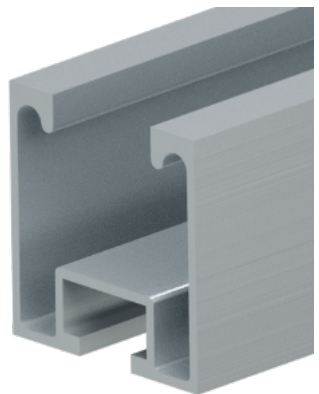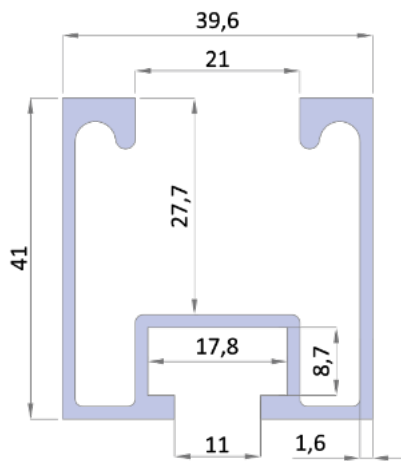

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO

MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati




Viteria sfusa






Sistema di fissaggio tramite hanger bolt per pannelli fotovoltaici su tetti con lamiera ondulata. Soluzione rapida, sicura ed efficiente per l'installazione. Versatile e stabile in tutte le condizioni atmosferiche.

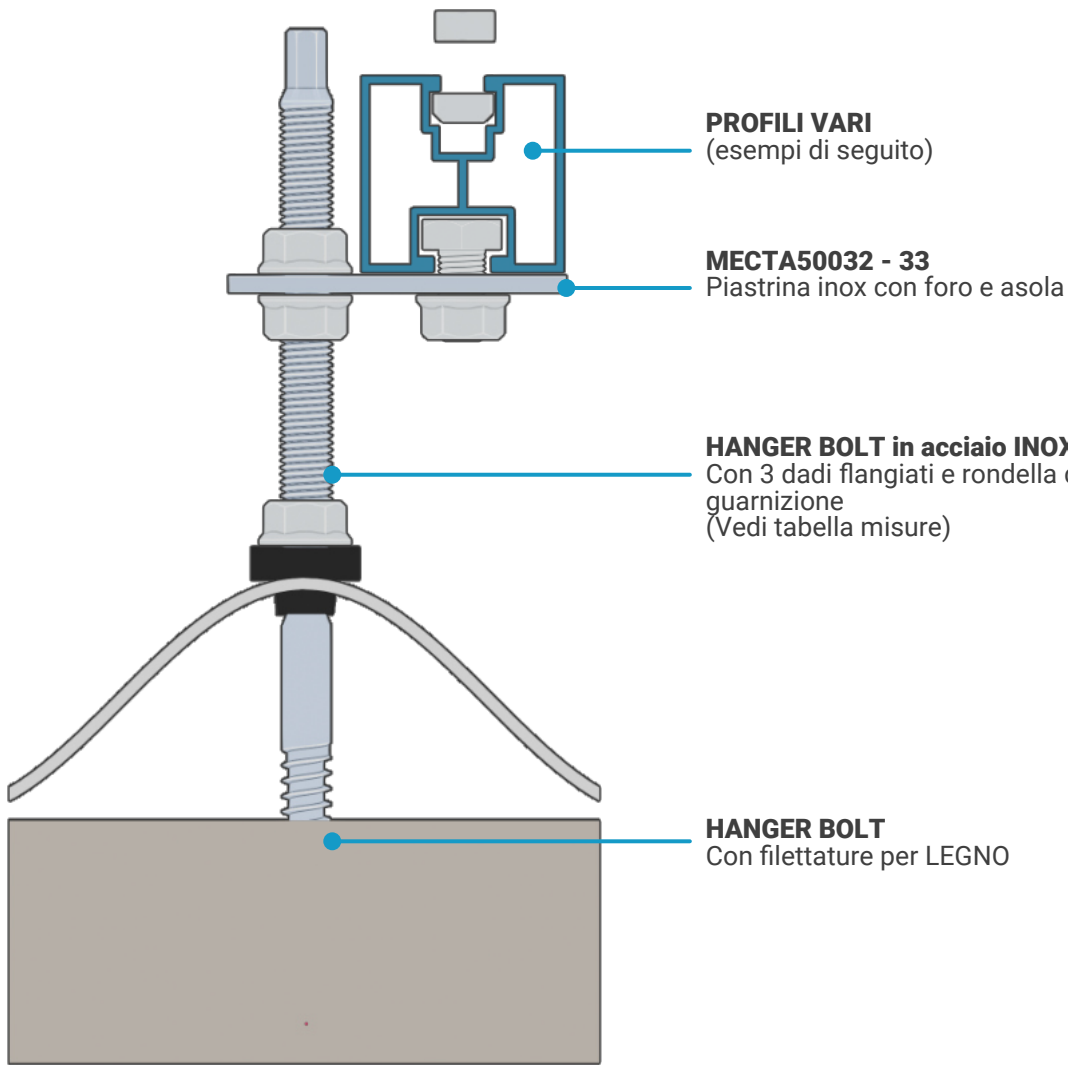

HANGER BOLT in acciaio INOX - per LEGNO
Con 3 dadi flangiati e rondelle di guarnizione



codice	A	B	L	filettatura	disponibilità
MECTA50025	100	65	200	M10	a richiesta
MECTA50030	100	115	250	M10	a magazzino
MECTA50031	100	165	300	M10	a richiesta
MECTA50035	100	115	250	M12	a richiesta
MECTA50040	100	165	300	M12	a richiesta
MECTA50045	100	215	350	M12	a richiesta

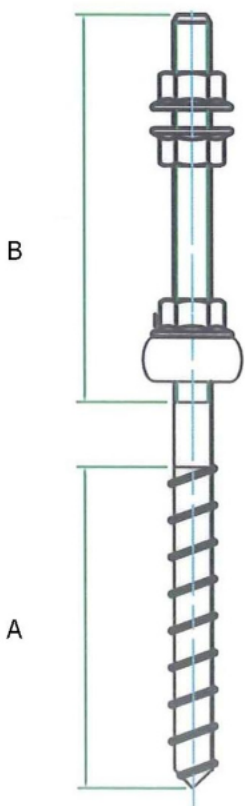

MECTA50032 (a richiesta)
Piastrina inox per hanger bolt M12





codice	Dim. mm	Ø foro
MECTA50032	80 x 40	13

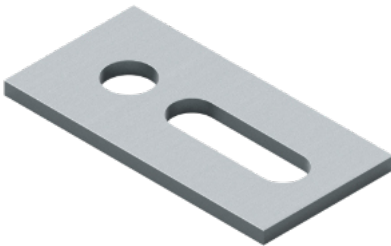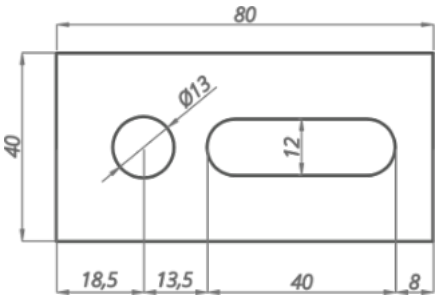

MECTA50033 (a magazzino)
Piastrina inox per hanger bolt M10



codice	Dim. mm	Ø foro
MECTA50033	80 x 40	11


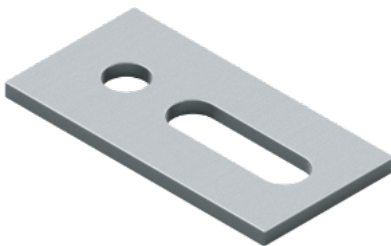
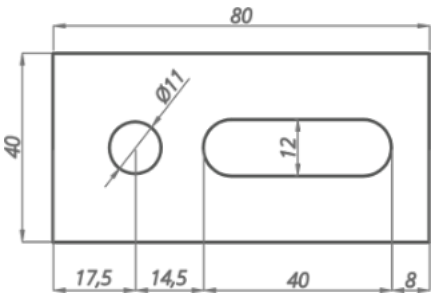


TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

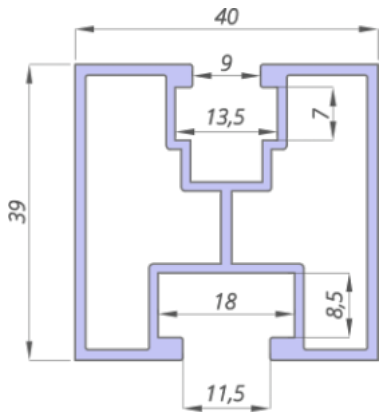

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_055 (da produzione)
Profilo 39,5 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_055	6200	mm
Mom. Inerzia x	7,98	cm ⁴
Mom. Inerzia y	7,74	cm ⁴
Mod. Resistenza x	4,08	cm ³
Mod. Resistenza y	3,92	cm ³

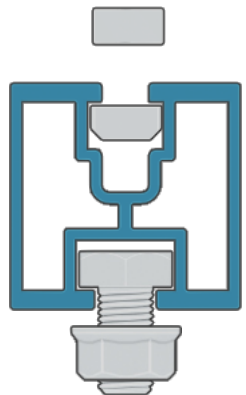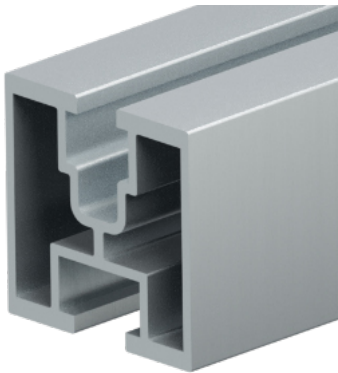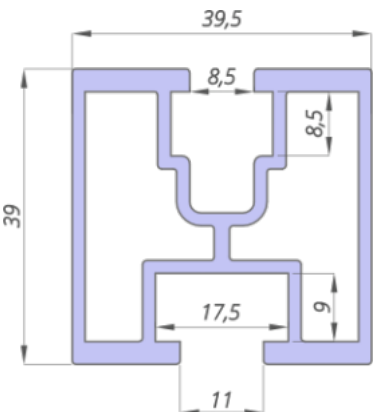

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20



MEC20040
Dado flangiato M10






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

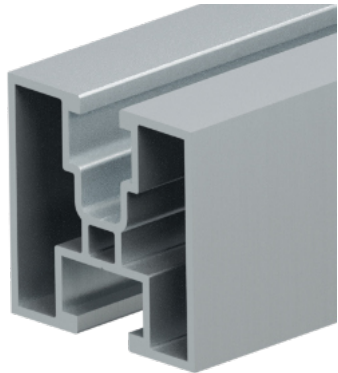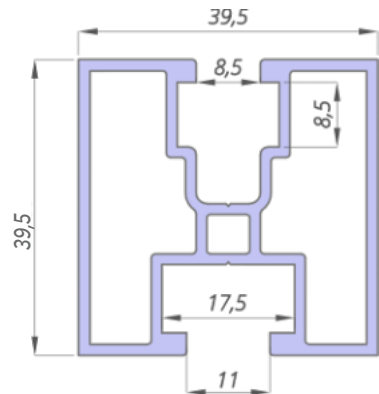

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_061 (a magazzino)
Profilo 40 x 50 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_061	6200	mm
Mom. Inerzia x	15,76	cm ⁴
Mom. Inerzia y	10,41	cm ⁴
Mod. Resistenza x	6,29	cm ³
Mod. Resistenza y	5,21	cm ³

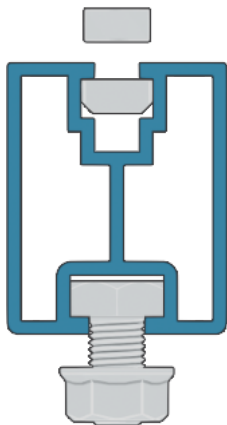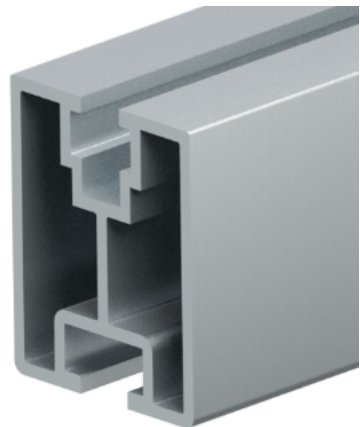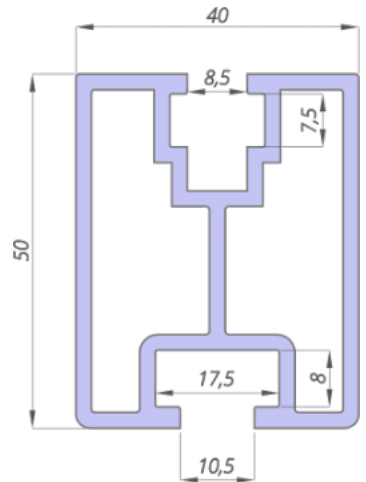

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20



MEC20040
Dado flangiato M10






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_062 (a magazzino)
 Profilo 40 x 60 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_062	6200	mm
Mom. Inerzia x	25,28	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,99	cm ⁴
Mod. Resistenza x	8,30	cm ³
Mod. Resistenza y	5,99	cm ³

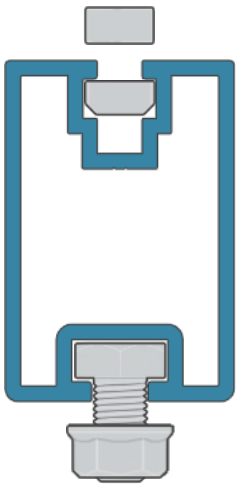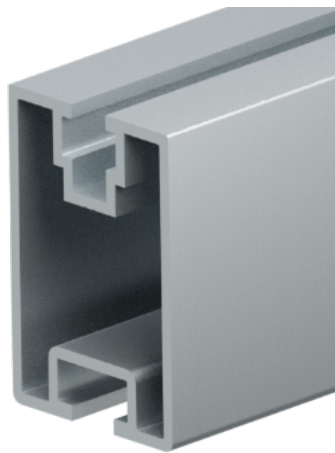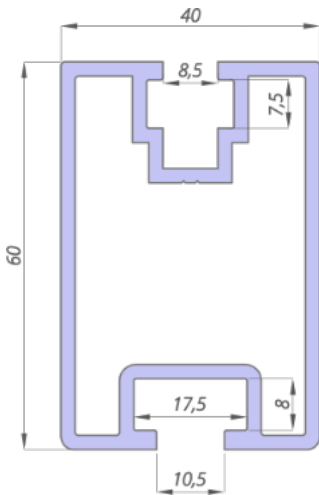

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati




Viteria sfusa



MEC_063 (a magazzino)
 Profilo 40 x 80 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_063	6200	mm
Mom. Inerzia x	40,03	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,13	cm ⁴
Mod. Resistenza x	9,87	cm ³
Mod. Resistenza y	5,56	cm ³

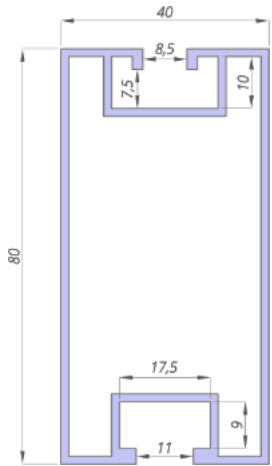

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati



Viteria sfusa






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_064 (a magazzino)
 Profilo 37,2 x 39,9 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_064	6000	mm
Mom. Inerzia x	4,30	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,78	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,18	cm ³
Mod. Resistenza y	3,43	cm ³

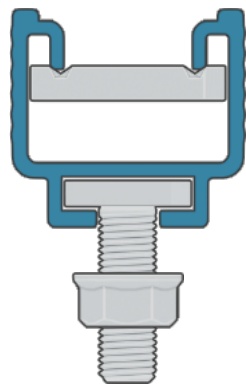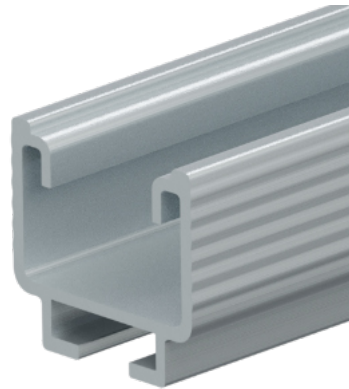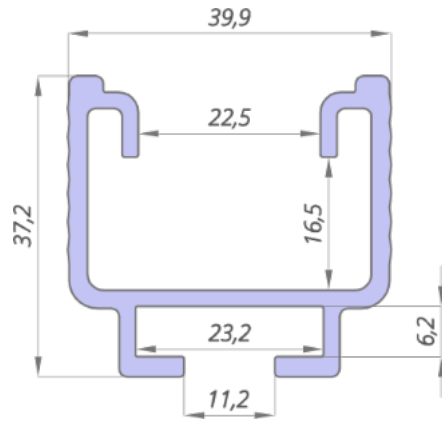

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO



MEC20041
 Vite Testa a martello



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati






Viteria sfusa



MEC_066 (a magazzino)
 Profilo binario 39,6 x 41 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

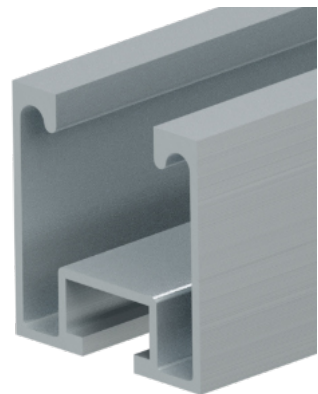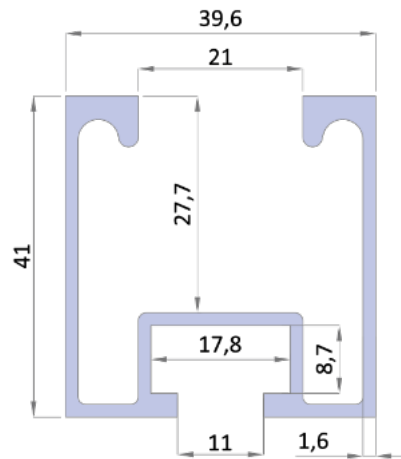

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati




Viteria sfusa





Sistema di fissaggio per pannelli fotovoltaici su tetti con lamiera grecata. Soluzione completa e affidabile per un'installazione semplice ed efficiente.

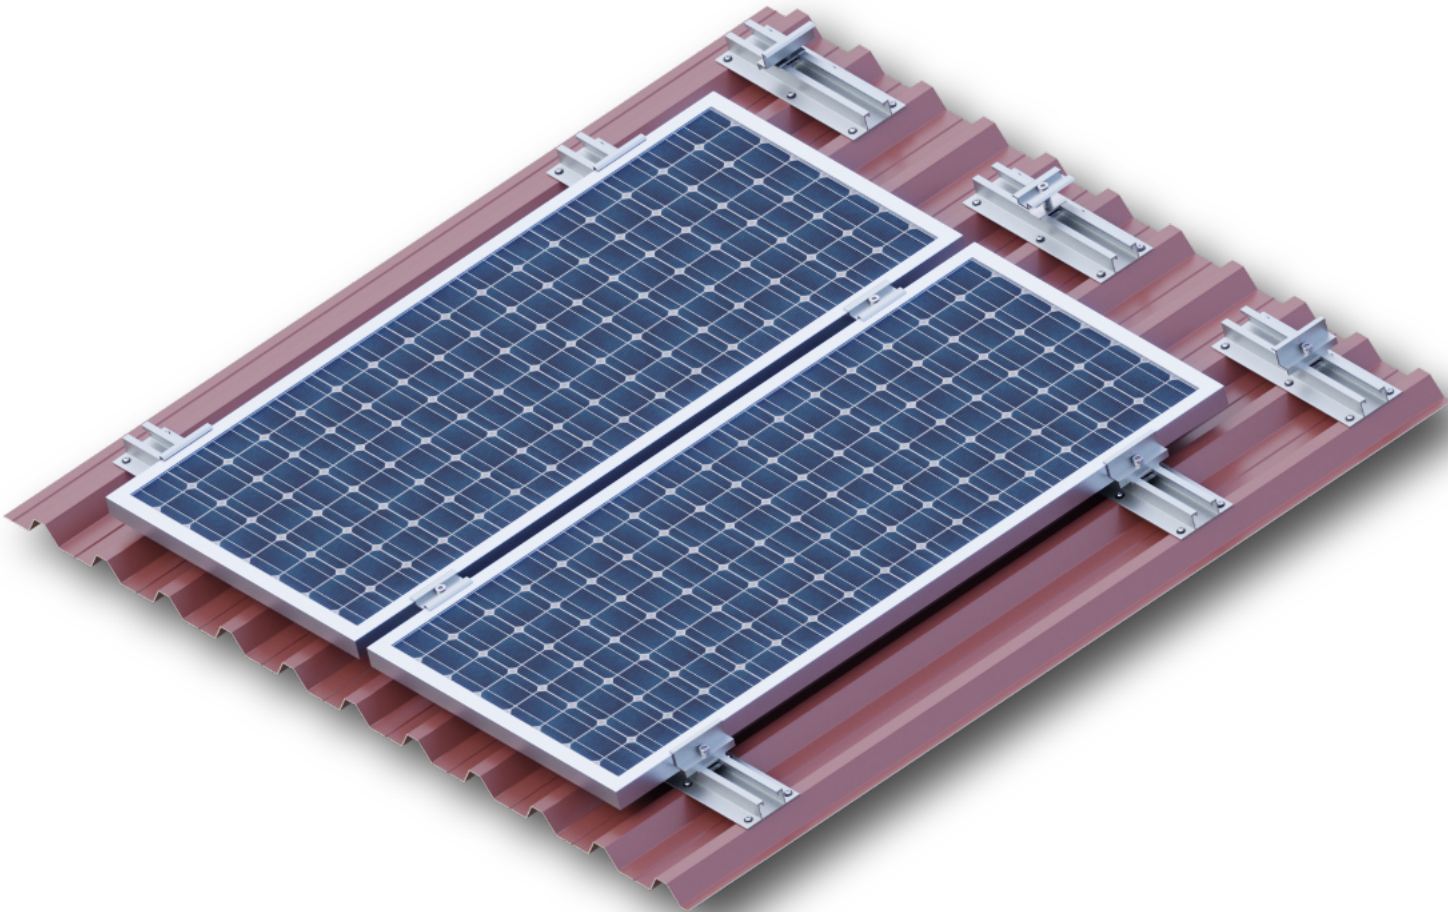


TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE



MEC_077 (a magazzino)
Profilo binario 86,5 x 25,5 mm





codice	Lungh.	U.M.
MEC_077	6200	mm
Mom. Inerzia x	3,12	cm ⁴
Mom. Inerzia y	15,73	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,90	cm ³
Mod. Resistenza y	3,64	cm ³

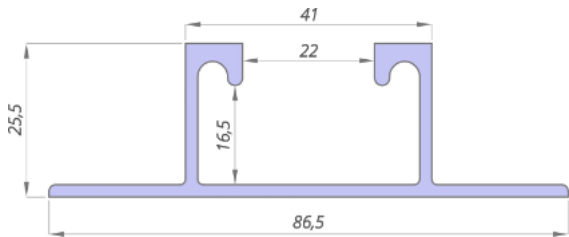

MEC_075 (a magazzino)
Profilo binario 86,5 x 25,2 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_075	6200	mm
Mom. Inerzia x	2,58	cm ⁴
Mom. Inerzia y	12,98	cm ⁴
Mod. Resistenza x	0,96	cm ³
Mod. Resistenza y	2,15	cm ³

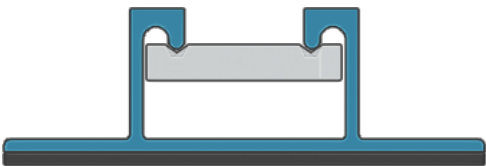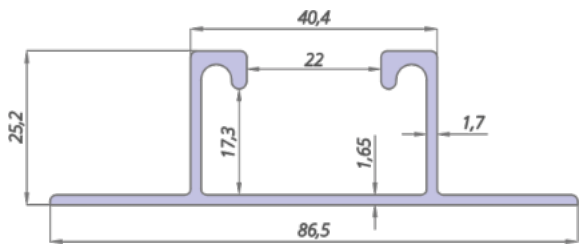

MECTA30070
Dado rettangolo INOX
MECTA30075
ZINCATO



Kit
preassemblati



Viteria sfusa




ACCESSORI CORRELATI

MEC00000000077-385G
Staffa preforata con guarnizione
a magazzino
Ricavato da profilo MEC_077




codice	L. mm	Foro Ø mm
MEC00000000077-385G	385	5,5

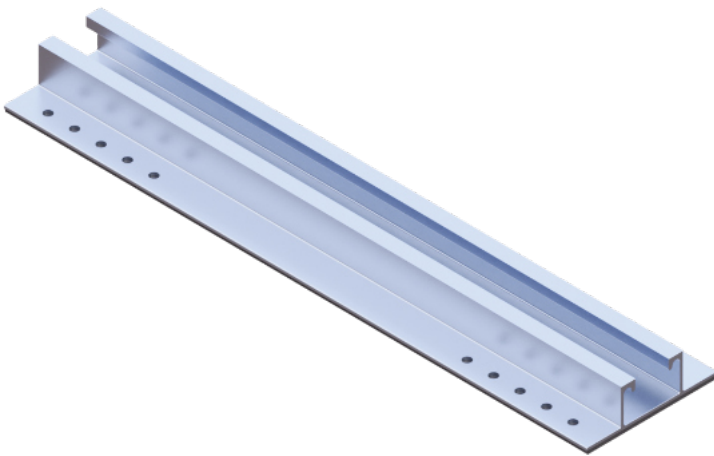

GOMEPDM085X2 (a magazzino)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo - Retata un lato In rotoli sp. 2 mm

codice	Largh.	Lungh.	U.M.
GOMEPDM085X2	85	20000	mm




DADI di fissaggio per cave

Dado rettangolare senza molla
M = a magazzino
R = a richiesta





codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30060	INOX	M6	M
MECTA30070	INOX	M8	M
MECTA30075	ZINCATO	M8	M
MECTA30080	INOX	M10	R
MECTA30085	ZINCATO	M10	R

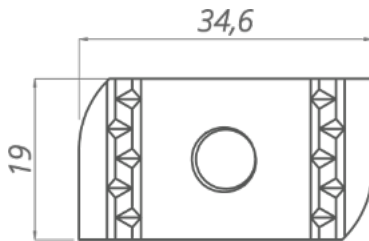

Dado rettangolare con molla
M = a magazzino
R = a richiesta

codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30086	ZINCATO	M8	M
MECTA30088	INOX	M8	M


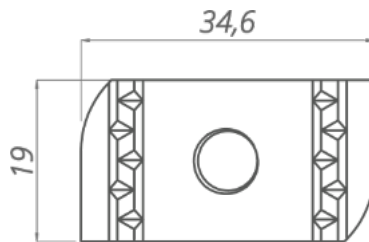


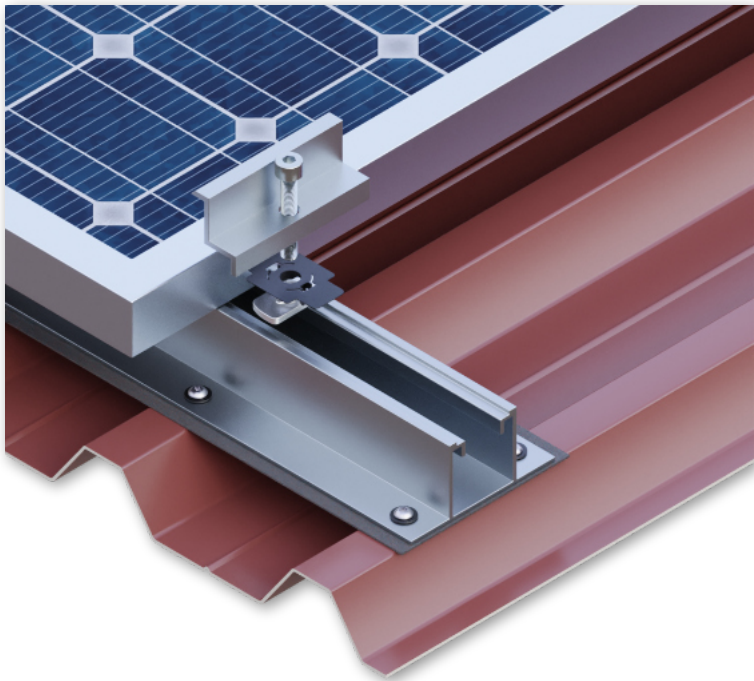

MEC_065 (da produzione)
Profilo binario 86,6 x 35,4 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_065	6000	mm
Mom. Inerzia x	7,41	cm ⁴
Mom. Inerzia y	16,40	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,30	cm ³
Mod. Resistenza y	3,79	cm ³

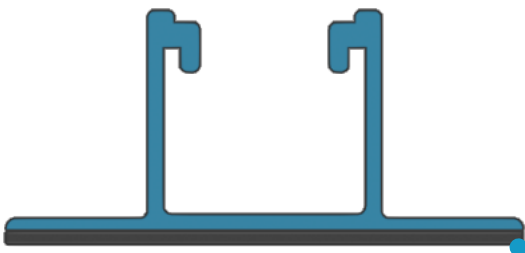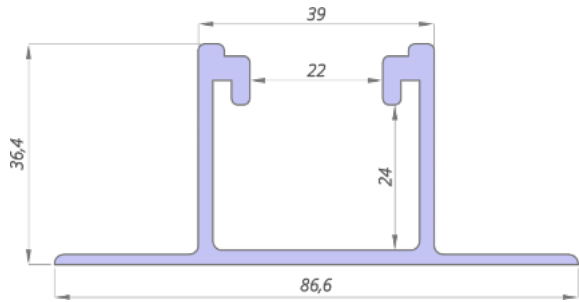

MECCLIP1
Dado rettangolo con
Clip in plastica



Viteria sfusa



GOMEPDM085X2 (a magazzino)
Eventuale guarnizione in schiuma
EPDM
(a richiesta)



MECCLIP1 (a richiesta)
Tassello scorrevole in acciaio
inox con clip


Lotto minimo 250


codice	Acciaio	Filettatura
MECCLIP1	Inox	M8



GOMEPDM085X2 (a magazzino)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo - Retata un lato In rotoli sp. 2 mm

codice	Largh.	Lungh.	U.M.
GOMEPDM085X2	85	20000	mm






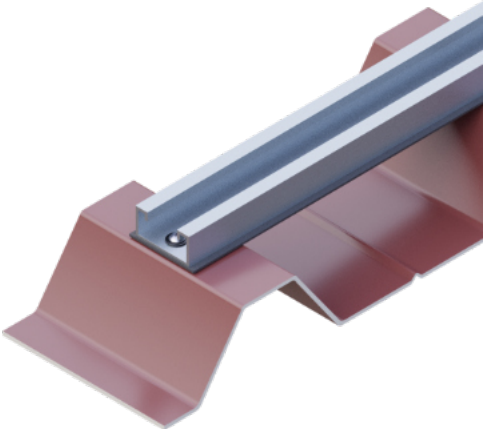

PAD3499 (a magazzino)
Profilo 40 x 20 mm







codice	Lungh.	U.M.
PAD3499	6000	mm
Mom. Inerzia X	1,09	cm ⁴
Mom. Inerzia y	4,45	cm ⁴

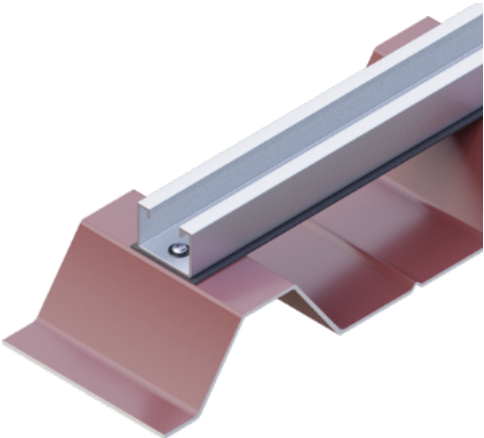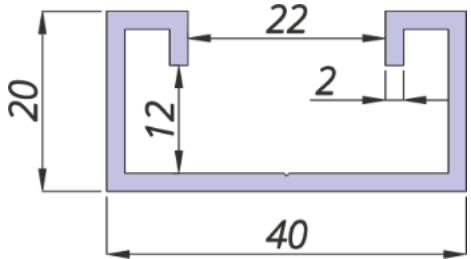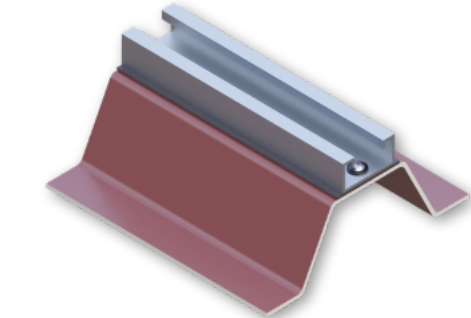

PAD40922 (a magazzino)
Profilo 41 x 30 mm



codice	Lungh.	U.M.
PAD40922	-	mm
Mom. Inerzia x	3,15	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,46	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,91	cm ³
Mod. Resistenza y	3,15	cm ³

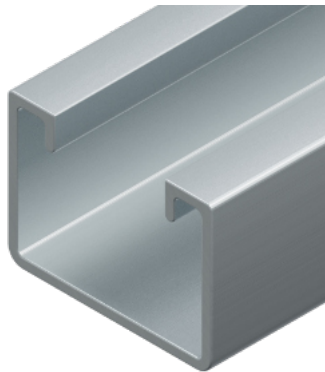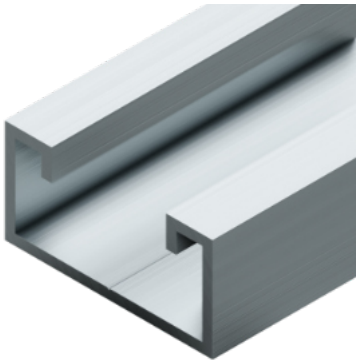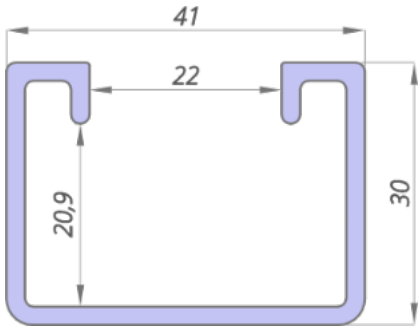


MECTA30070
Dado rettangolo INOX
MECTA30075
ZINCATO



Kit
preassemblati



Viteria sfusa



MECTA30070
Dado rettangolo INOX
MECTA30075
ZINCATO



Kit
preassemblati




Viteria sfusa



Dado rettangolare senza molla
M = a magazzino
R = a richiesta




codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30060	INOX	M6	M
MECTA30070	INOX	M8	M
MECTA30075	ZINCATO	M8	M
MECTA30080	INOX	M10	R
MECTA30085	ZINCATO	M10	R

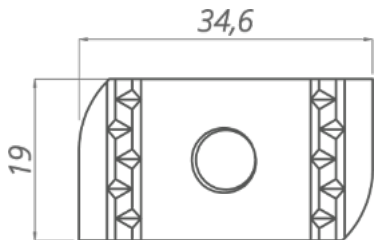


Dado rettangolare con molla
M = a magazzino
R = a richiesta

codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30086	ZINCATO	M8	M
MECTA30088	INOX	M8	M

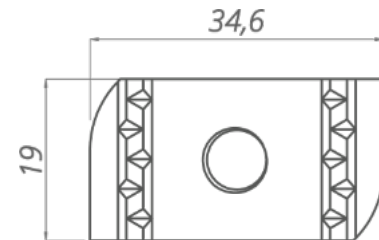

GOMEPDM040X2 (a richiesta)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo - Retata un lato In rotoli sp. 2 mm

codice	Largh.	Lungh.	U.M.
GOMEPDM040X2	40	-	mm



TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE




MEC_30035 (a magazzino)
Staffa regolabile in acciaio inox per l'installazione su lamiera grecata.

EPDM su piastra di fissaggio




codice	Lungh.	U.M.
MEC_30035	100	mm

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

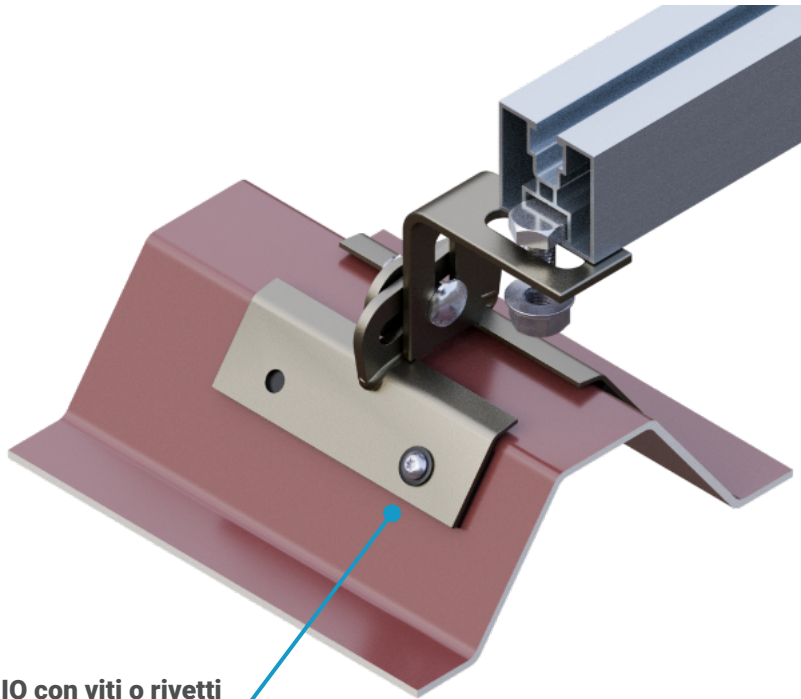

FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura a discrezione del cliente

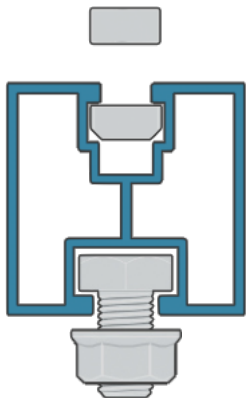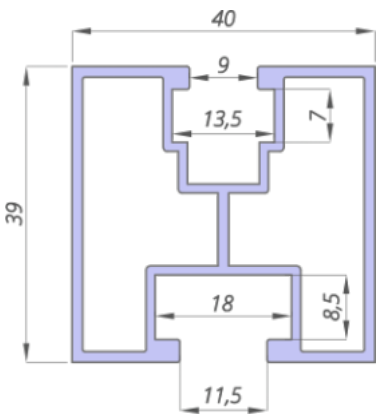

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

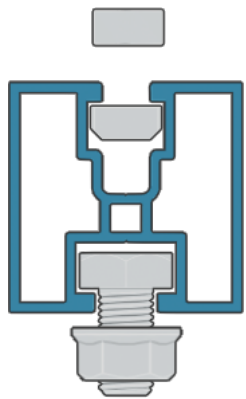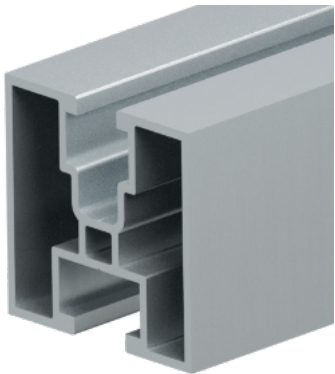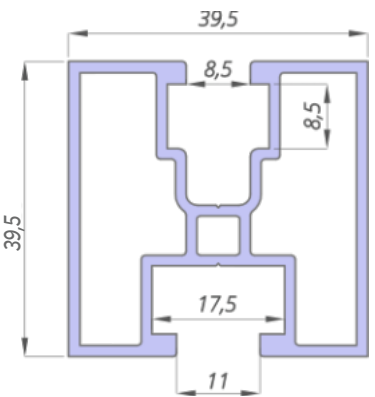

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_066 (a magazzino)
Profilo binario 39,6 x 41 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

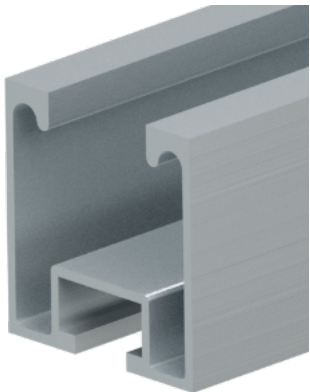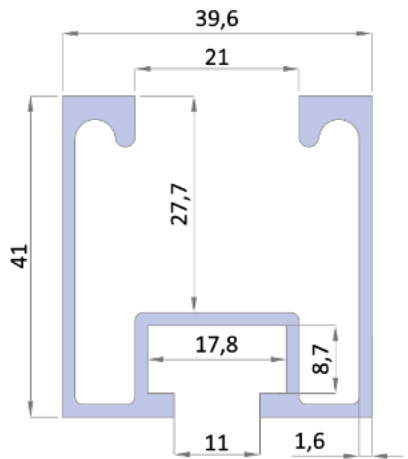

MECTA30070
Dado rettangolo INOX



Kit preassemblati



MECTA30075
ZINCATO



Viteria sfusa




MEC20030
Vite TE M10x20



MEC20040
Dado flangiato M10



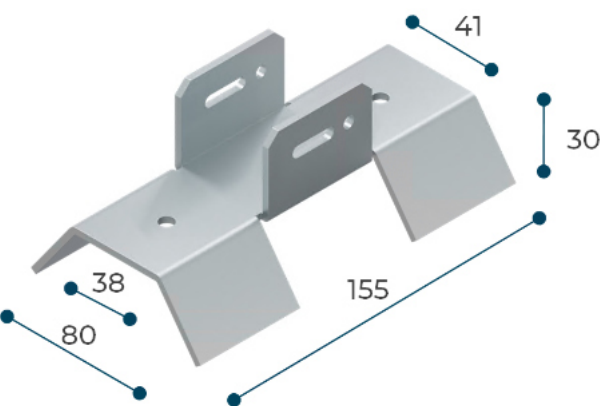


MEC_30010 (a richiesta)
Staffa ad "U" in alluminio per
grecato
(possibilità di produzione con
misure a richiesta)




codice	Lungh.	U.M.
MEC_30010	155	mm

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

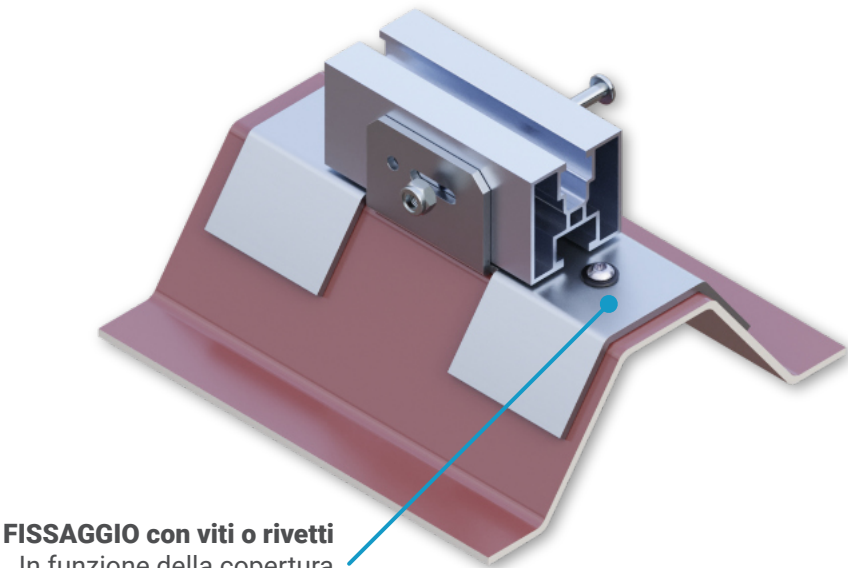

FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura
a discrezione del cliente

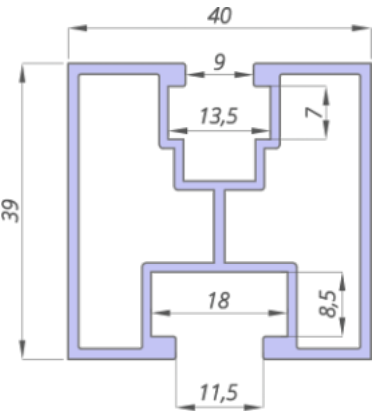

MECTA30050B
Dado INOX M8



**Kit
preassemblati**



MEC084302010
Dado zincato M8






Viteria sfusa



MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

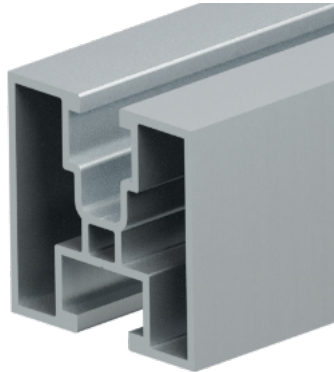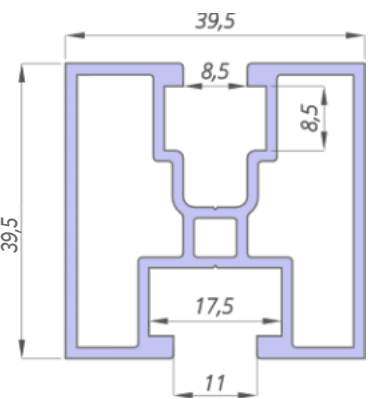

MECTA30050B
Dado INOX M8



**Kit
preassemblati**



MEC084302010
Dado zincato M8






Viteria sfusa



MEC_066 (a magazzino)
Profilo binario 39,6 x 41 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

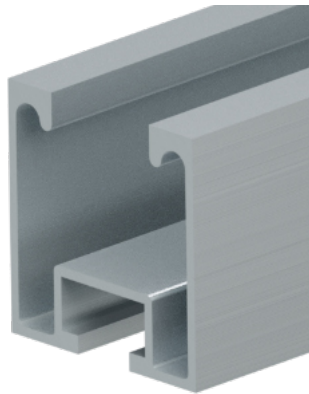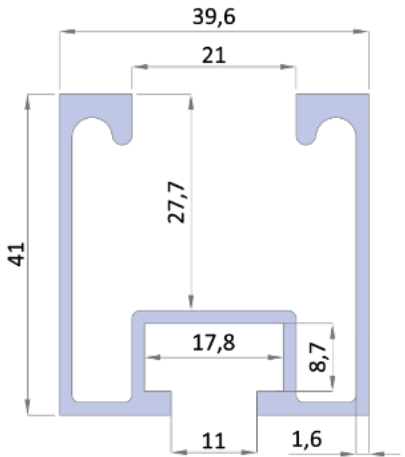

MECTA30070
Dado rettangolo INOX




**Kit
preassemblati**



MECTA30075
ZINCATO

Viteria sfusa



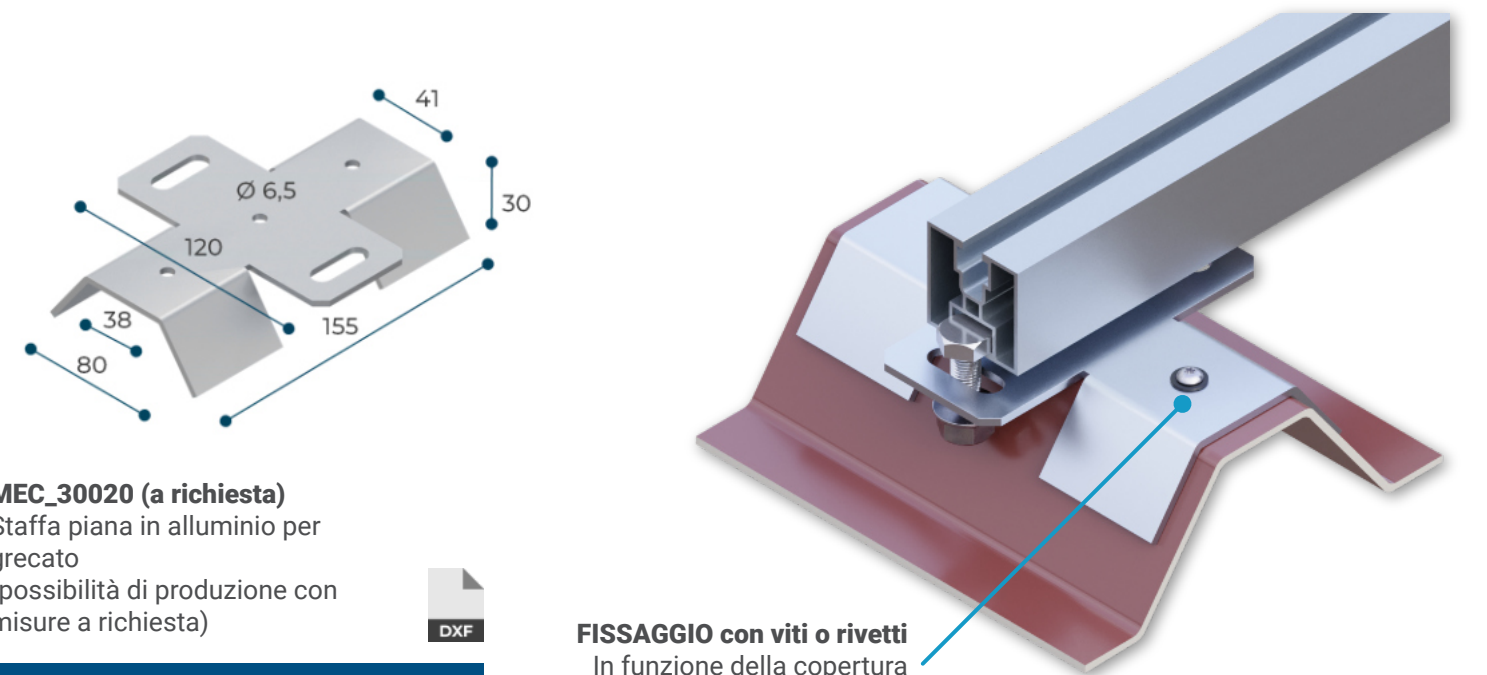



MEC_30020 (a richiesta)
Staffa piana in alluminio per
greco (possibilità di produzione con
misure a richiesta)

codice	Lungh.	U.M.
MEC_30020	155	mm

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

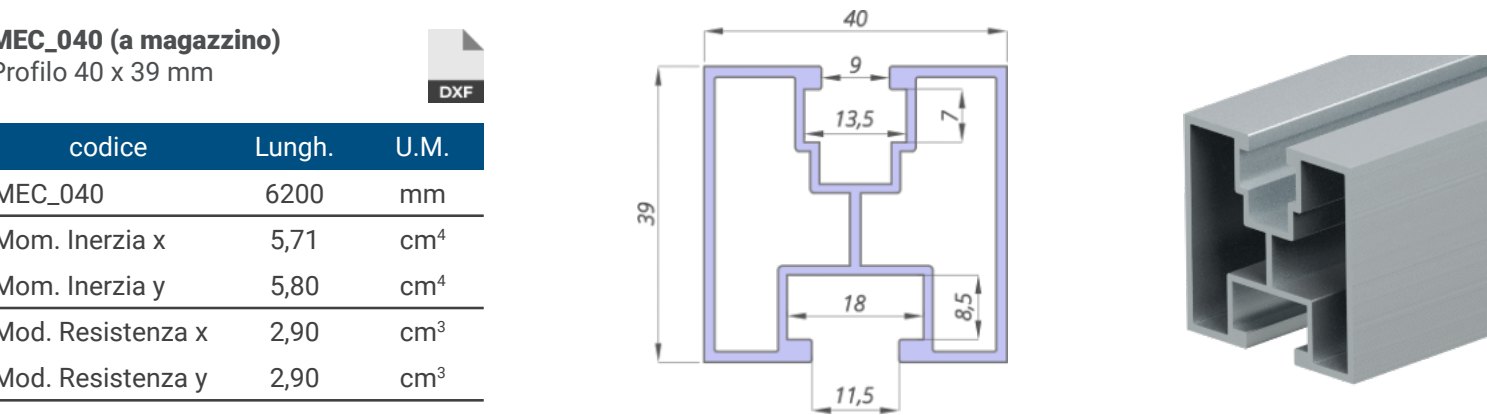

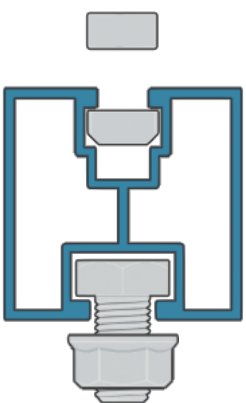

MECTA30050B
Dado INOX M8

MEC084302010
Dado zincato M8

MEC20030
Vite TE M10x20

MEC20040
Dado flangiato M10


Kit preassemblati


Viteria sfusa

FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura
a discrezione del cliente

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

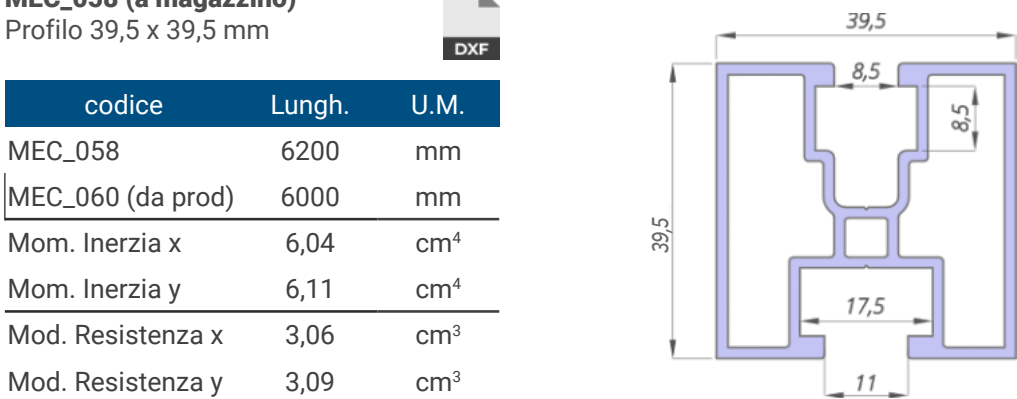

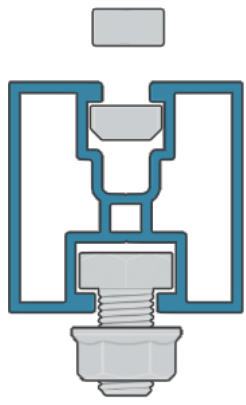

MECTA30050B
Dado INOX M8

MEC084302010
Dado zincato M8

MEC20030
Vite TE M10x20


MEC20040
Dado flangiato M10


Kit preassemblati

Viteria sfusa

MEC_066 (a magazzino)
Profilo binario 39,6 x 41 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

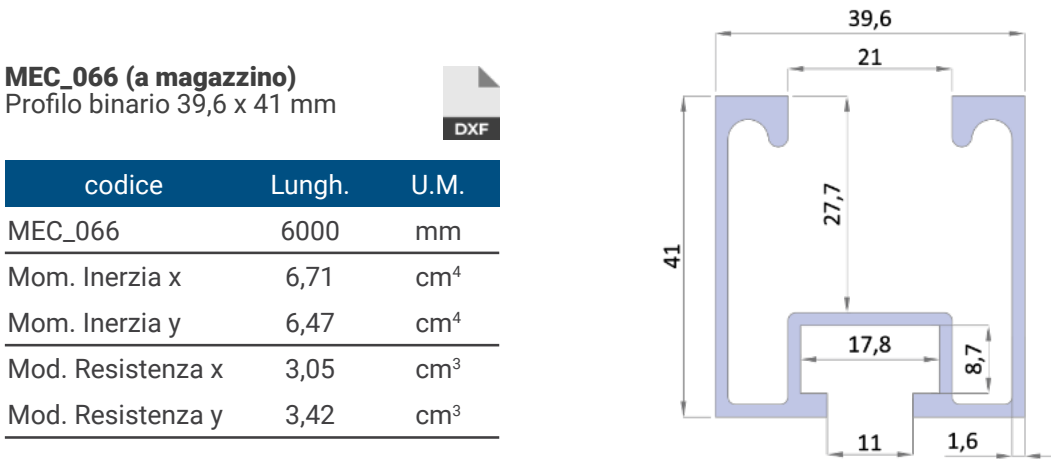



MECTA30070
Dado rettangolo INOX

MECTA30075
ZINCATO




MEC20030
Vite TE M10x20

MEC20040
Dado flangiato M10

Kit preassemblati

Viteria sfusa

TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE

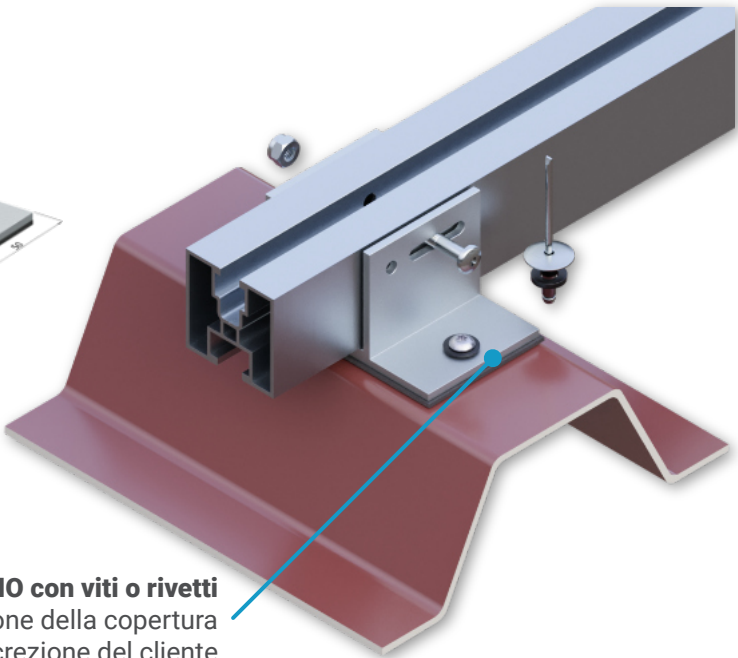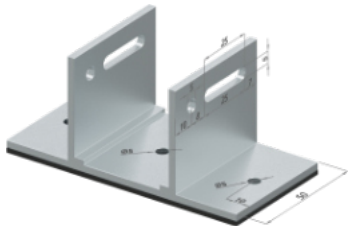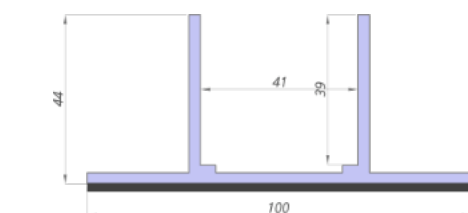


PAD39375-50 (a magazzino)
Supporto di ancoraggio per greco in alluminio grezzo con guarnizione EPDM bi-adesiva retata.

Compatibile con profili:
MEC_040, MEC055, MEC058, MEC061, MEC062, MEC063

codice	Lungh.	U.M.
PAD39375-50	50	mm


FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura a discrezione del cliente

TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO



MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³





MECTA30050B
Dado INOX M8

MEC084302010
Dado zincato M8

Kit preassemblati


Viteria sfusa

TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

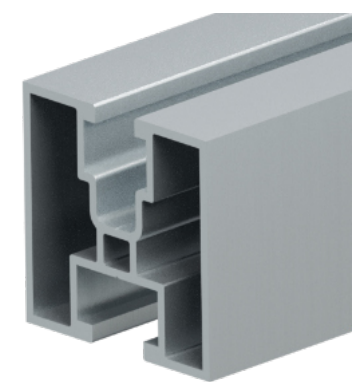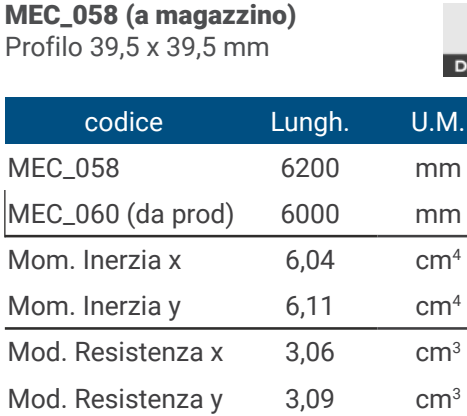

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³





MECTA30050B
Dado INOX M8

MEC084302010
Dado zincato M8


Kit preassemblati

Viteria sfusa

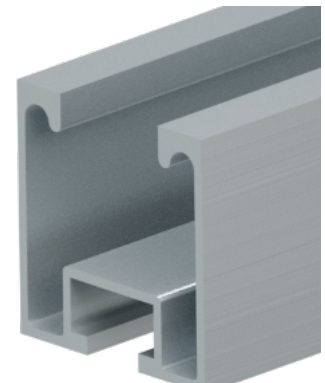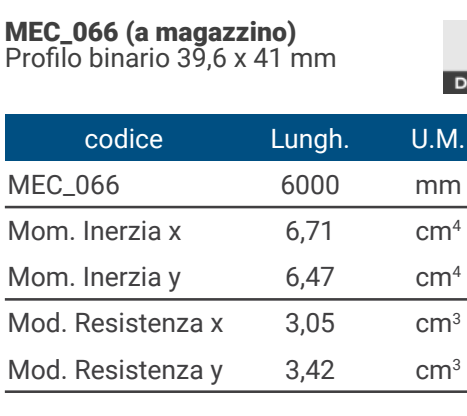

MEC_066 (a magazzino)
Profilo binario 39,6 x 41 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³




MECTA30070
Dado rettangolo INOX

MECTA30075
ZINCATO

Kit preassemblati

Viteria sfusa

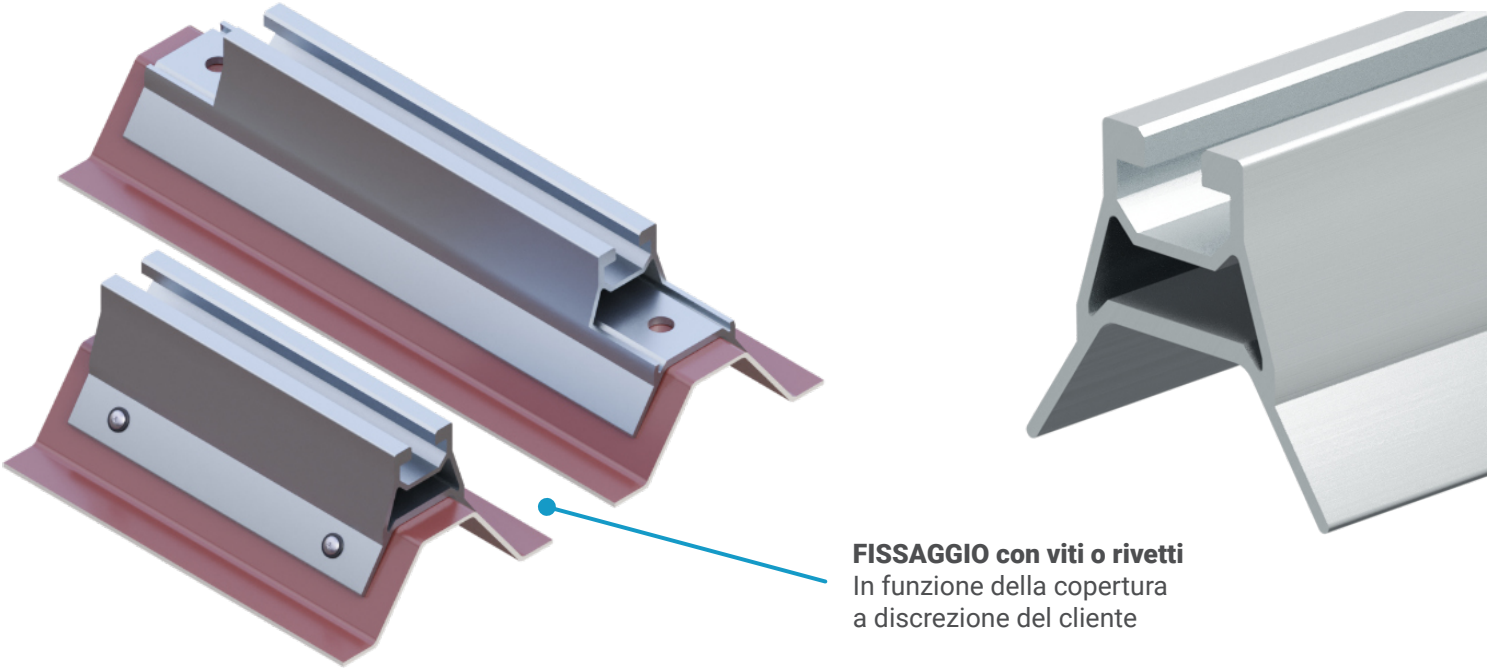


FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura
a discrezione del cliente

MEC_080 (a magazzino)
Profilo binario per grecato
| Per grecata con testa



codice	Lungh.	U.M.
MEC_080	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,69	cm ⁴
Mom. Inerzia y	7,52	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,49	cm ³
Mod. Resistenza y	2,74	cm ³

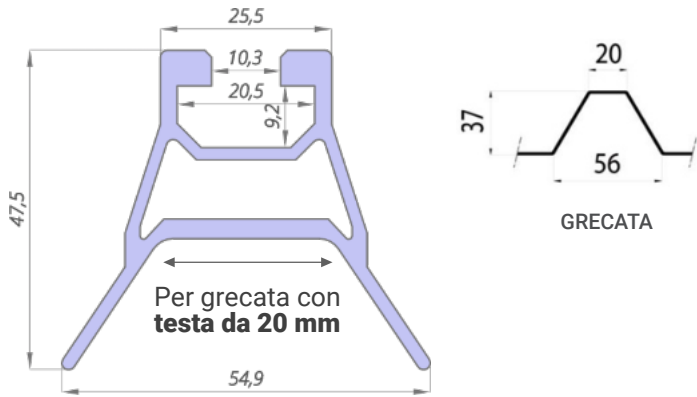


MEC084302028 (a magazzino)
Dado in acciaio zincato M8 testa
a martello per cava 10 mm


Utilizzo con profili:
- MEC070
- MEC080

MEC084302029 (a richiesta)
in acciaio inox



codice	Dim.	U.M.
MEC084302028	19 x 8,4	mm
MEC084302029	19 x 8,4	mm

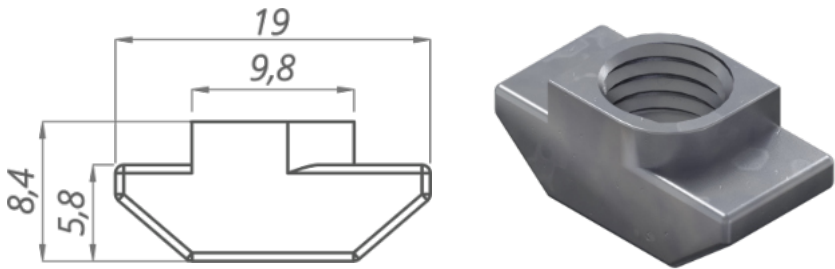

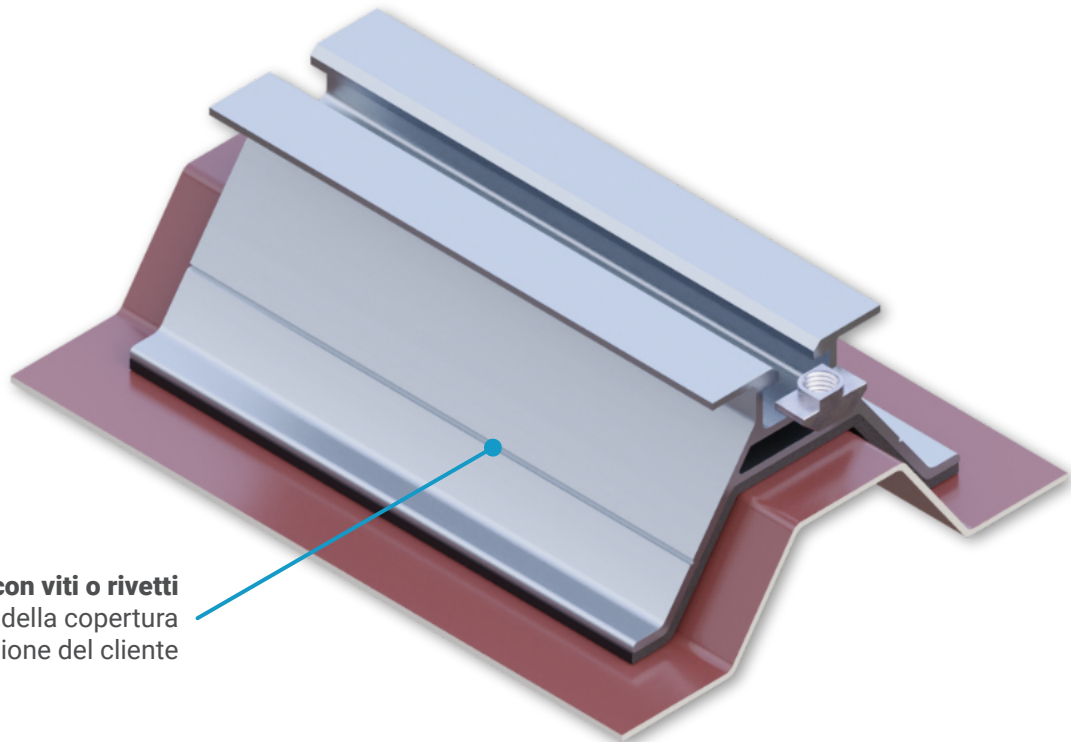


FISSAGGIO con viti o rivetti
In funzione della copertura
a discrezione del cliente

MEC084302028 (a magazzino)
Dado in acciaio zincato M8 testa
a martello per cava 10 mm

Utilizzo con profili:
- MEC070
- MEC080


MEC084302029 (a richiesta)
in acciaio inox

codice	Dim.	U.M.
MEC084302028	19 x 8,4	mm
MEC084302029	19 x 8,4	mm

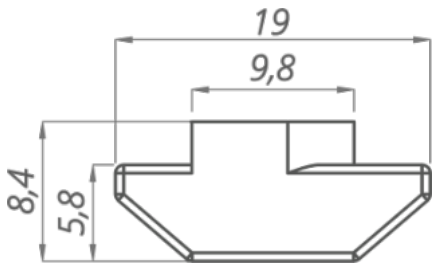


MEC084106901 (a richiesta)
Staffa con gomma EPDM per
greco

codice	Lungh.	U.M.
MEC084106901	120	mm

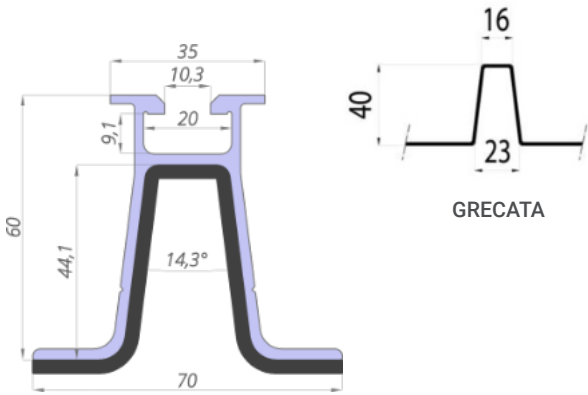


MEC084106902 (a richiesta)
Staffa con gomma EPDM per
greco

codice	Lungh.	U.M.
MEC084106902	120	mm

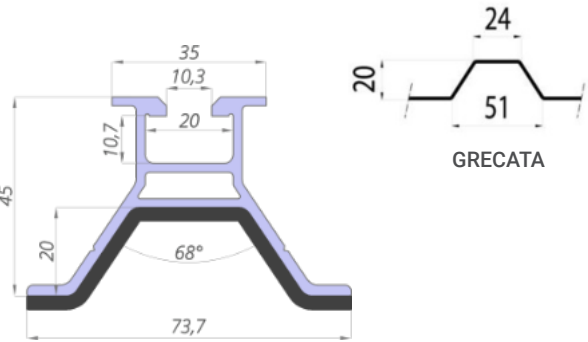


MEC084106903 (a richiesta)
Staffa con gomma EPDM per
greco

codice	Lungh.	U.M.
MEC084106903	120	mm

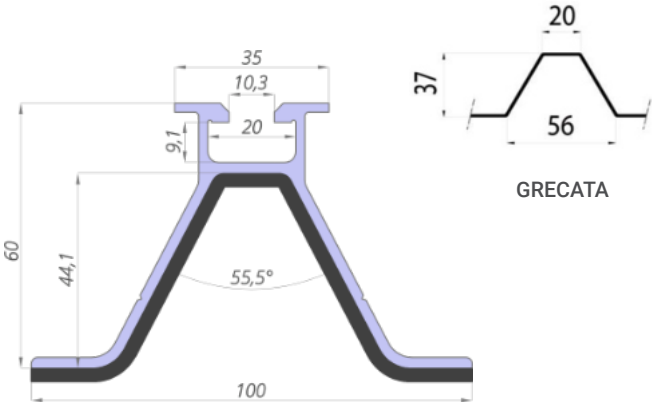

MEC084106904 (a richiesta)
Staffa con gomma EPDM per
greco

codice	Lungh.	U.M.
MEC084106904	120	mm

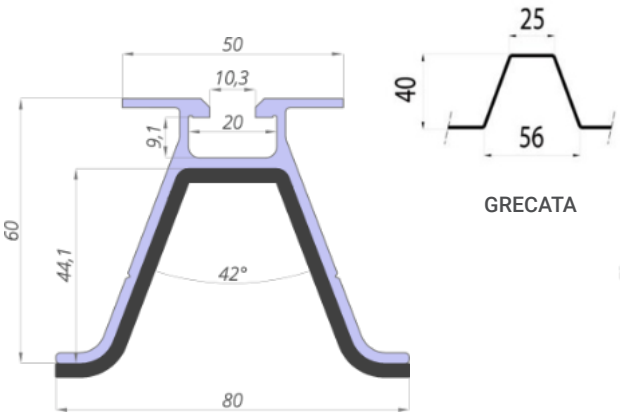


MEC084106905 (a richiesta)

Staffa con gomma EPDM per grecato



codice	Lungh.	U.M.
MEC084106905	120	mm

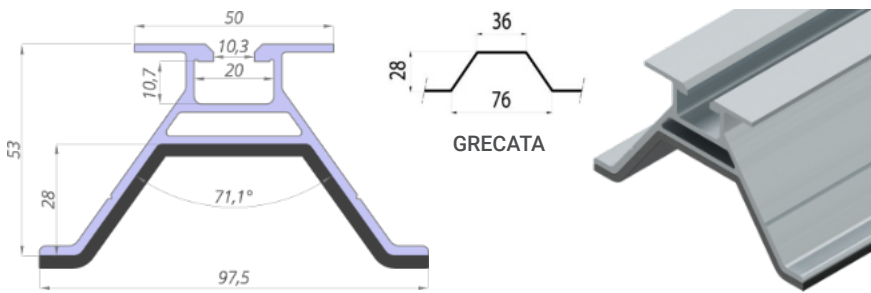


MEC084106906 (a richiesta)

Staffa con gomma EPDM per grecato



codice	Lungh.	U.M.
MEC084106906	120	mm

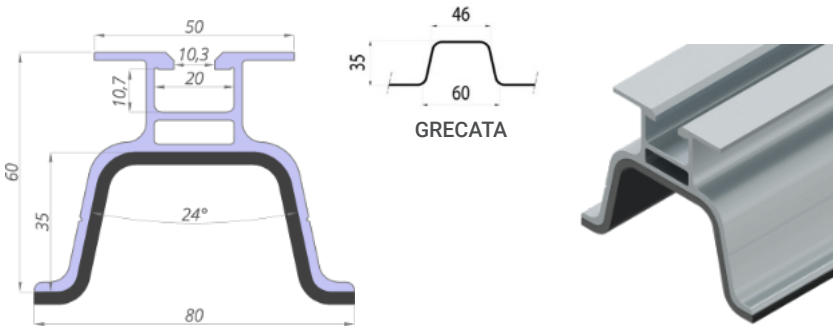


MEC084106907 (a richiesta)

Staffa con gomma EPDM per grecato



codice	Lungh.	U.M.
MEC084106907	120	mm

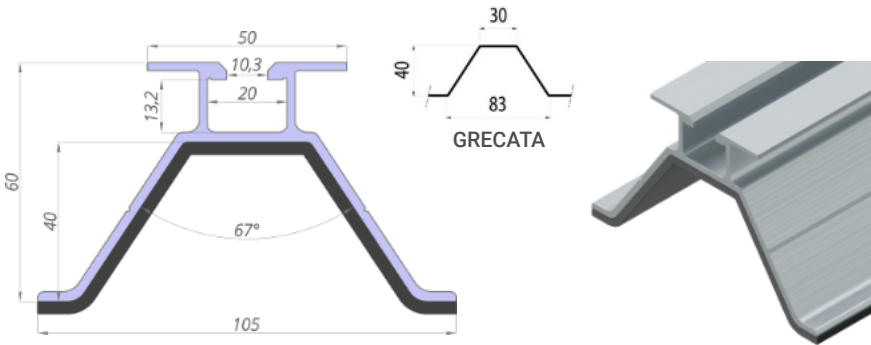


MEC084106162 (a richiesta)

Staffa con gomma EPDM per grecato



codice	Lungh.	U.M.
MEC084106162	595	mm

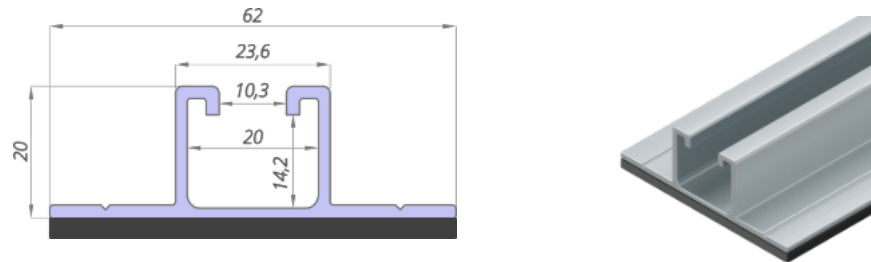

TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE


MEC_30030 (a richiesta)
Staffa universale in inox per
greco - foro Ø6

MEC_30030-5 (a magazzino)
Staffa universale in inox per
greco - foro Ø5


MEC_30029 (a richiesta)
Ribassata H = 20 mm - foro Ø6



codice	H	Ø foro	U.M.
MEC_30030	27	6	mm
MEC_30030-5	27	5	mm
MEC_30029	20	6	mm

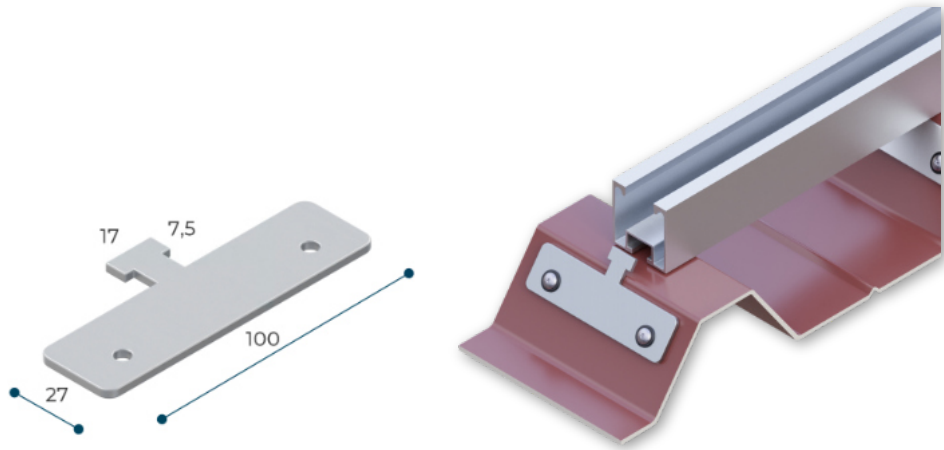

ESEMPI PER DOPPIA ORDITURA

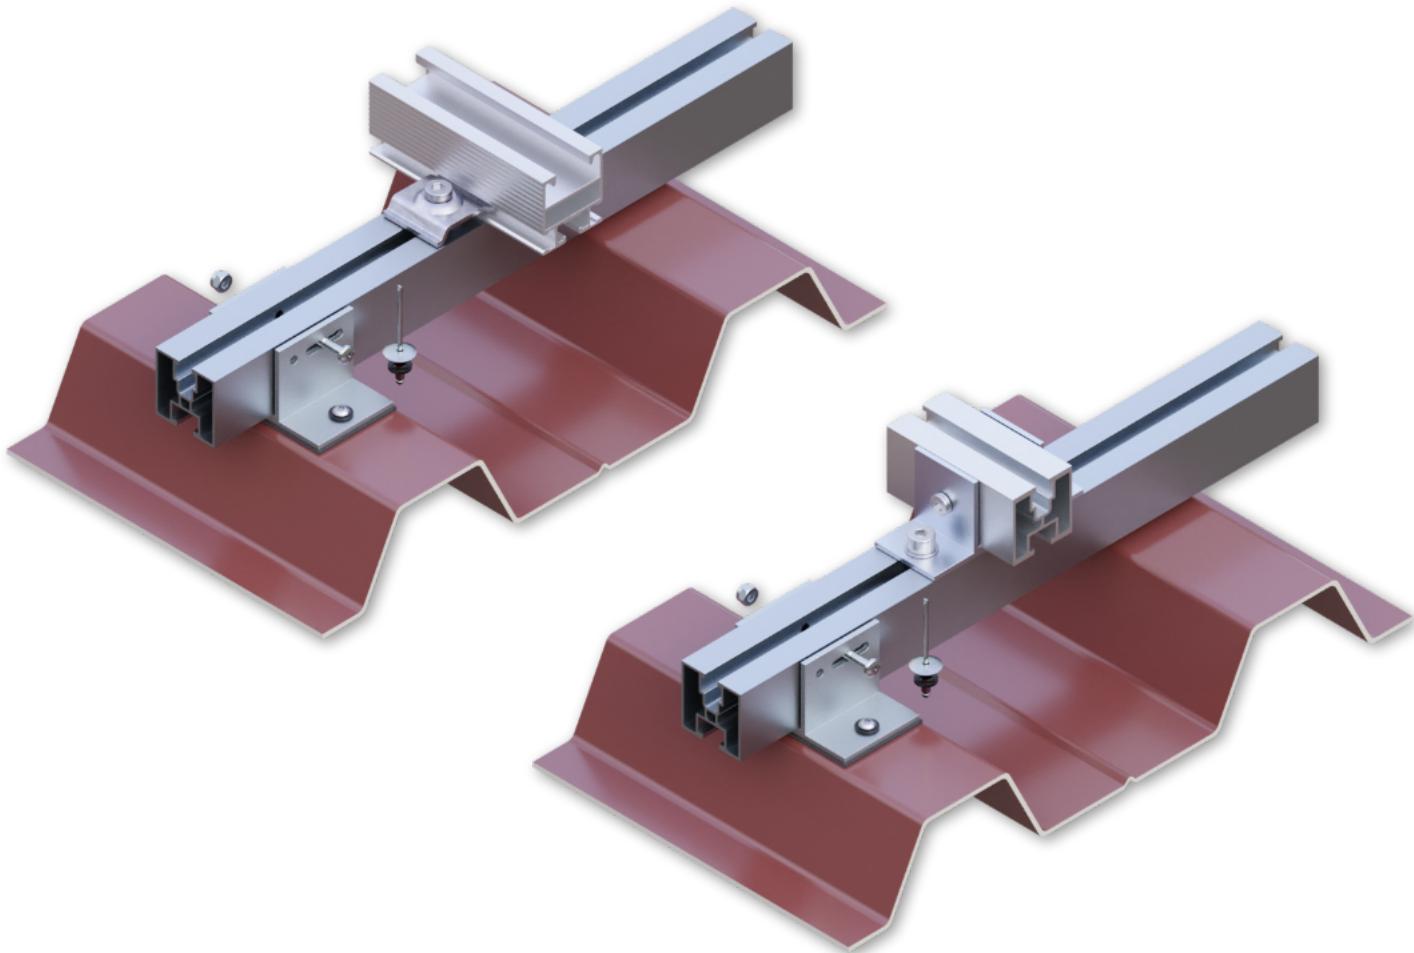

TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE

**MECTA30010
(a magazzino)**
Omega per fissaggio pannelli
In acciaio inox foro Ø 9 mm



codice	dim.	U.M.
MECTA30010	60 x 23	mm




MECTA30135 - ZINCATA (a mag.)
Piastrina di ancoraggio
Profilo estruso - foro per viti M10


MECTA30130 - INOX
Foro per viti M8

(Lotto minimo da definire)



codice	dim.	Ø foro
MECTA30135	37 x 38 x 12	10
MECTA30130	37 x 38 x 12	8

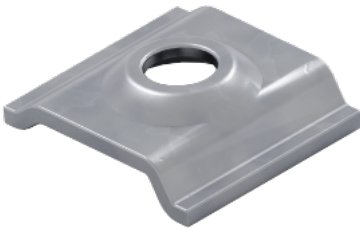

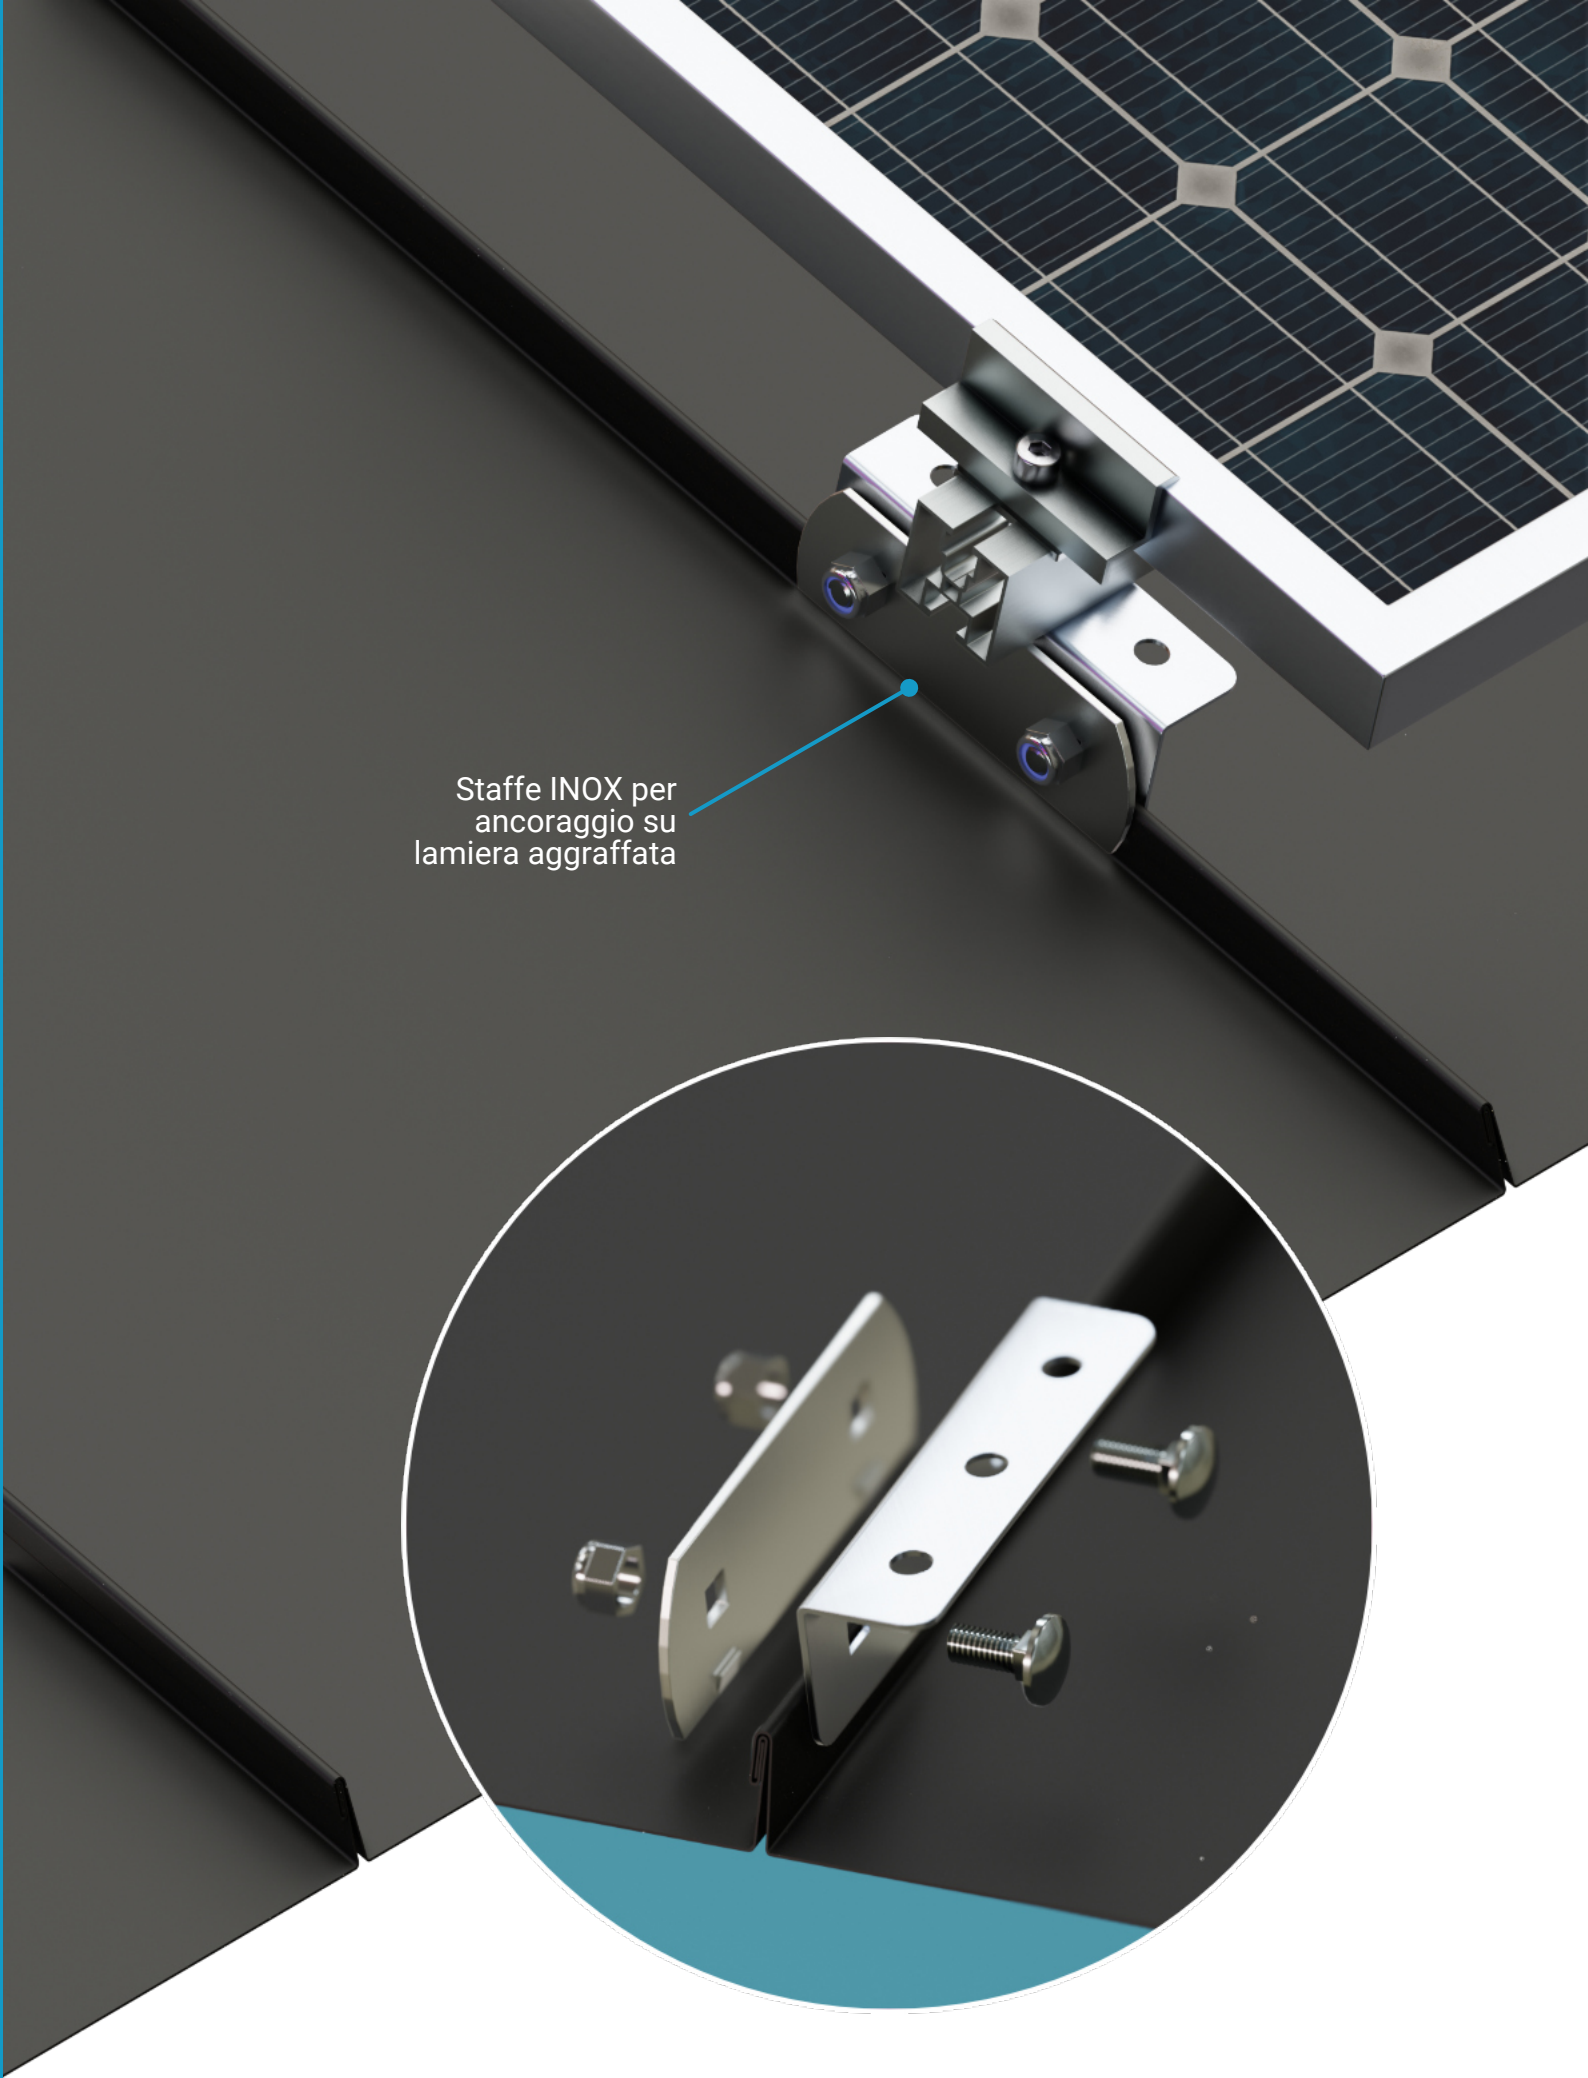

Staffe INOX per
ancoraggio su
lamiera aggraffata




STAFFE INOX per copertura aggraffata

MEC_20011 (a magazzino)
MEC_20012 (a magazzino)

Staffa inox serie pesante per
fissaggio su lamiere graffate

SISTEMA BREVETTATO

codice	H	Lungh.	U.M.
MEC_20011	55	138	mm
MEC_20012	75	138	mm

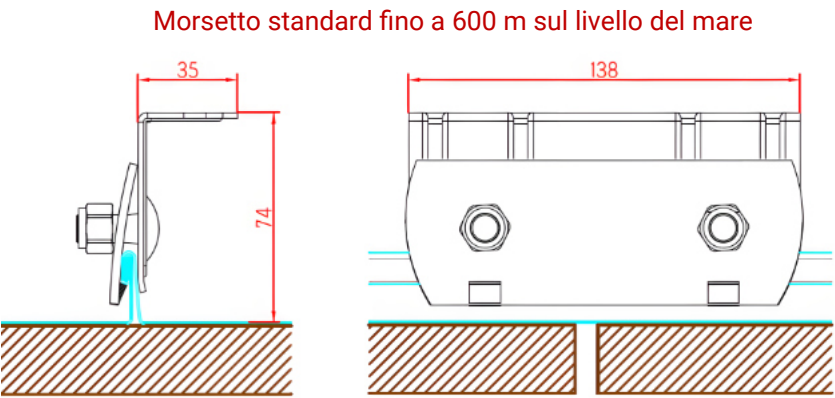


MEC_20013 (a richiesta)

Staffa inox serie pesante per
fissaggio su lamiere graffate

SISTEMA BREVETTATO


codice	H	Lungh.	EPDM	U.M.
MEC_20013	75	138	no	mm
MEC_20013E	75	138	sì	mm

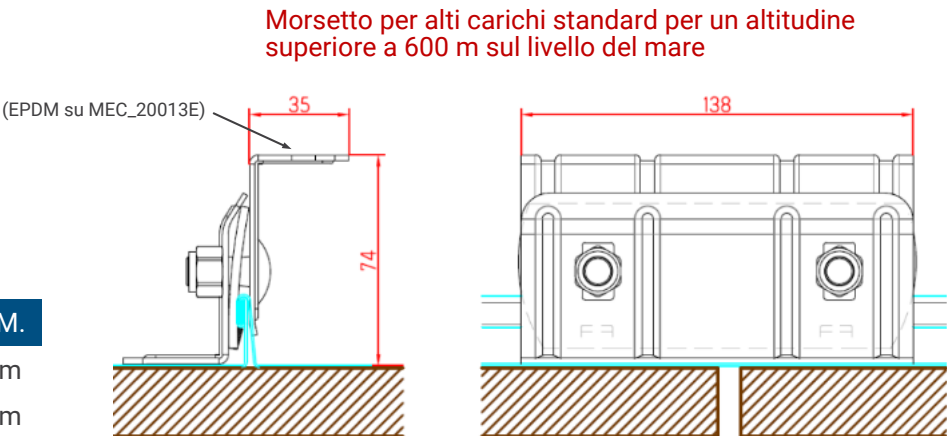

INFORMATIVA TECNICA SUI MORSETTI PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE A DOPPIA AGGRAFFATURA

DESCRIZIONE

SA-PV-1.02 - TETTO AGGRAFFATO - MORSETTO INOX
con contro-ganci, angolare in inox come supporto e viti in
inox M10x25 mm per il fissaggio di pannelli fotovoltaici o
pannelli solari brevettato e collaudato per resistere alla forza
di spinta e carico da risucchio del vento tramite contro-ganci
tra morsetto e copertura a doppia aggraffatura.
Misure esterne: A=75, L=140 mm

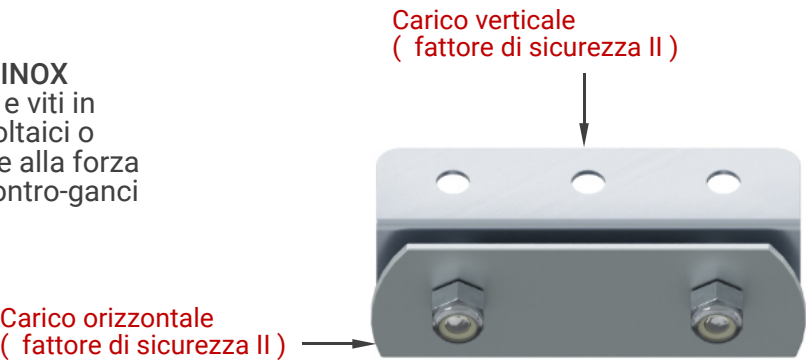

ATTENZIONE:


1. Su una copertura esistente a doppia aggraffatura, se fissata con un sistema di fissaggio standard non certificato per il fissaggio di impianti fotovoltaici, si consiglia di installare un morsetto FV su ogni aggraffatura (passo aggraffatura 400-max 600mm) in modo da distribuire indirettamente il carico del vento sulle clips di fissaggio. L'elevazione dei moduli FV è consentita solo con un sistema di fissaggio certificato esempio con il sistema combinato x4 (SA-SCx4/1/2/3/4).

- Il carico di rottura su estrazione delle clips standard di fissaggio non certificato è di 40kg/pezzo
- Il carico di rottura su estrazione delle clips certificate di fissaggio SA-SCx4/1 è di 160kg/pezzo (con fattore di sicurezza 2)
2. Se si utilizza un sistema di montaggio con tubi profilati portanti per copertura a doppia aggraffatura, la lunghezza profilo può essere max. 3-3,25m e deve essere previsto 5-10mm di aria ai giunti per poter compensare la dilatazione longitudinale dell'alluminio. Per permettere la dilatazione i giunti devono essere fissati solo su una parte (vedi informazione sui danni copertura per montaggio errato).

INFORMATIVA TECNICA SUI MORSETTI PER IL FISSAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE A DOPPIA AGGRAFFATURA

Montare i morsetti con la parte dei contro-ganci dalla parte
dell'aggraffatura. (vedi fig.sotto)

Sistema Schatzer Dachtechnik : certificabile
Deformazione permanente dell'aggraffatura in alu. 7/10 a
partire da 250 kg dal carico del vento. (vedi fig. sotto)

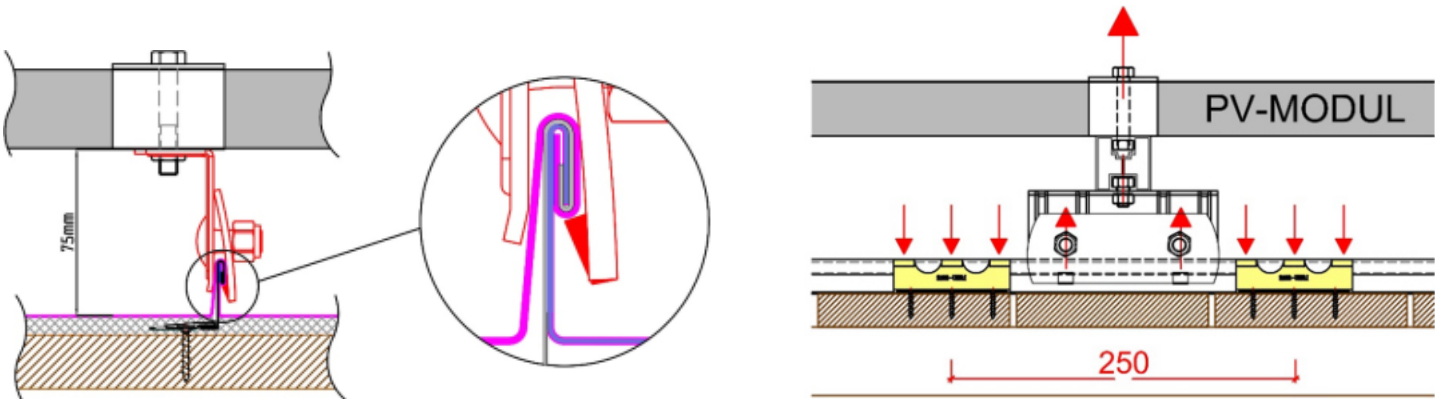


ATTENZIONE - ATTENZIONE - ATTENZIONE !!!

L'ESECUZIONE DEL FISSAGGIO INFERIORMENTE ALL'AGGRAFFATURA DOPPIA CONTRAVVIENE ALLE NORME E
NON RISULTA CONFORME ALLE REGOLE SPECIFICHE DELLA LATTONERIA !!!

QUESTI SISTEMI IMPEDISCONO LA DILATAZIONE TRASVERSALE E LONGITUDINALE DELLA LAMIERE!

NON CORRETTO !!!

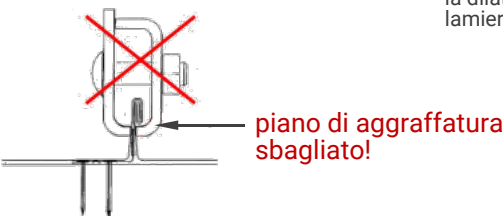

Il piano di aggraffatura sulla parte inferiore
della graffetta scorrevole tradizionale blocca
la dilatazione longitudinale e trasversale delle
lamiere!

NON CORRETTO !!!



Materiale morsetto	Materiale copertura	Coppia di serraggio	CARICO VERTICALE Carico all'inizio della deformazione (fattore di sicurezza II)	CARICO ORIZZONTALE Inizio scivolamento (fattore di sicurezza II)
Acc. zinc. 2+4	Acc. zinc. 0,6	30 Nm	160 Kg	160 Kg
Inox 2+3	CU 0,6	30 Nm	160 Kg	160 Kg
Inox 2+3	Alu. 0,7	25 Nm	120 Kg	160 Kg
Inox 2+3	Inox 0,5	30 Nm	120 Kg	144 Kg
Inox 2+3	Zinco 0,7	30 Nm	160 Kg	104 Kg
Zincato 2 + 4	Zinco 0,7	30 Nm	160 Kg	120 Kg
Zincato 2 + 4	Alu. Vern. 0,7	25 Nm	120 Kg	176 Kg






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_040 (a magazzino)
Profilo 40 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

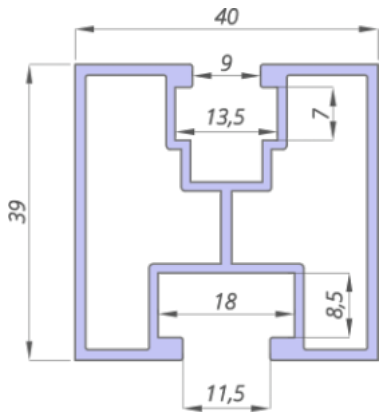

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_055 (da produzione)
Profilo 39,5 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_055	6200	mm
Mom. Inerzia x	7,98	cm ⁴
Mom. Inerzia y	7,74	cm ⁴
Mod. Resistenza x	4,08	cm ³
Mod. Resistenza y	3,92	cm ³

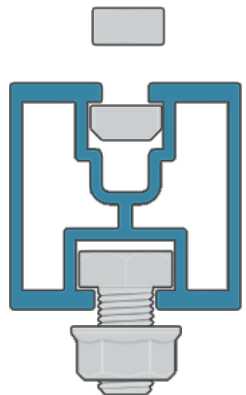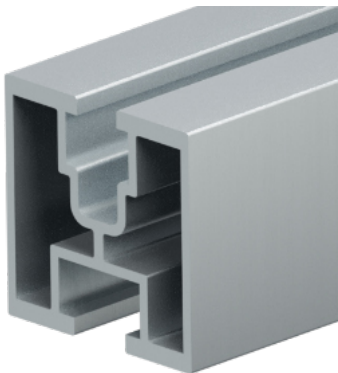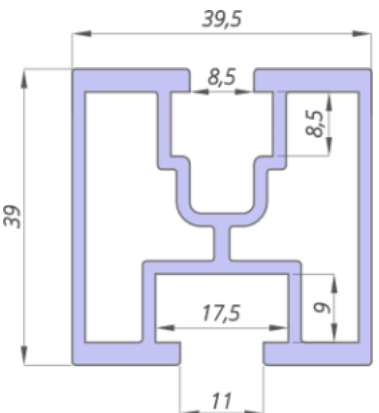

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20



MEC20040
Dado flangiato M10






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_058 (a magazzino)
Profilo 39,5 x 39,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

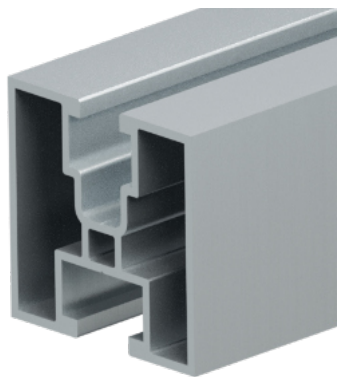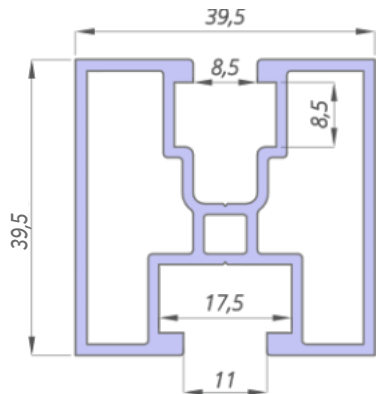

MECTA30050B
Dado INOX M8



Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10



MEC_061 (a magazzino)
Profilo 40 x 50 mm




codice	Lungh.	U.M.
MEC_061	6200	mm
Mom. Inerzia x	15,76	cm ⁴
Mom. Inerzia y	10,41	cm ⁴
Mod. Resistenza x	6,29	cm ³
Mod. Resistenza y	5,21	cm ³

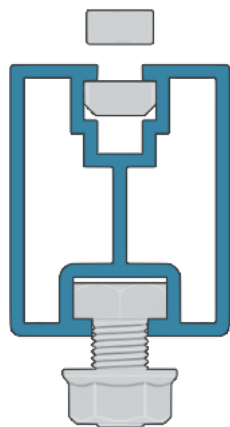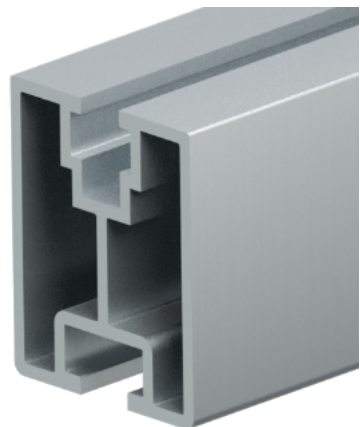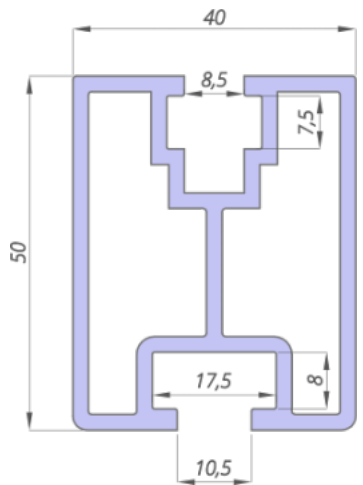

MECTA30050B
Dado INOX M8
Inserimento frontale

Kit
preassemblati



MEC084302010
Dado zincato M8

Viteria sfusa



MEC20030
Vite TE M10x20






MEC20040
Dado flangiato M10

TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_062 (a magazzino)
 Profilo 40 x 60 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_062	6200	mm
Mom. Inerzia x	25,28	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,99	cm ⁴
Mod. Resistenza x	8,30	cm ³
Mod. Resistenza y	5,99	cm ³

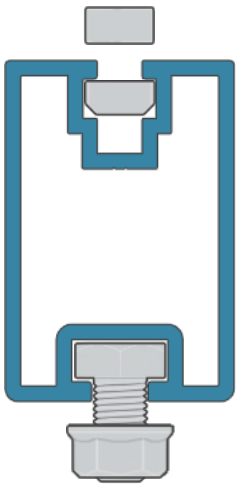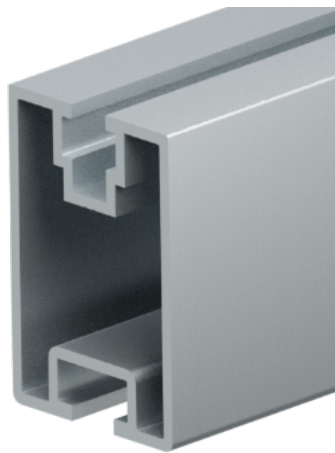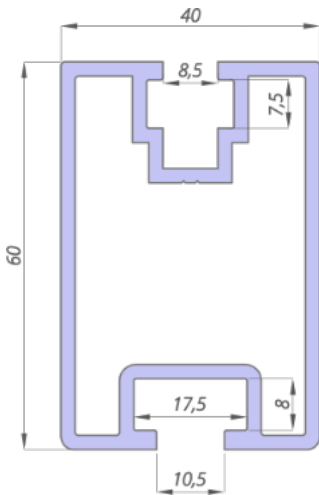

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati




Viteria sfusa



MEC_063 (a magazzino)
 Profilo 40 x 80 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_063	6200	mm
Mom. Inerzia x	40,03	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,13	cm ⁴
Mod. Resistenza x	9,87	cm ³
Mod. Resistenza y	5,56	cm ³

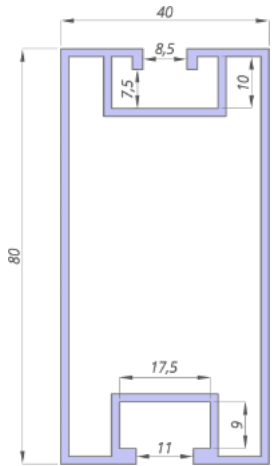

MECTA30050B
 Dado INOX M8



MEC084302010
 Dado zincato M8



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati



Viteria sfusa






TIPOLOGIE DI BINARIO E FISSAGGIO

MEC_064 (a magazzino)
 Profilo 37,2 x 39,9 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_064	6000	mm
Mom. Inerzia x	4,30	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,78	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,18	cm ³
Mod. Resistenza y	3,43	cm ³

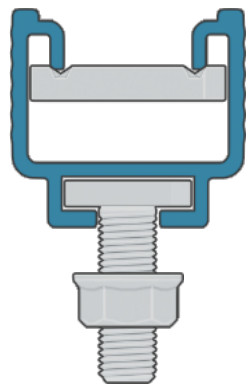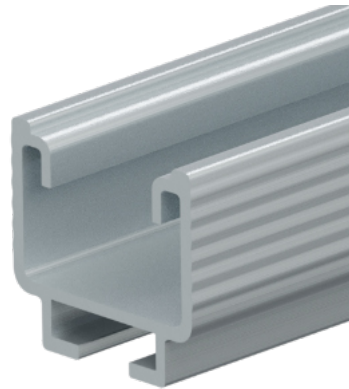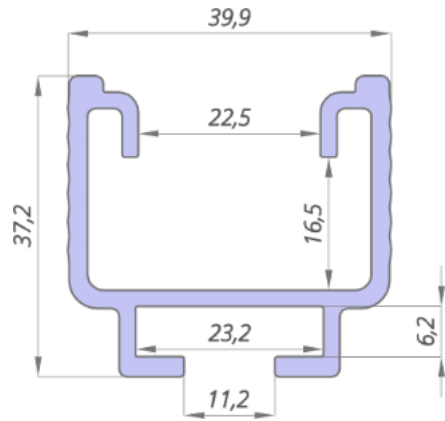

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO



MEC20041
 Vite Testa a martello



MEC20040
 Dado flangiato M10



Kit
 preassemblati






Viteria sfusa



MEC_066 (a magazzino)
 Profilo binario 39,6 x 41 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

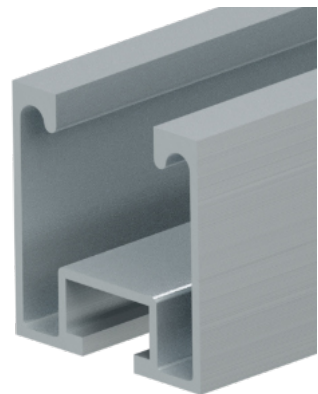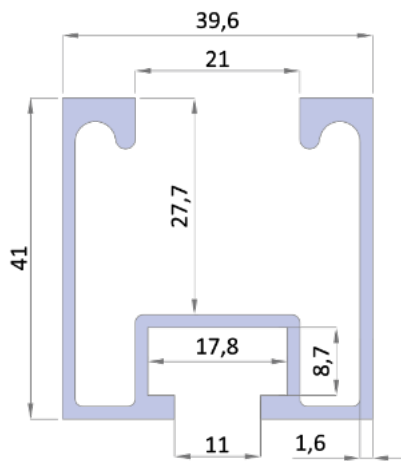

MECTA30070
 Dado rettangolo INOX



MECTA30075
 ZINCATO



MEC20030
 Vite TE M10x20



MEC20040
 Dado flangiato M10




Kit
 preassemblati



Viteria sfusa






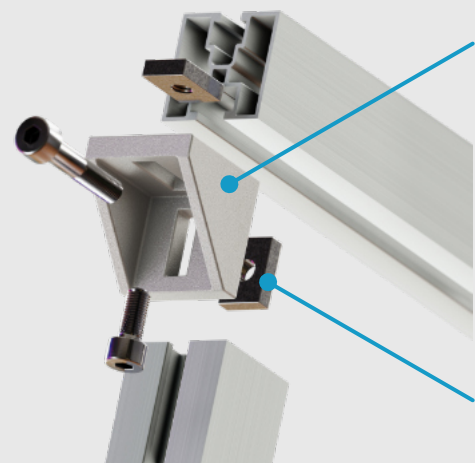

Angolare
MEC084305003

Dado per cava
MEC20002

Kit TRIANGOLI PREASSEMBLATI per fissaggio pannelli fotovoltaici

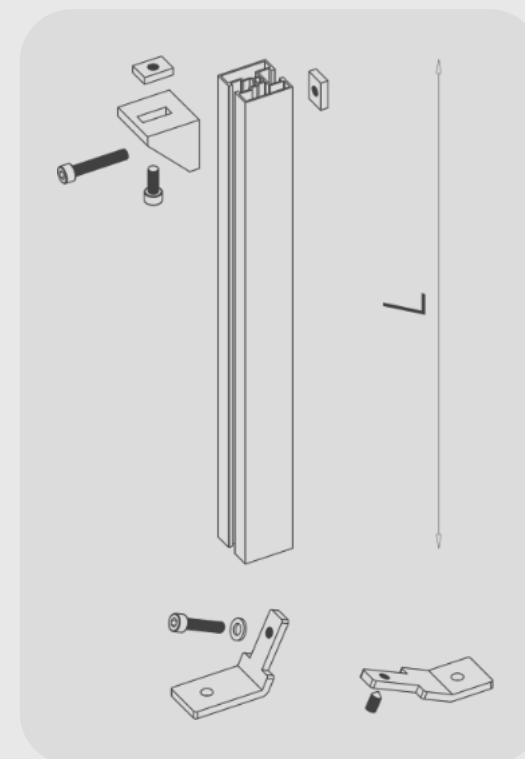

MECTRIKIT

Giunto angolare
forato e filettato
MECTRIKIT

Grano a punta


Dado rettangolare
MECTA30070
MECTA30075

Giunto angolare
forato e filettato
MECTRIKIT

Viti
TCCEI M8


Dado rettangolare

MECTA30070
MECTA30075

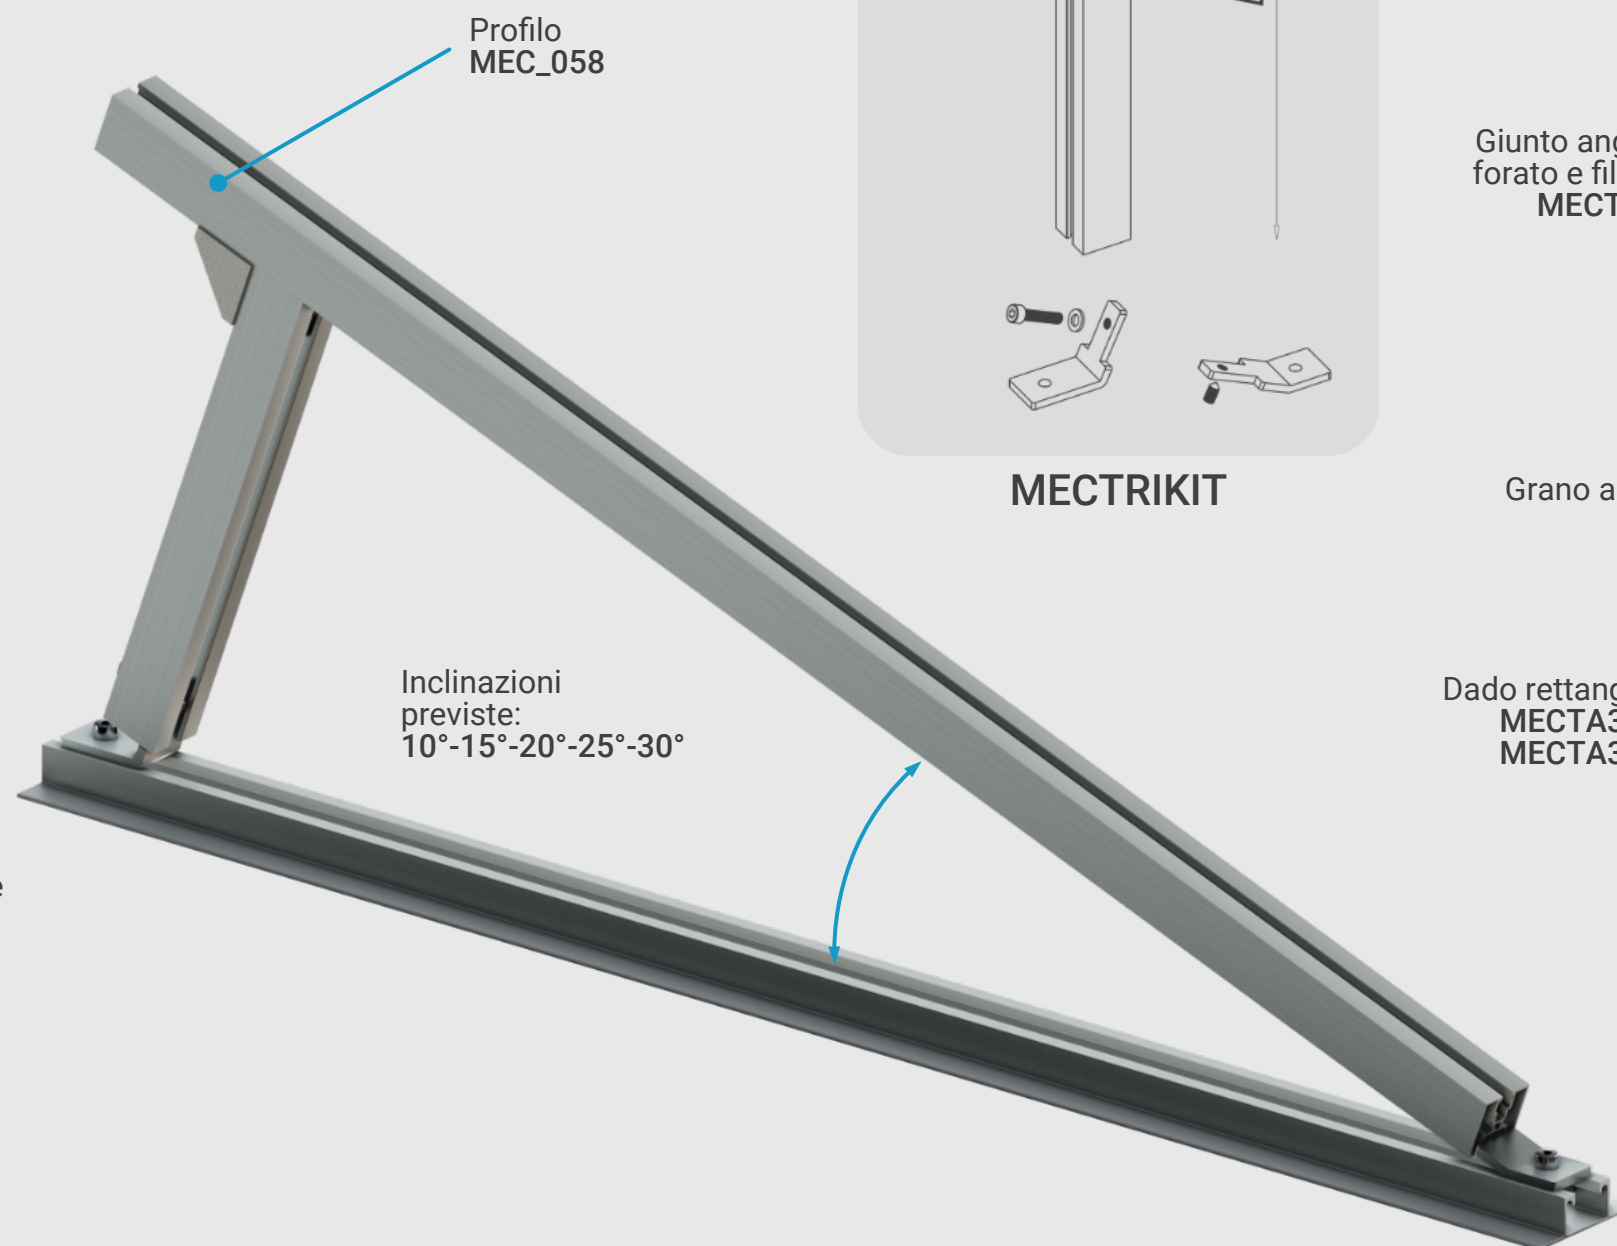

Profilo
MEC_058

Inclinazioni
previste:
10°-15°-20°-25°-30°

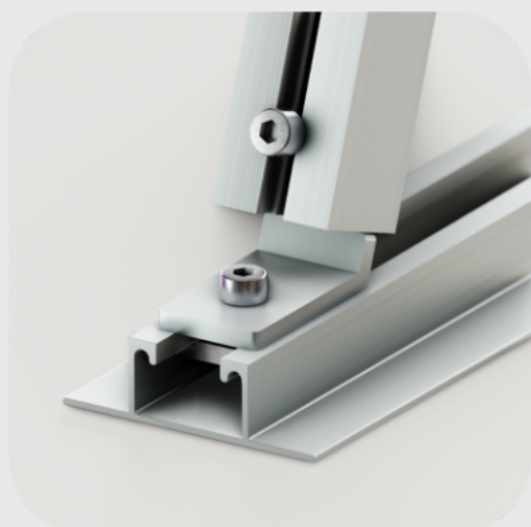

Kit accessori pre-assemblati per triangoli

MECTRIO10123

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT100

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIO10123	10°	0 - 1150

MECTRIO15123

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT150

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIO15123	15°	0 - 1150

MECTRIO20123

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT200

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIO20123	20°	0 - 1150

MECTRIO25123






- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT250

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIO25123	25°	0 - 1150

MECTRIO30123

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT300

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIO30123	30°	0 - 1150

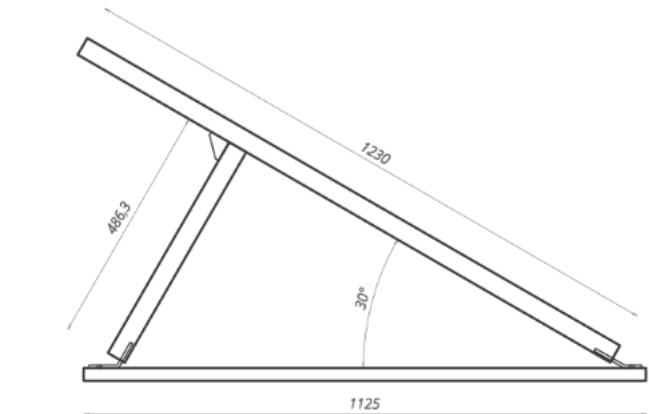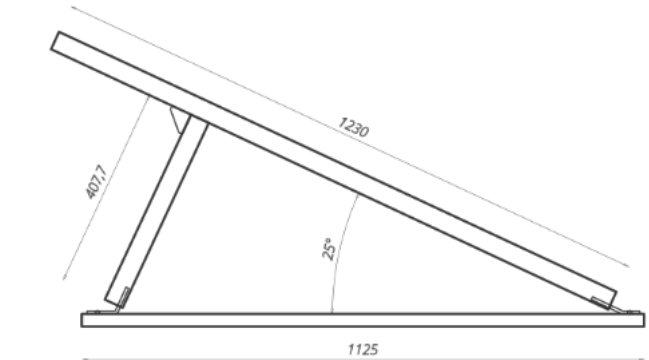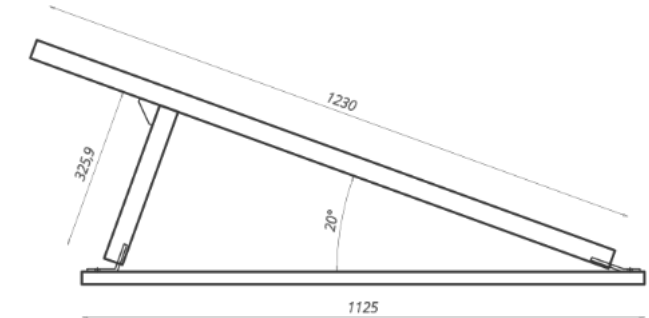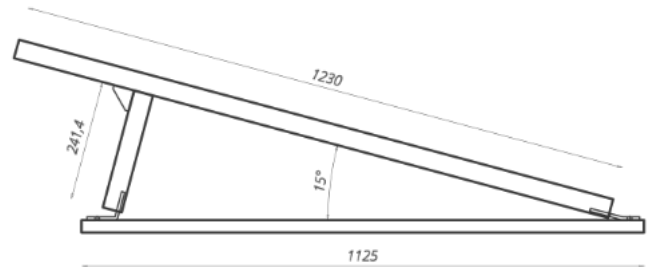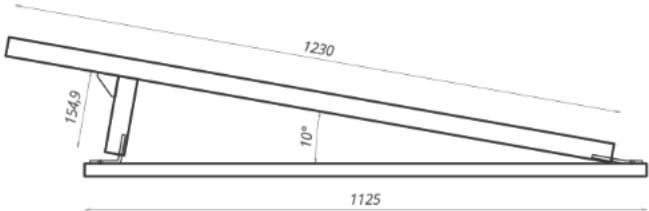

Kit accessori pre-assemblati per triangoli

MECTRIV10206

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT10V

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIV10206	10°	0 - 1950

MECTRIV15206

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT15V

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIV15206	15°	0 - 1950

MECTRIV20206

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT20V

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIV20206	20°	0 - 1950

MECTRIV25206






- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT25V

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIV25206	25°	0 - 1950

MECTRIV30206

- Struttura a Triangolo composto da:
- Base per il fissaggio a terra in MEC_077
 - Cateti in MEC_058
 - Giunzioni MECTRIKIT30V

codice	Inclin.	Range pann. mm
MECTRIV30206	30°	0 - 1950

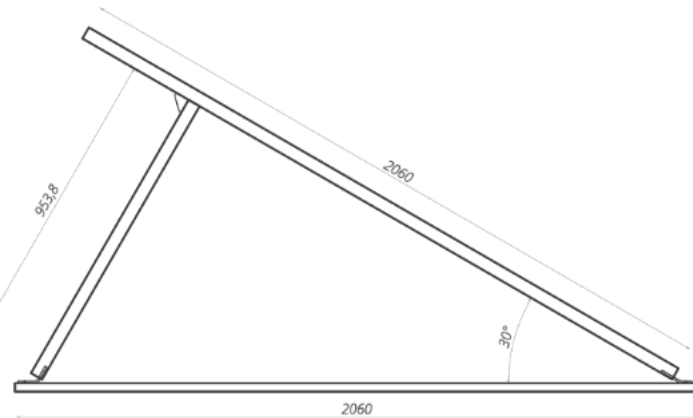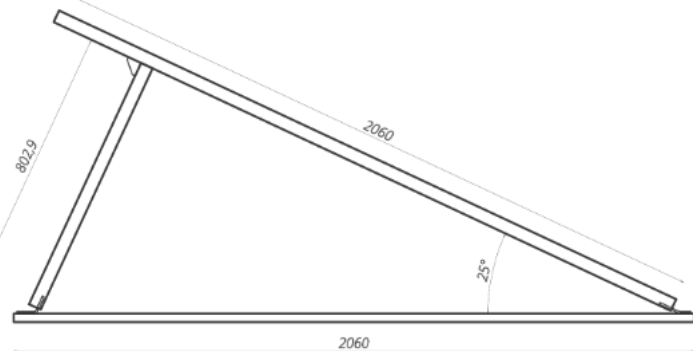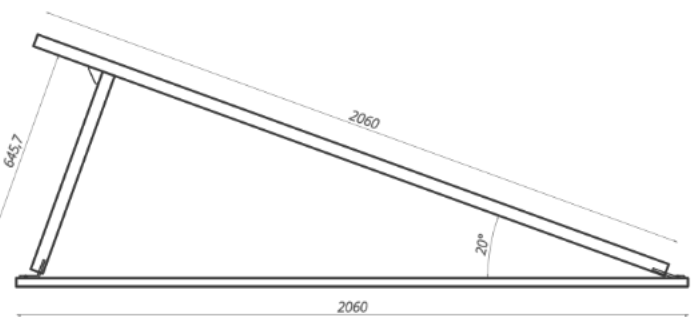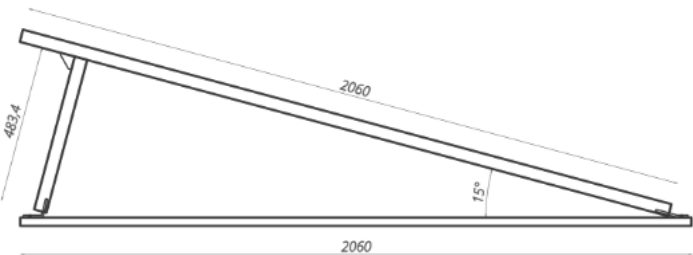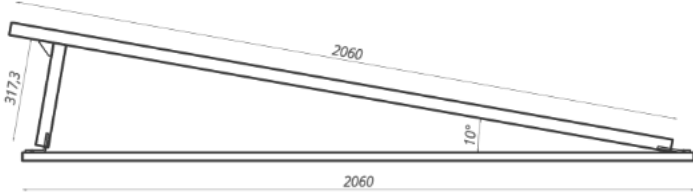



PROFILI CORRENTI cave 8 e 10

MEC_040 (a magazzino)

Profilo 40 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_040	6200	mm
Mom. Inerzia x	5,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,80	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,90	cm ³
Mod. Resistenza y	2,90	cm ³

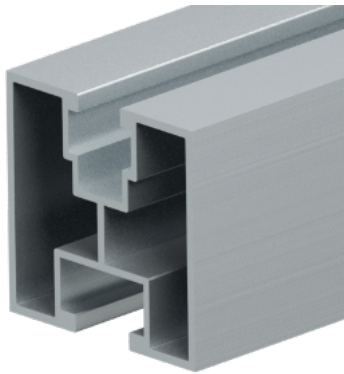
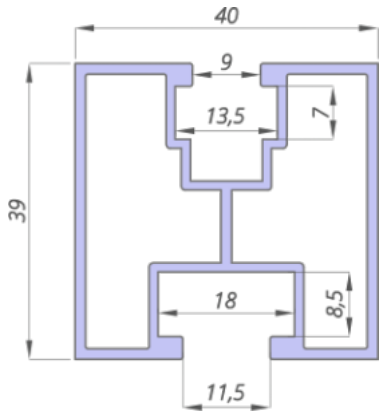


MEC_055 (da produzione)

Profilo 39,5 x 39 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_055	6200	mm
Mom. Inerzia x	7,98	cm ⁴
Mom. Inerzia y	7,74	cm ⁴
Mod. Resistenza x	4,08	cm ³
Mod. Resistenza y	3,92	cm ³

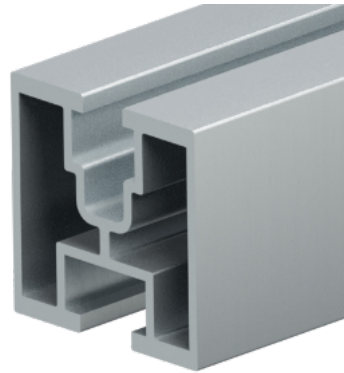
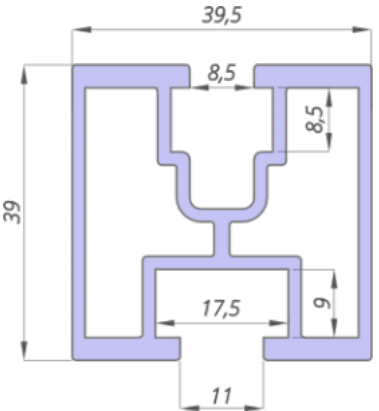


MEC_058 (a magazzino)

Profilo 39,5 x 39,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,04	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,11	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,06	cm ³
Mod. Resistenza y	3,09	cm ³

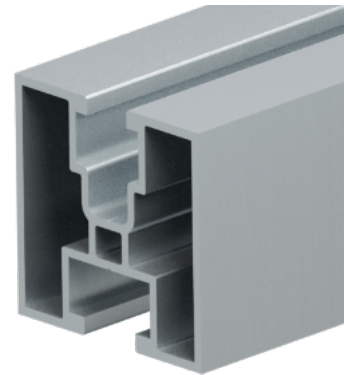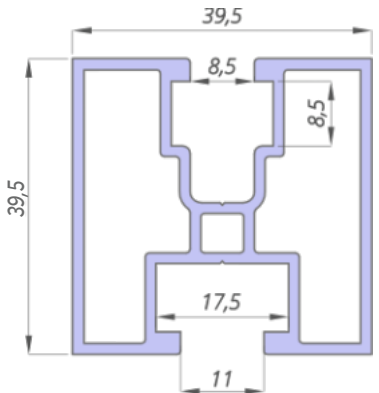



PROFILI CORRENTI cave 8 e 10

MEC_061 (a magazzino)

Profilo 40 x 50 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_061	6200	mm
Mom. Inerzia x	15,76	cm ⁴
Mom. Inerzia y	10,41	cm ⁴
Mod. Resistenza x	6,29	cm ³
Mod. Resistenza y	5,21	cm ³

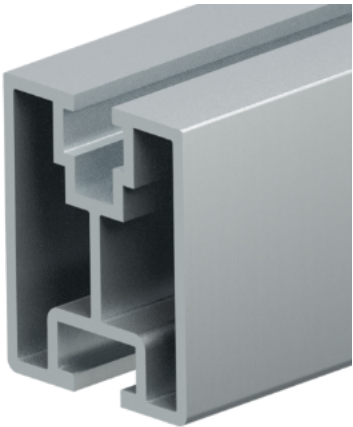
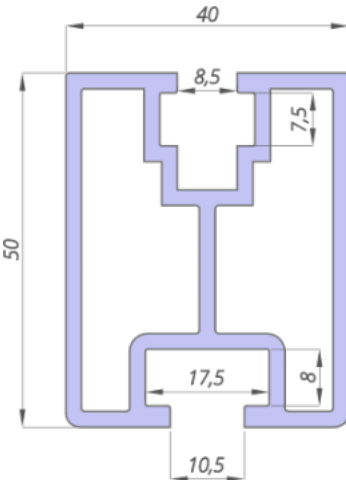


MEC_062 (a magazzino)

Profilo 40 x 60 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_062	6200	mm
Mom. Inerzia x	25,28	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,99	cm ⁴
Mod. Resistenza x	8,30	cm ³
Mod. Resistenza y	5,99	cm ³

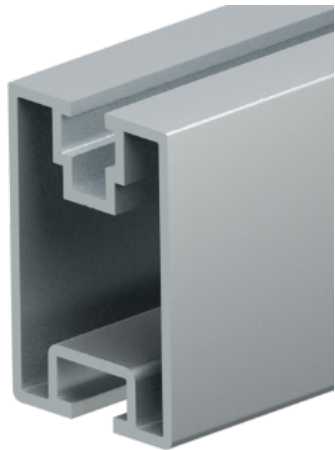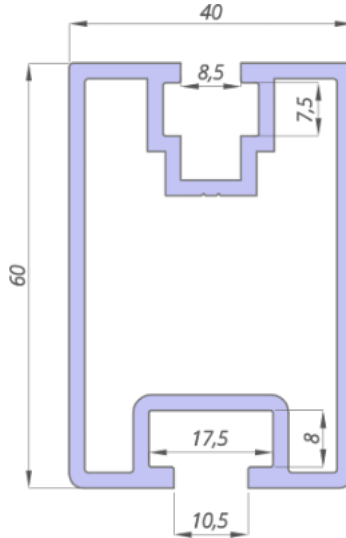


MEC_063 (a magazzino)

Profilo 40 x 80 mm






codice	Lungh.	U.M.
MEC_063	6200	mm
Mom. Inerzia x	40,03	cm ⁴
Mom. Inerzia y	11,13	cm ⁴
Mod. Resistenza x	9,87	cm ³
Mod. Resistenza y	5,56	cm ³

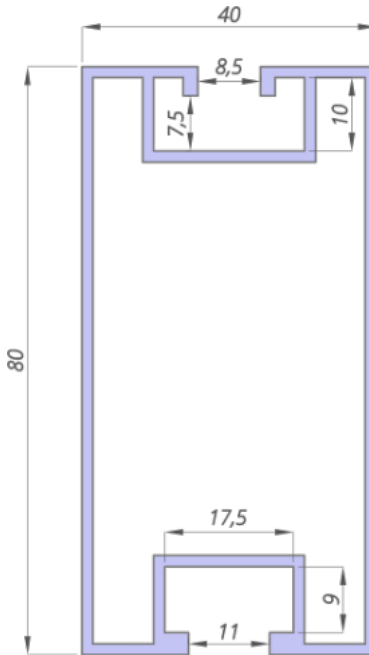

MEC_078 (a magazzino)
Profilo 73,4 x 21,2 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_078	6200	mm
Mom. Inerzia x	2,27	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,92	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,81	cm ³
Mod. Resistenza y	1,89	cm ³

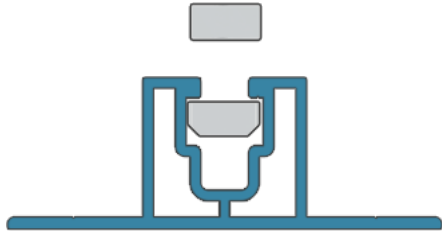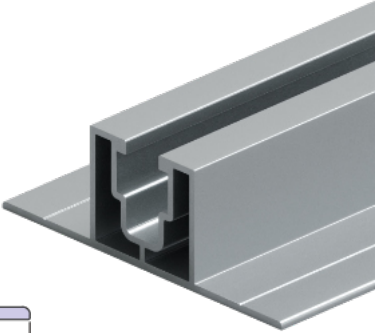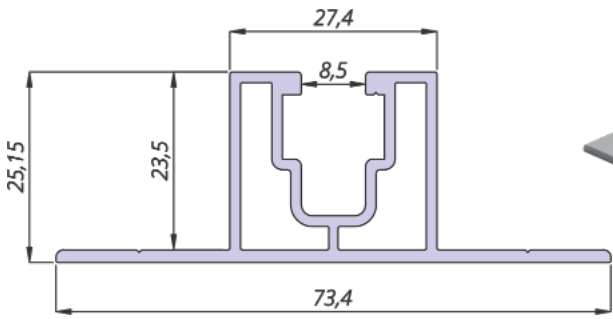

MECTA30050B
Dado INOX M8



**Kit
preassemblati**



MEC084302010
Dado zincato M8



Viteria sfusa



TABELLA PER KIT PREASSEMBLATI


	TABELLA Kit preassemblati per fissaggio intermedio						
	Spessore cornice pannello FV (in mm)						
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	(sfusa)	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_055	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_058	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_061	(sfusa)	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_062	(sfusa)	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_063	(sfusa)	(sfusa)	(sfusa)	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	(sfusa)
MEC_064	MECOBL45	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60	sfusa
MEC_065	-	-	-	-	-	-	-
MEC_066	MECOBL45	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60	(sfusa)
MEC_077/75	MECOBL40	MECOBL45	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60	(sfusa)
MEC_078	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS40	MECOBS45	MECOBS50	MECOBS55	(sfusa)
MEC_068	MECOBL40	MECOBL45	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60	(sfusa)
PAD39503	(sfusa)	MECOBL40	MECOBL40	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60
PAD40922	MECOBL45	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60	(sfusa)
PAD3499	(sfusa)	MECOBL40	MECOBL40	MECOBL45	MECOBL50	MECOBL55	MECOBL60

	TABELLA Kit preassemblati per fissaggio intermedio						
	Spessore cornice pannello FV (in mm)						
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-
MEC_055	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-
MEC_058	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-
MEC_061	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-
MEC_062	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-
MEC_078	-	MECORS30/N	MECORS30/N	MECORS30/N	-	-	-

MECORS30 / N

Kit morsetto centrale rapido argento per cava 8 mm e pannelli spessore da 30 a 35 mm

codice	H pann (mm)	Tipo cava	ossidazione
MECORS30	30-35	Stretta	argento
MECORS30N	30-35	Stretta	nera

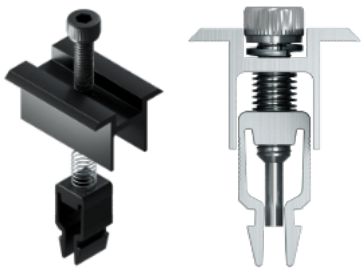

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

	TABELLA Kit preassemblati per fissaggio finale						
	Spessore cornice pannello FV (in mm)						
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_055	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_058	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_061	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_062	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_063	(sfusa)	(sfusa)	-	(sfusa)	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
MEC_064	(sfusa)	MECZ30L30	-	MECZ35L35	MECZ40L30	(sfusa)	(sfusa)
MEC_065	-	-	-	-	-	-	-
MEC_066	(sfusa)	MECZ30L30	-	MECZ35L35	MECZ40L30	(sfusa)	(sfusa)
MEC_077/75	(sfusa)	MECZ30L30	-	MECZ35L35	MECZ40L30	(sfusa)	(sfusa)
MEC_068	(sfusa)	MECZ30L30	-	MECZ35L35	MECZ40L30	(sfusa)	(sfusa)
MEC_078	(sfusa)	MECZ30S25	-	MECZ35S30	MECZ40S20	(sfusa)	(sfusa)
PAD39503	(sfusa)	(sfusa)	-	(sfusa)	(sfusa)	(sfusa)	(sfusa)
PAD40922	(sfusa)	MECZ30L30	-	MECZ35L35	MECZ40L30	(sfusa)	(sfusa)
PAD3499	(sfusa)	(sfusa)	-	MECZ34L30	(sfusa)	(sfusa)	(sfusa)

	TABELLA Kit preassemblati per fissaggio finale						
	Spessore cornice pannello FV (in mm)						
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-
MEC_055	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-
MEC_058	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-
MEC_061	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-
MEC_062	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-
MEC_078	-	MECZRS30/N	MECZRS30/N	MECZRS30/N	-	-	-


MECZRS30 / N

Kit morsetto finale rapido argento per cava 8 mm e pannelli spessore da 30 a 35 mm

codice	H pann (mm)	Tipo cava	ossidazione
MECZRS30	30-35	Stretta	argento
MECZRS30N	30-35	Stretta	nera

MECCLIP1 (a richiesta)
Tassello scorrevole in acciaio inox con clip (Lotto minimo 250 pz)

codice	Acciaio	Filettatura
MECCLIP1	Inox	M8



Kit preassemblati per fissaggio pannelli

MECOBLXX
Kit di fissaggio pannelli intermedio

codice	Vite TCCEI	Tipo cava
MECOBL40	M8x40	Larga
MECOBL45	M8x45	Larga
MECOBL50	M8x50	Larga
MECOBL55	M8x55	Larga
MECOBL60	M8x60	Larga

MECOBSXX
Kit di fissaggio pannelli intermedio

codice	Vite TCCEI	Tipo cava
MECOBS40	M8x40	Stretta
MECOBS45	M8x45	Stretta
MECOBS50	M8x50	Stretta
MECOBS55	M8x55	Stretta
MECOBS60	M8x60	Stretta

MECZ30L30
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41070-80**



codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ30L30	M8x30	Larga	30

MECZ30S25
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41070-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ30S25	M8x25	Stretta	30

MECZ34L30
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41071-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ34L30	M8x30	Larga	34



Kit preassemblati per fissaggio pannelli

MECZ34S25
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41071-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ34S25	M8x25	Stretta	34

MECZ35L35
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41146-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ35L35	M8x35	Larga	35

MECZ35S30
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **41146-80**




codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ35S30	M8x30	Stretta	35

MECZ40L30
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **39454-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ40L30	M8x30	Larga	40

MECZ40S20
Kit di fissaggio pannelli finale
Profilo Z: **39454-80**

codice	Vite TCCEI	Tipo cava	H pann (mm)
MECZ40S20	M8x20	Stretta	40





Morsetti CENTRALI

PAD40145 (a magazzino)
Profilo copertura OMEGA
Finiture disponibili:

- Alluminio grezzo
- Anodizzato argento
- Anodizzato nero


codice	Lungh.	U.M.
PAD40145	6000	mm

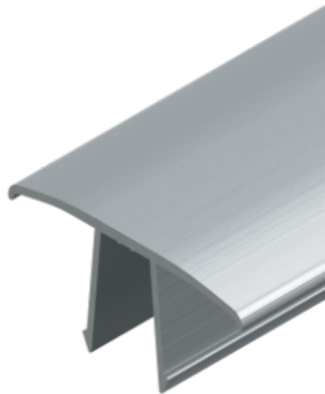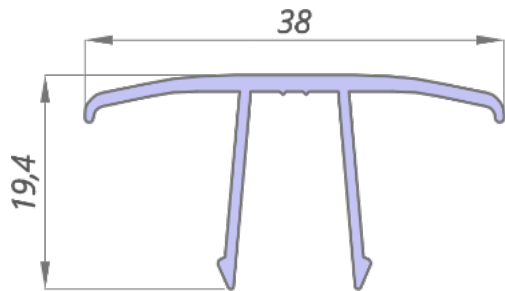

PAD40144 (a magazzino)
Profilo OMEGA per fissaggio
Intermedio pannelli
Foro: Ø 8,5 mm
Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA


codice	Lungh.	U.M.
PAD40144	6000	mm
PAD40144-70	70	mm

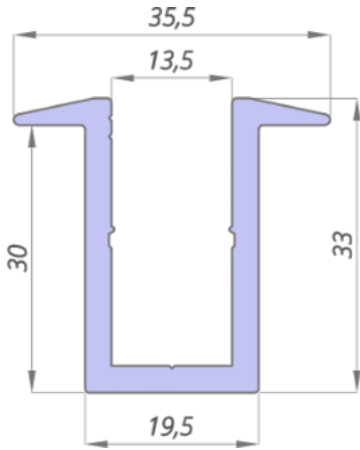

PAD41537 (a magazzino)
Profilo OMEGA per fissaggio
Intermedio pannelli
Foro: Ø 8,5 mm
Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD41537	6000	mm
PAD41537-70	70	mm

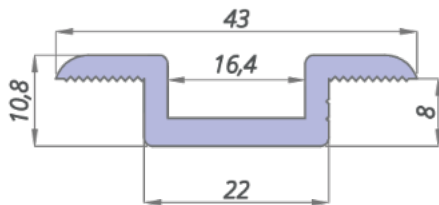


Morsetti LATERALI

PAD41431 (a magazzino)
Fissaggio terminale pannelli
H=28 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD41431	6000	mm
PAD41431 - 80	80	mm




PAD41070 (a magazzino)
Fissaggio terminale pannelli
H=30 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD41070	6000	mm
PAD41070 - 80	80	mm




PAD41071 (a magazzino)
Fissaggio terminale pannelli
H=34 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD41071	6000	mm
PAD41071 - 80	80	mm




PAD41146 (a magazzino)
Fissaggio terminale pannelli
H=35 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD41146	6000	mm
PAD41146 - 80	80	mm

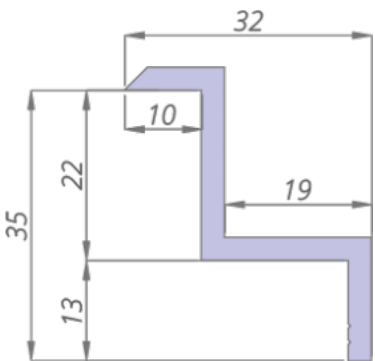

Morsetti LATERALI

PAD40264 (a magazzino)

Fissaggio terminale pannelli
H=39,5 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
PAD40264	6000	mm
PAD40264 - 80	80	mm

PAD39454 (a magazzino)

Fissaggio terminale pannelli
H=40 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm

PAD38745 (a magazzino)

Fissaggio terminale pannelli
H=46 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm







PAD39889 (a magazzino)

Fissaggio terminale pannelli
H=50 mm - Foro Ø8,5 mm

Finitura: Alluminio grezzo

VAI ALLA TABELLA DIM. VITERIA

codice	Lungh.	U.M.
MEC_058	6200	mm
MEC_060 (da prod)	6000	mm

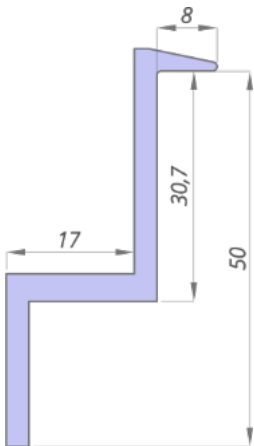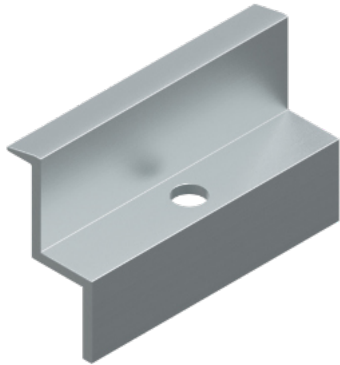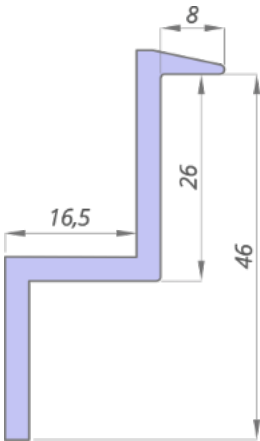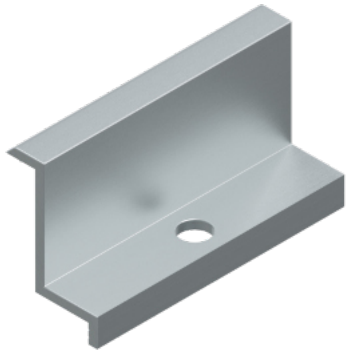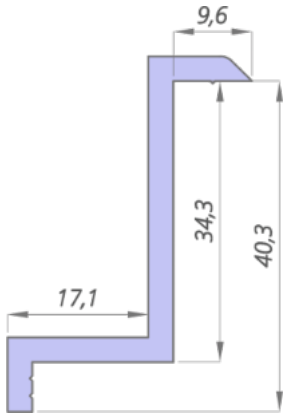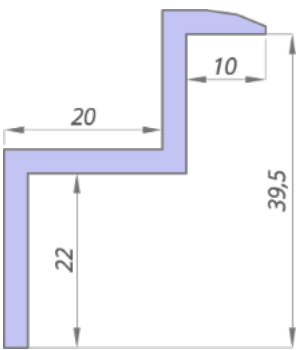

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

ZETA PER FISSAGGIO PANNELLI

(a magazzino)
Zeta in acciaio inox per
fissaggio pannelli



codice	H pannello	Ø foro	disp.
MECTA30033	35 mm	9 mm	A richiesta
MECTA30033	40 mm	9 mm	A esaurimento
MECTA30033	42 mm	9 mm	A richiesta
MECTA30033	46 mm	9 mm	A richiesta
MECTA30033	50 mm	9 mm	A esaurimento



MEC_069 (a magazzino)

Profilo copri binario

codice	Lungh.	U.M.
MEC_069	6500	mm

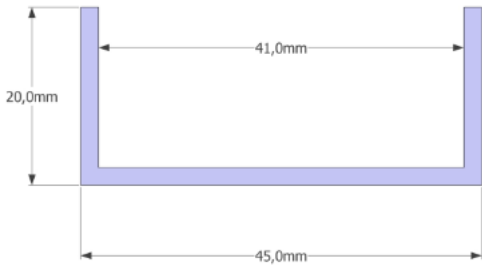

MECTA30010

(a magazzino)
Omega per fissaggio pannelli
In acciaio inox foro Ø 9 mm

codice	dim.	U.M..
MECTA30010	60 x 23	mm



MECTA30135 - ZINCATA (a mag.)

Piastrina di ancoraggio
Profilo estruso - foro per viti M10

MECTA30130 - INOX

Foro per viti M8

(Lotto minimo da definire)

codice	dim.	Ø foro
MECTA30135	37 x 38 x 12	10
MECTA30130	37 x 38 x 12	8


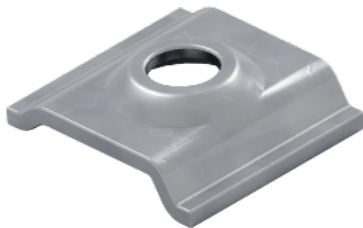


TABELLA PER DIMENSIONAMENTO VITI



TABELLA DIMENSIONAMENTO VITI (TCCEI) PER PAD40144							
SPESSORE PANNELLO FOTOVOLTAICO (in mm)							
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_055	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_058	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_061	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_062	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_063	-	-	M8 x 16	M8 x 16	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40
MEC_064	-	-	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
MEC_065	-	-	M8 x 30	M8 x 30	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
MEC_066	-	-	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
MEC_077	-	-	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
MEC_068	-	-	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
MEC_070	-	-	M8 x 16	M8 x 16	-	M8 x 30	M8 x 35
MEC_080	-	-	M8 x 16	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_100	-	-	M8 x 16	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_200	-	-	M8 x 16	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
MEC_300	-	-	M8 x 16	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
PAD42210	-	-	M8 x 16	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35
PAD39503	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 35	M8 x 35
PAD40922	-	-	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 40	M8 x 40
PAD3499	-	-	M8 x 20	M8 x 20	M8 x 25	M8 x 30	M8 x 35

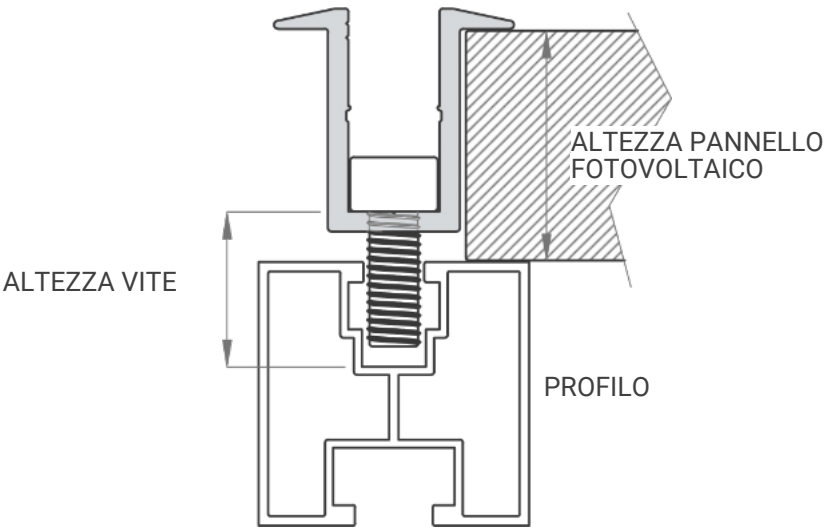


71

TABELLA PER DIMENSIONAMENTO VITI



TABELLA DIMENSIONAMENTO VITI (TCCEI) PER PAD41537							
SPESSORE PANNELLO FOTOVOLTAICO (in mm)							
PROFILO	28	30	32	34/35	40	45/46	50
MEC_040	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 55	M8 x 55
MEC_055	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60
MEC_058	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60
MEC_061	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60
MEC_062	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60
MEC_063	-	M8 x 35	-	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55
MEC_064	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60	M8 x 65
MEC_065	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60	M8 x 65
MEC_066	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60	M8 x 60
MEC_077	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60	M8 x 60
MEC_068	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 50	M8 x 60	M8 x 60
MEC_070	-	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55
MEC_080	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55
MEC_100	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 55	M8 x 55
MEC_200	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 55	M8 x 55
MEC_300	M8 x 35	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 55	M8 x 55
PAD42210	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 55	M8 x 55
PAD39503	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60
PAD40922	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60	M8 x 60
PAD3499	M8 x 35	M8 x 40	M8 x 40	M8 x 45	M8 x 50	M8 x 55	M8 x 60

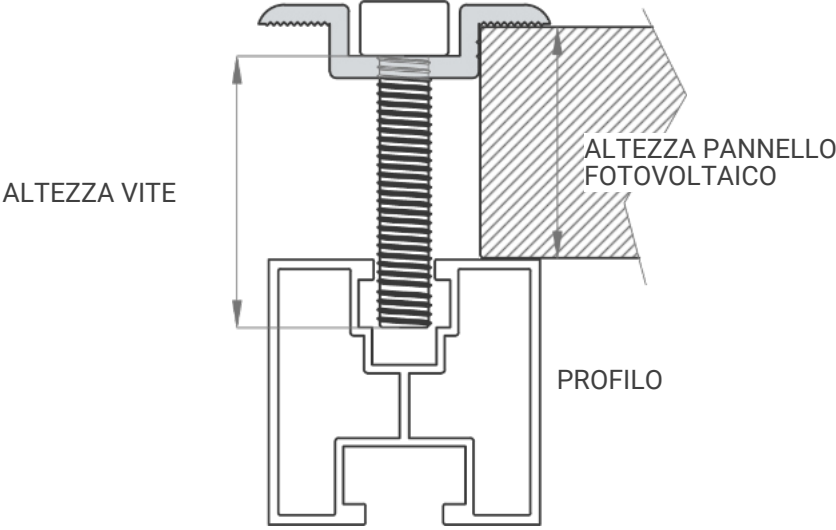

72

TABELLA PER DIMENSIONAMENTO VITI

	PAD41431		PAD41070		PAD41071
PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)	PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)	PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)
	28		30		34
MEC_040	M8 x 20	MEC_040	M8 x 25	MEC_040	M8 x 25
MEC_055	M8 x 20	MEC_055	M8 x 25	MEC_055	M8 x 25
MEC_058	M8 x 20	MEC_058	M8 x 25	MEC_058	M8 x 25
MEC_061	M8 x 20	MEC_061	M8 x 25	MEC_061	M8 x 25
MEC_062	M8 x 20	MEC_062	M8 x 25	MEC_062	M8 x 25
MEC_063	M8 x 20	MEC_063	M8 x 20	MEC_063	M8 x 25
MEC_064	M8 x 30	MEC_064	M8 x 30	MEC_064	M8 x 35
MEC_065	M8 x 30	MEC_065	M8 x 30	MEC_065	M8 x 35
MEC_066	M8 x 25	MEC_066	M8 x 30	MEC_066	M8 x 30
MEC_077	M8 x 25	MEC_077	M8 x 30	MEC_077	M8 x 30
MEC_068	M8 x 25	MEC_068	M8 x 30	MEC_068	M8 x 30
MEC_070	M8 x 20	MEC_070	M8 x 20	MEC_070	M8 x 25
MEC_080	M8 x 20	MEC_080	M8 x 20	MEC_080	M8 x 25
MEC_100	M8 x 20	MEC_100	M8 x 25	MEC_100	M8 x 25
MEC_200	M8 x 20	MEC_200	M8 x 25	MEC_200	M8 x 25
MEC_300	M8 x 20	MEC_300	M8 x 25	MEC_300	M8 x 25
PAD42210	M8 x 20	PAD42210	M8 x 20	PAD42210	M8 x 25
PAD39503	M8 x 20	PAD39503	M8 x 25	PAD39503	M8 x 30
PAD40922	M8 x 25	PAD40922	M8 x 30	PAD40922	M8 x 30
PAD3499	M8 x 25	PAD3499	M8 x 25	PAD3499	M8 x 30

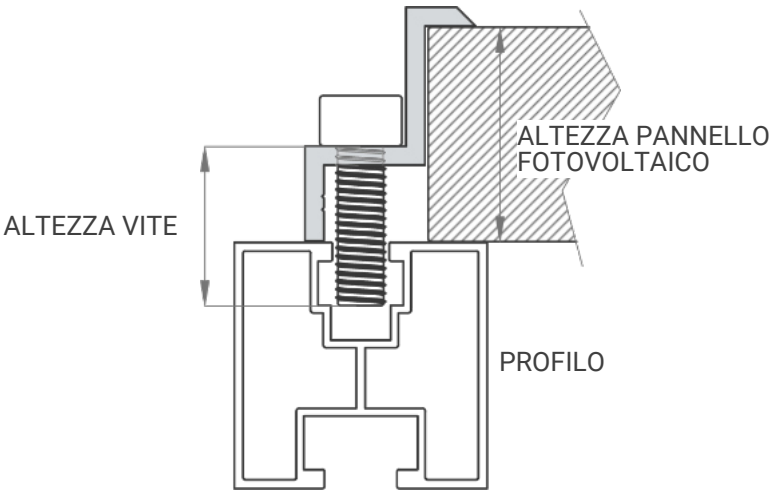


TABELLA PER DIMENSIONAMENTO VITI

	PAD41146		PAD40264		PAD39454
PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)	PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)	PROFILO	SPESS. PANNELLO (in mm)
	35		39,5		40
MEC_040	M8 x 25	MEC_040	M8 x 35	MEC_040	M8 x 20
MEC_055	M8 x 30	MEC_055	M8 x 35	MEC_055	M8 x 20
MEC_058	M8 x 30	MEC_058	M8 x 35	MEC_058	M8 x 20
MEC_061	M8 x 30	MEC_061	M8 x 35	MEC_061	M8 x 20
MEC_062	M8 x 30	MEC_062	M8 x 35	MEC_062	M8 x 20
MEC_063	M8 x 25	MEC_063	M8 x 35	MEC_063	M8 x 20
MEC_064	M8 x 35	MEC_064	M8 x 45	MEC_064	M8 x 30
MEC_065	M8 x 35	MEC_065	M8 x 45	MEC_065	M8 x 30
MEC_066	M8 x 35	MEC_066	M8 x 40	MEC_066	M8 x 25
MEC_077	M8 x 30	MEC_067	M8 x 40	MEC_077	M8 x 25
MEC_068	M8 x 30	MEC_068	M8 x 40	MEC_068	M8 x 25
MEC_070	M8 x 25	MEC_070	M8 x 35	MEC_070	M8 x 20
MEC_080	M8 x 25	MEC_080	M8 x 35	MEC_080	M8 x 20
MEC_100	M8 x 30	MEC_100	M8 x 35	MEC_100	M8 x 20
MEC_200	M8 x 30	MEC_200	M8 x 35	MEC_200	M8 x 20
MEC_300	M8 x 30	MEC_300	M8 x 35	MEC_300	M8 x 20
PAD42210	M8 x 30	PAD42210	M8 x 35	PAD42210	M8 x 20
PAD39503	M8 x 30	PAD39503	M8 x 40	PAD39503	M8 x 20
PAD40922	M8 x 35	PAD40922	M8 x 40	PAD40922	M8 x 25
PAD3499	M8 x 30	PAD3499	M8 x 40	PAD3499	M8 x 25



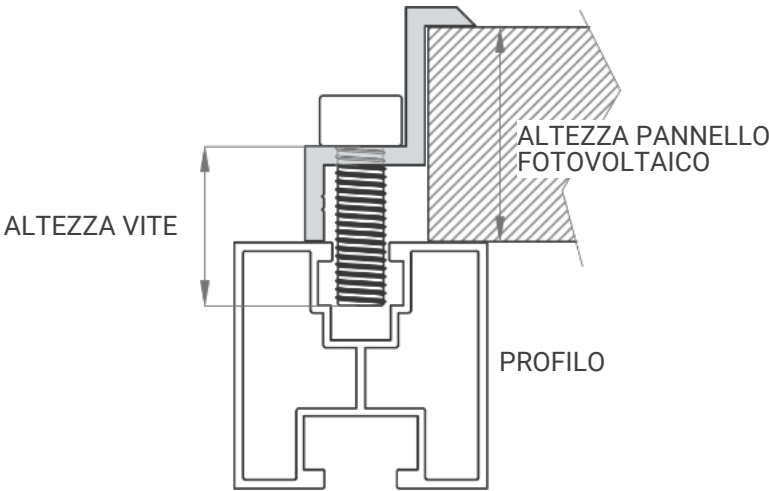


TABELLA PER DIMENSIONAMENTO VITI

	PAD38745		PAD39889
	SPESS. PANNELLO (in mm)		SPESS. PANNELLO (in mm)
PROFILO	46	PROFILO	50
MEC_040	M8 x 35	MEC_040	M8 x 35
MEC_055	M8 x 35	MEC_055	M8 x 35
MEC_058	M8 x 35	MEC_058	M8 x 35
MEC_061	M8 x 35	MEC_061	M8 x 35
MEC_062	M8 x 35	MEC_062	M8 x 35
MEC_063	M8 x 35	MEC_063	M8 x 35
MEC_064	M8 x 45	MEC_064	M8 x 45
MEC_065	M8 x 45	MEC_065	M8 x 45
MEC_066	M8 x 40	MEC_066	M8 x 40
MEC_77	M8 x 40	MEC_077	M8 x 40
MEC_068	M8 x 40	MEC_068	M8 x 40
MEC_070	M8 x 30	MEC_070	M8 x 30
MEC_080	M8 x 35	MEC_080	M8 x 35
MEC_100	M8 x 35	MEC_100	M8 x 35
MEC_200	M8 x 35	MEC_200	M8 x 35
MEC_300	M8 x 35	MEC_300	M8 x 35
PAD42210	M8 x 35	PAD42210	M8 x 35
PAD39503	M8 x 35	PAD39503	M8 x 35
PAD40922	M8 x 40	PAD40922	M8 x 40
PAD3499	M8 x 35	PAD3499	M8 x 35

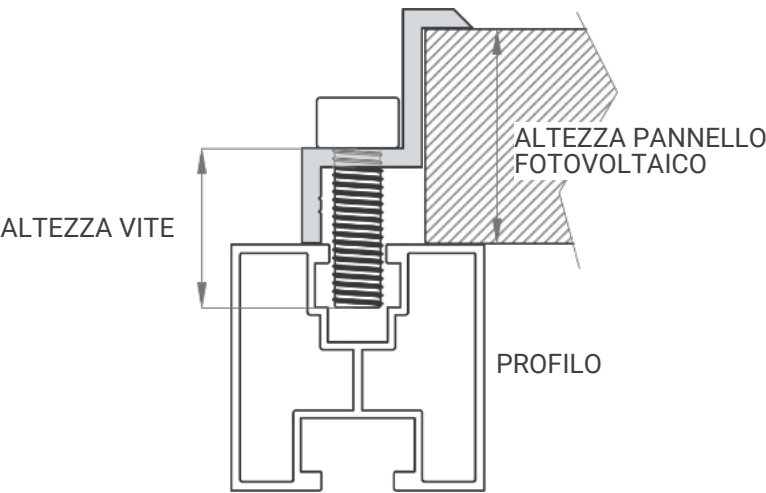


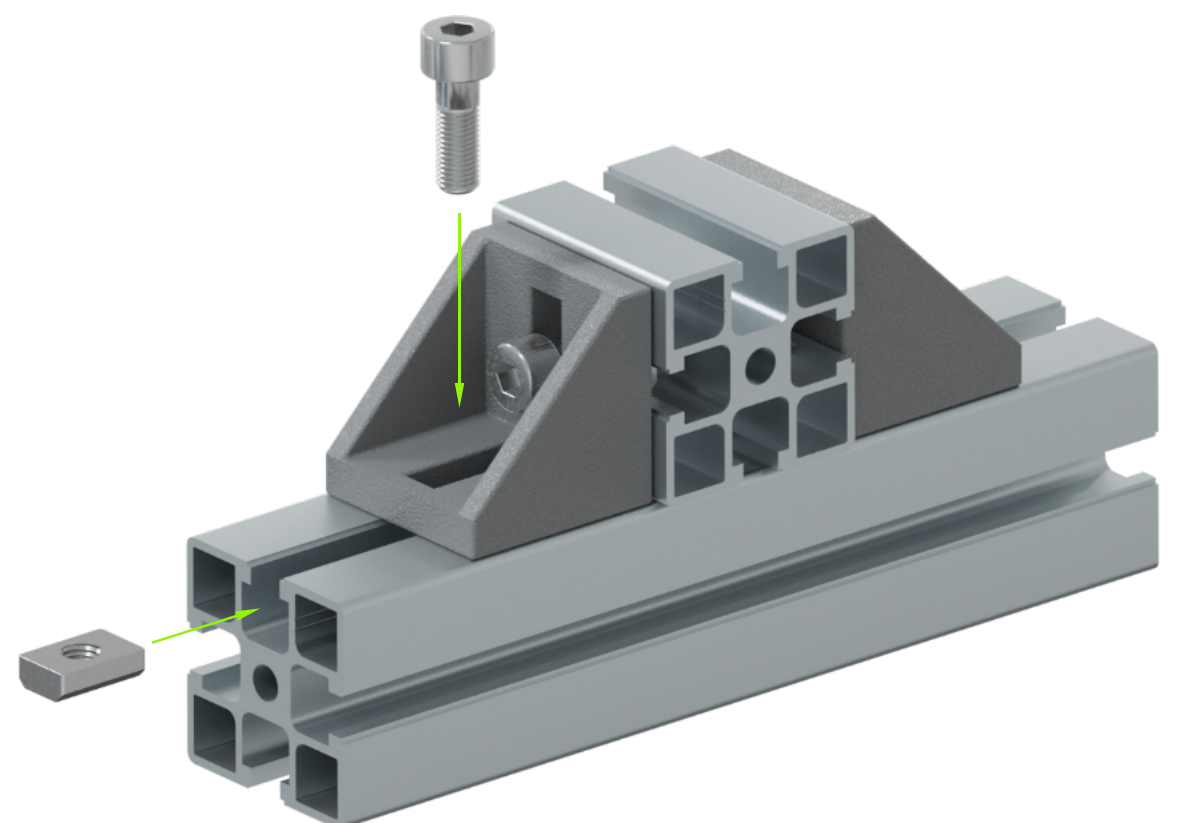

MEC084302010


MEC084301004

MEC084305003

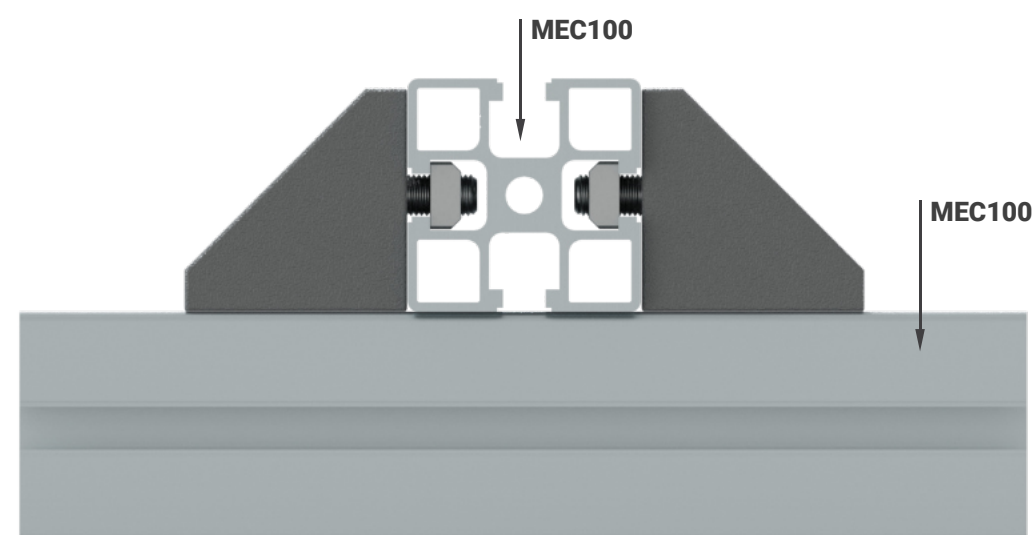


Consulenza per costruzione di MATRICI A DISEGNO

Forti dell'esperienza nella produzione a disegno, assistiamo il cliente durante il processo di progettazione e produzione del profilo.

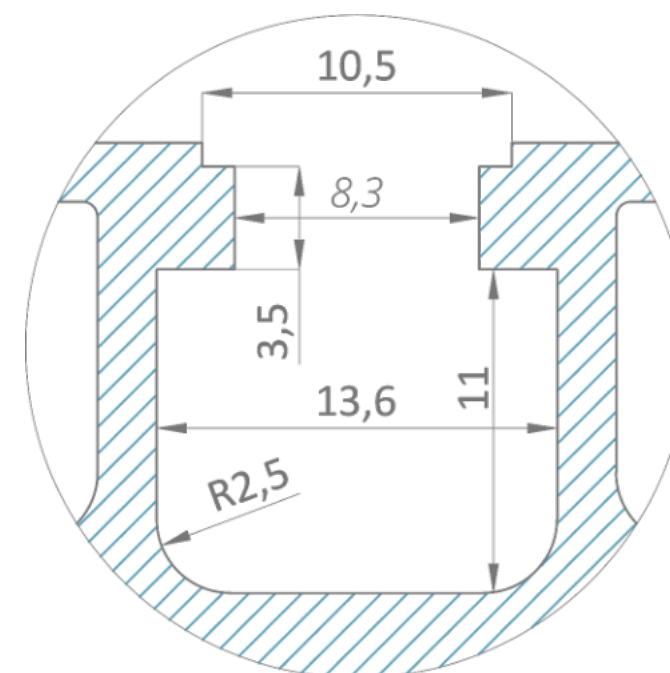



Possibilità di produrre
profili esistenti in
lunghezze personalizzate.

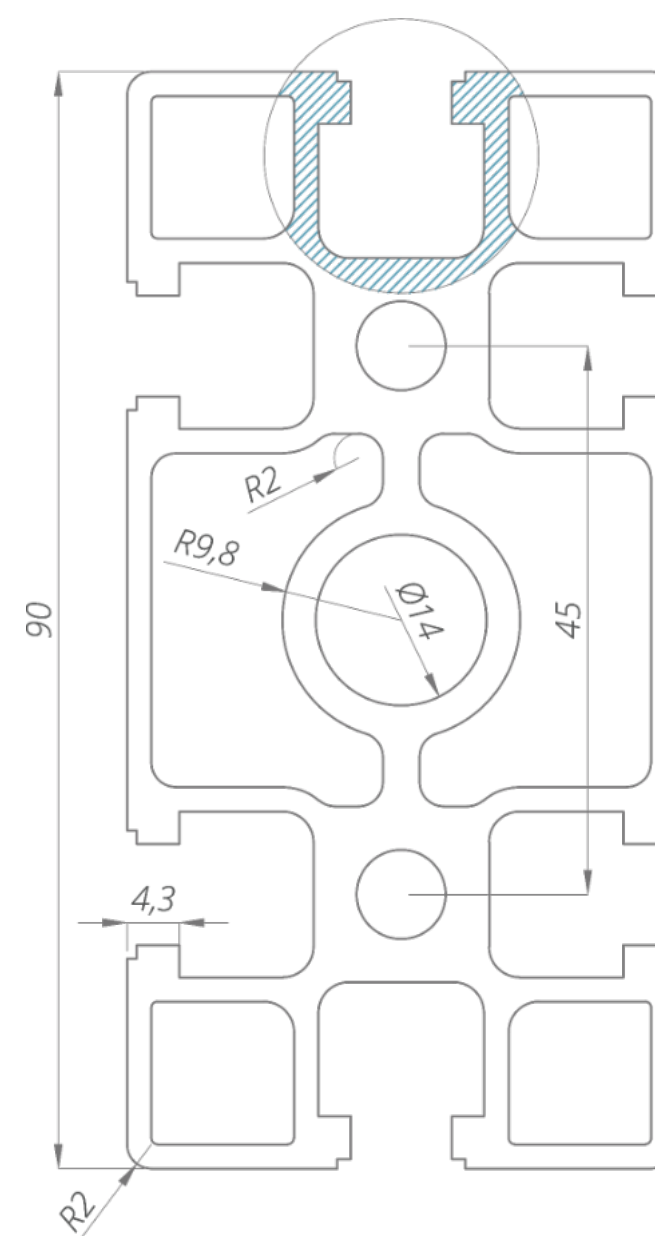

MEC_088 (da produzione)
Profilo 45 x 18,5 mm
Tre cave





codice	Lungh.	U.M.
MEC_088	6000	mm
Mom. Inerzia x	1,5488	cm ⁴
Mom. Inerzia y	5,3294	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,67	cm ³
Mod. Resistenza y	2,37	cm ³

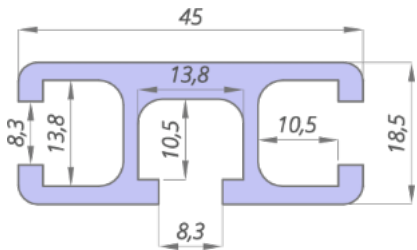

MEC_090 (a magazzino)
Profilo 45 x 45 mm
alleggerito





codice	Lungh.	U.M.
MEC_090	6000	mm
Mom. Inerzia x	8,10	cm ⁴
Mom. Inerzia y	8,10	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,60	cm ³
Mod. Resistenza y	3,60	cm ³

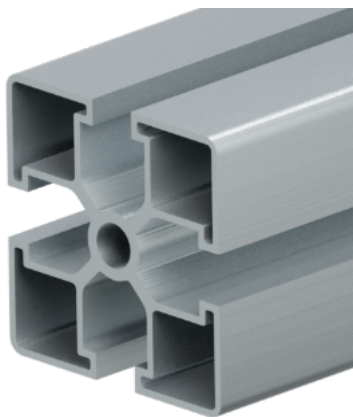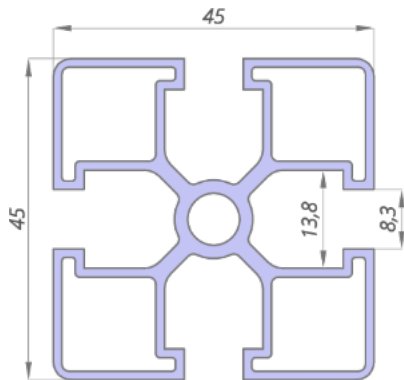

MEC_092 (da produzione)
Profilo 45 x 90 mm
alleggerito





codice	Lungh.	U.M.
MEC_092	6000	mm
Mom. Inerzia x	79,92	cm ⁴
Mom. Inerzia y	22,10	cm ⁴
Mod. Resistenza x	17,76	cm ³
Mod. Resistenza y	9,82	cm ³

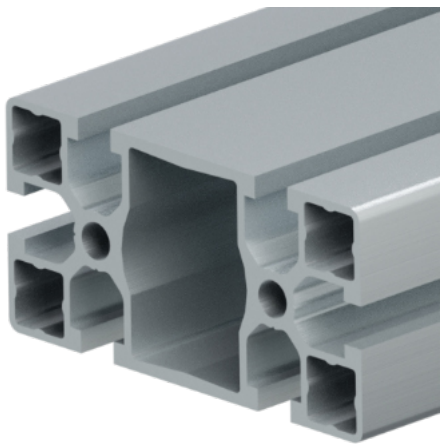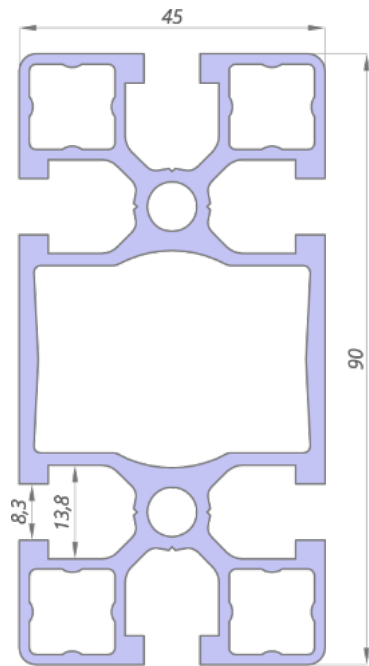

MEC_100 (a magazzino)
Profilo 45 x 45 mm





codice	Lungh.	U.M.
MEC_100	6000	mm
Mom. Inerzia x	12,045	cm ⁴
Mom. Inerzia y	12,045	cm ⁴
Mod. Resistenza x	5,35	cm ³
Mod. Resistenza y	5,35	cm ³

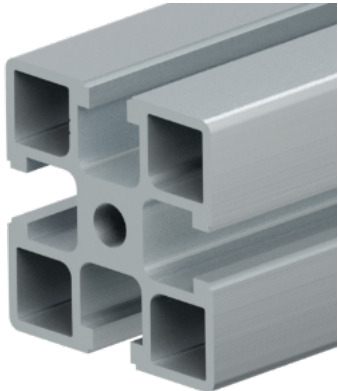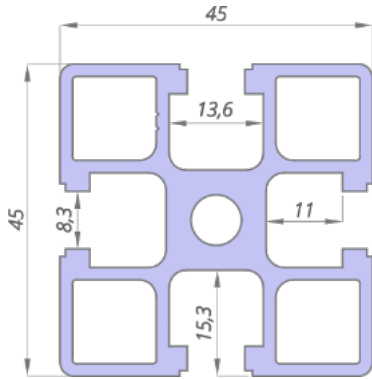

MEC_200 (a magazzino)
Profilo 45 x 90 mm




codice	Lungh.	U.M.
MEC_200	6000	mm
Mom. Inerzia x	97,08	cm ⁴
Mom. Inerzia y	23,72	cm ⁴
Mod. Resistenza x	21,57	cm ³
Mod. Resistenza y	10,54	cm ³

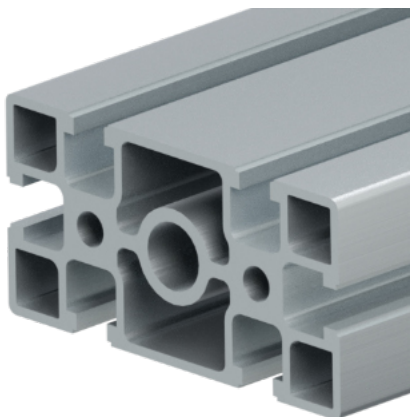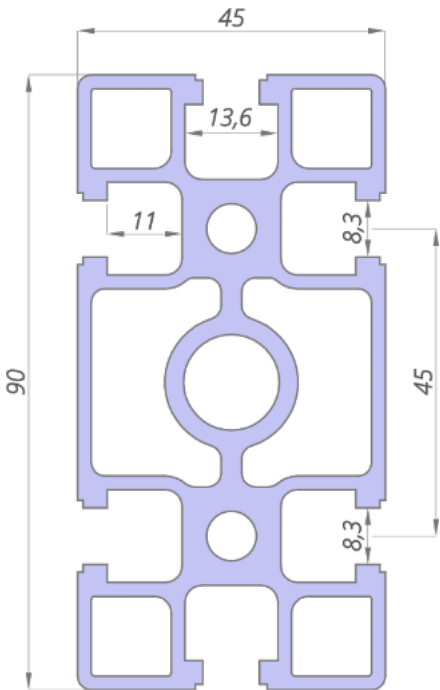

MEC_300 (a magazzino)
Profilo 90 x 90 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_300	6000	mm
Mom. Inerzia x	165,38	cm ⁴
Mom. Inerzia y	165,38	cm ⁴
Mod. Resistenza x	36,75	cm ³
Mod. Resistenza y	36,75	cm ³

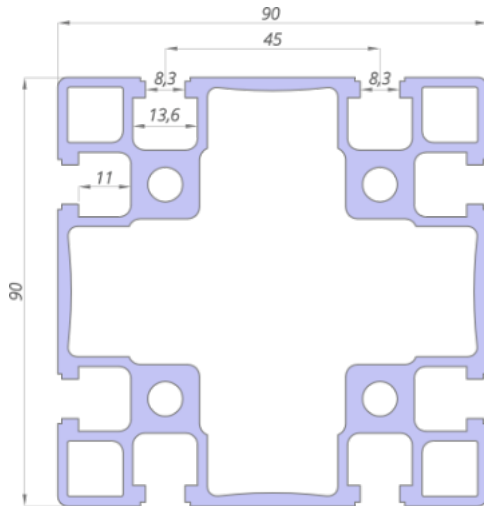


GIUNZIONI ANGOLARI per strutturali

MEC084311002 (a richiesta)
Giunto snodato con serraggio a leva




codice	Dim.	U.M.
MEC084311002	45 x 45	mm

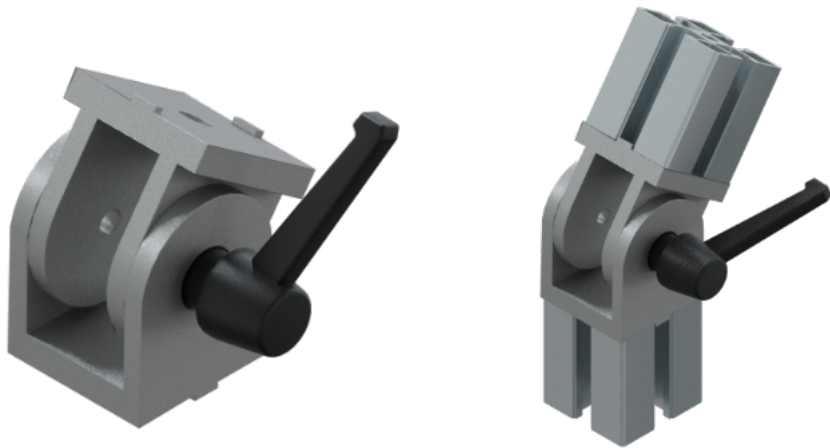

MEC084311001 (a magazzino)
Giunto snodato con serraggio a vite




codice	Dim.	U.M.
MEC084311001	45 x 45	mm

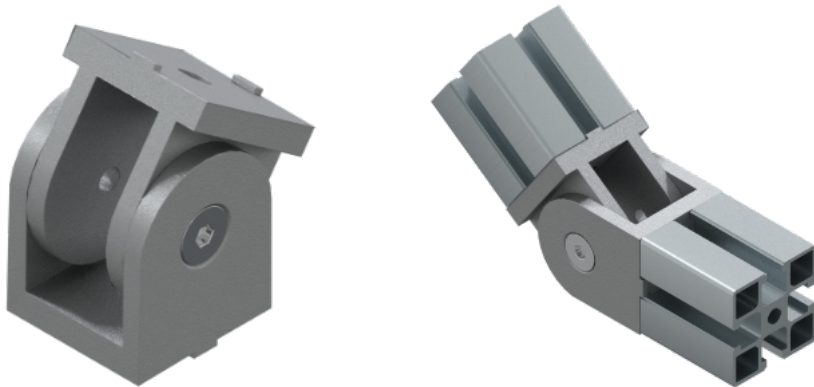

PAD39375-40 (a magazzino)
Staffa in alluminio estruso per
Incrocio tra profili:
MEC_040-050-055-060



codice	Dim.	U.M.
PAD39375-40	100 x 40	mm

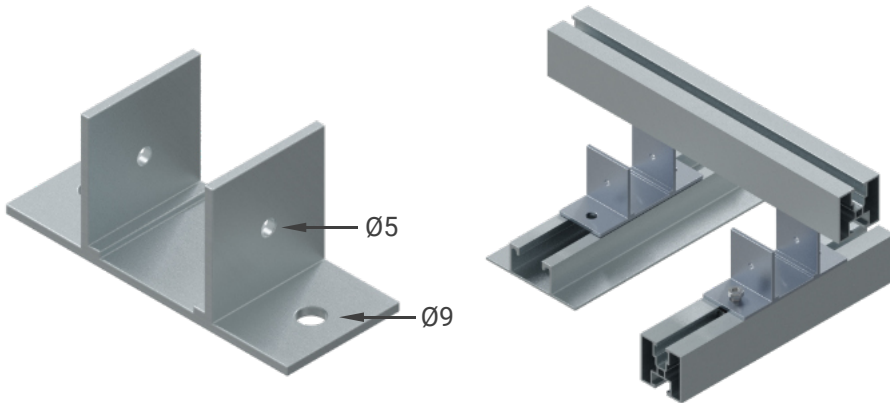



GIUNZIONI LINEARI per strutturali

MEC084307005 (a richiesta)
Giunto lineare in acciaio zincato
con n.2 grani inox M8



MEC084307006 (a richiesta)
Giunto lineare in acciaio
zincato con n.4 grani
inox M8



codice	Lungh.	U.M.
MEC084307005	90	mm
MEC084307006	180	mm

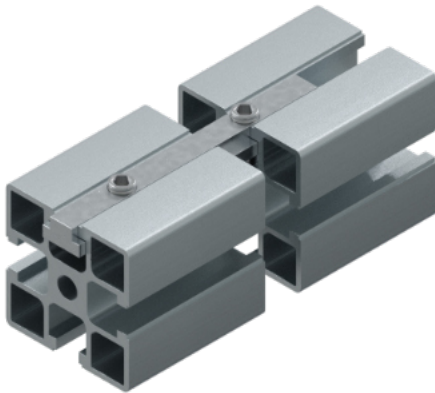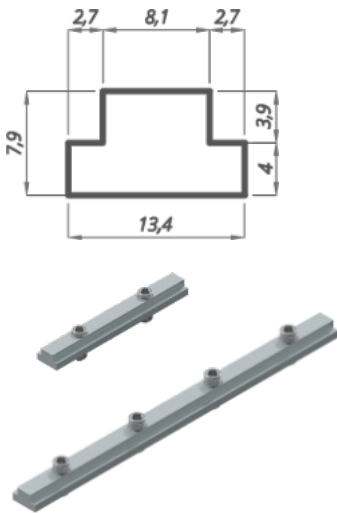

MEC084307027 (a richiesta)
Giunto lineare in alluminio
anodizzato con n.4 grani
Inox M8





codice	Lungh.	U.M.
MEC084307027	180	mm

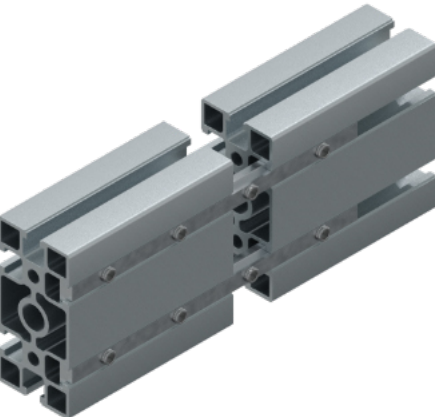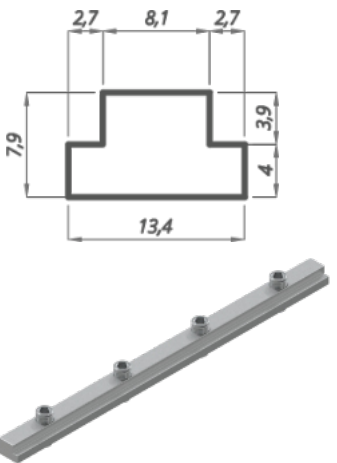

MEC084305009 (a magazzino)
Angolare di fissaggio in alluminio pressofuso





codice	Dim.	U.M.
MEC084305009	38 x 38	mm

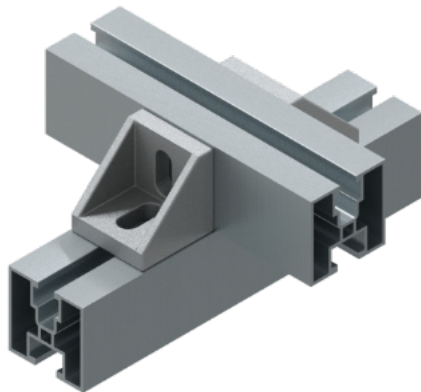

MEC084305003 (a magazzino)
Angolare di fissaggio in alluminio pressofuso





codice	Dim.	U.M.
MEC084305003	43 x 43	mm

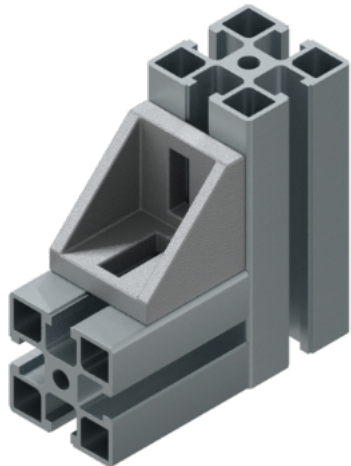

MEC084305004 (a richiesta)
Angolare di fissaggio in alluminio pressofuso





codice	Dim.	U.M.
MEC084305004	43 x 87	mm

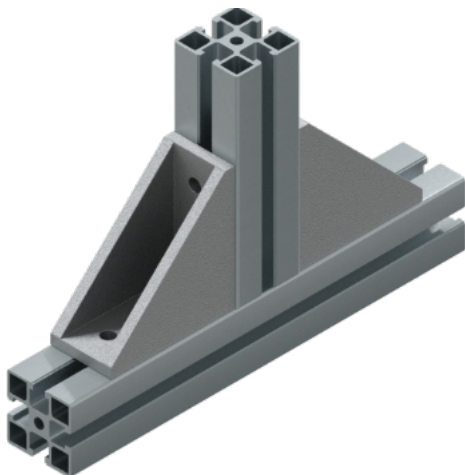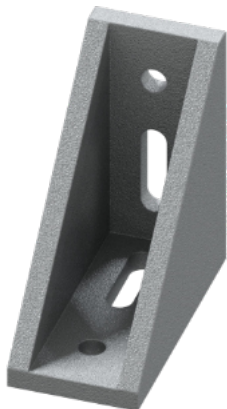

MEC084409002 (a richiesta)
Base ancoraggio in alluminio pressofuso per profilo Mec_100 (45 x 45 mm)





codice	Dim.	U.M.
MEC084409002	135 x 135	mm

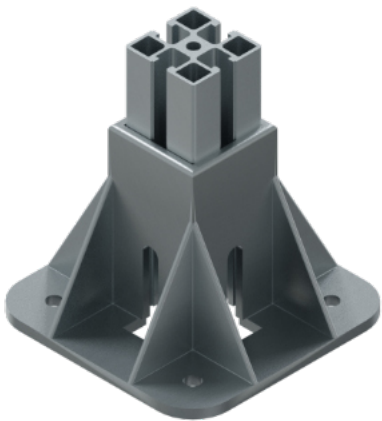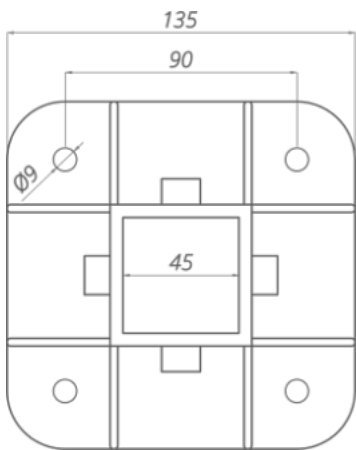

MEC084409003 (a magazzino)
Base ancoraggio in alluminio pressofuso per profilo Mec_200 (90 x 45 mm)




codice	Dim.	U.M.
MEC084409003	180 x 135	mm

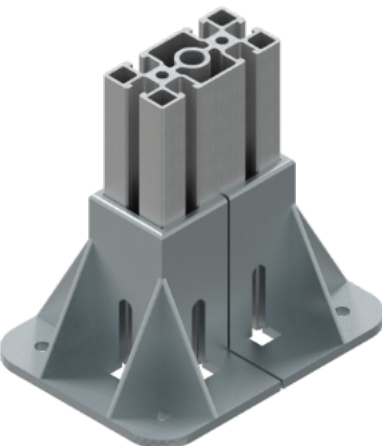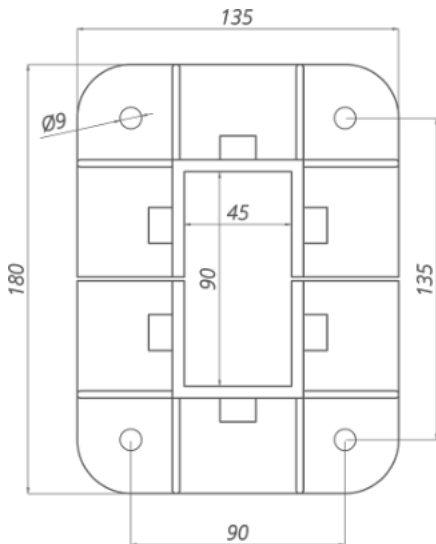

MEC084410003 (a richiesta)
Base ancoraggio in acciaio verniciato per profilo Mec_300 (90x90)




codice	Dim.	U.M.
MEC084410003	160 x 160	mm

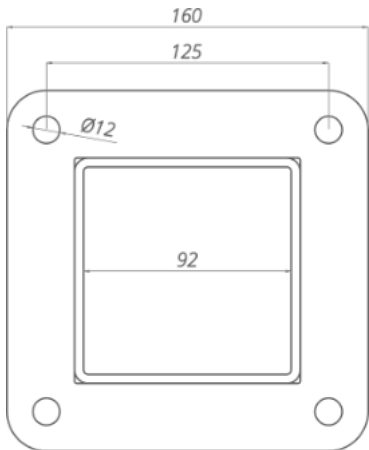


MEC_064 (a magazzino)
Profilo binario 37,2 x 39,9 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_064	6000	mm
Mom. Inerzia x	4,30	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,78	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,18	cm ³
Mod. Resistenza y	3,43	cm ³

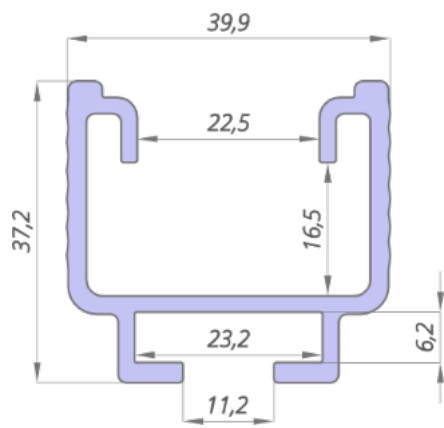



MEC_065 (a magazzino)
Profilo binario 86,6 x 35,4 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_065	6000	mm
Mom. Inerzia x	7,41	cm ⁴
Mom. Inerzia y	16,40	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,30	cm ³
Mod. Resistenza y	3,79	cm ³

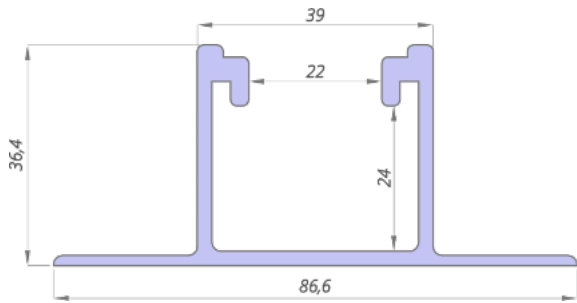



MEC_066 (a magazzino)
Profilo binario 39,6 x 41 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_066	6000	mm
Mom. Inerzia x	6,71	cm ⁴
Mom. Inerzia y	6,47	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,05	cm ³
Mod. Resistenza y	3,42	cm ³

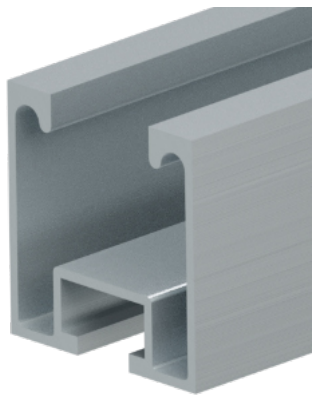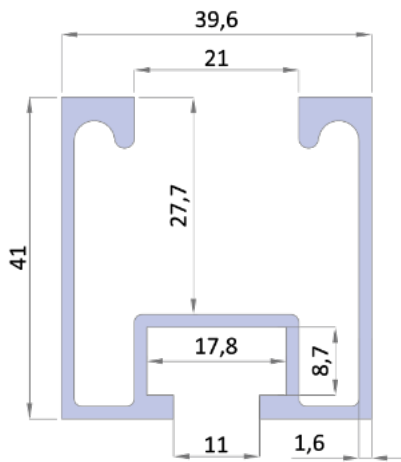


MEC_077 (a magazzino)
Profilo binario 86,5 x 25,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_077	6200	mm
Mom. Inerzia x	3,12	cm ⁴
Mom. Inerzia y	15,73	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,90	cm ³
Mod. Resistenza y	3,64	cm ³

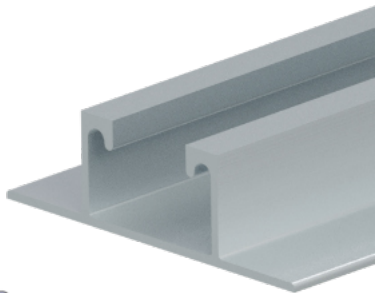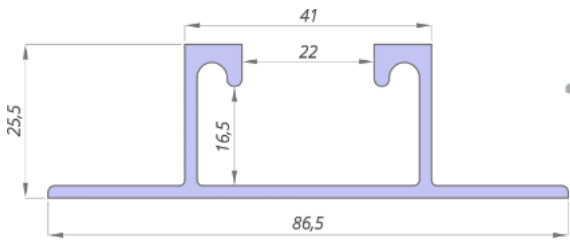



MEC_075 (a magazzino)
Profilo binario 86,5 x 25,2 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_075	6200	mm
Mom. Inerzia x	2,58	cm ⁴
Mom. Inerzia y	12,98	cm ⁴
Mod. Resistenza x	0,96	cm ³
Mod. Resistenza y	2,15	cm ³

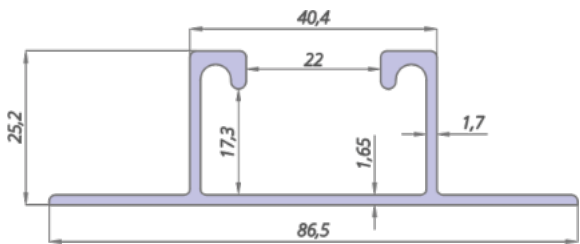


PAD39503 (da produzione)
Profilo binario 40 x 43 mm

codice	Lungh.	U.M.
PAD39503	A richiesta	mm
Mom. Inerzia x	7,60	cm ⁴
Mom. Inerzia y	8,42	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,30	cm ³
Mod. Resistenza y	4,17	cm ³

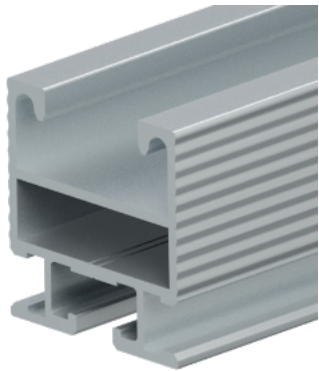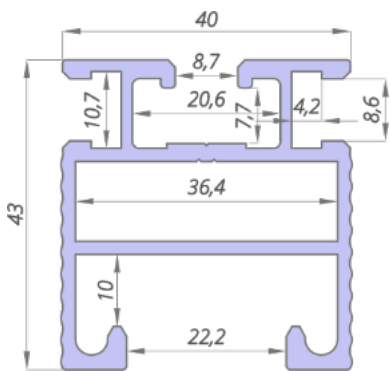

MEC_068 (da produzione)
Profilo binario (PAD40417)

codice	Lungh.	U.M.
MEC_068	6000	mm
Mom. Inerzia x	7,97	cm ⁴
Mom. Inerzia y	10,04	cm ⁴
Mod. Resistenza x	3,42	cm ³
Mod. Resistenza y	3,90	cm ³


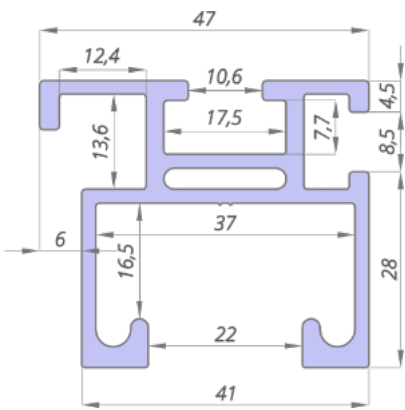


PROFILI per integrati e pensiline

MEC_070 (a magazzino)
Profilo per integrato





	Lungh.	U.M.
MEC_070	6000	mm
Mom. Inerzia x	1,06	cm ⁴
Mom. Inerzia y	98,66	cm ⁴
Mod. Resistenza x	1,12	cm ³
Mod. Resistenza y	13,15	cm ³

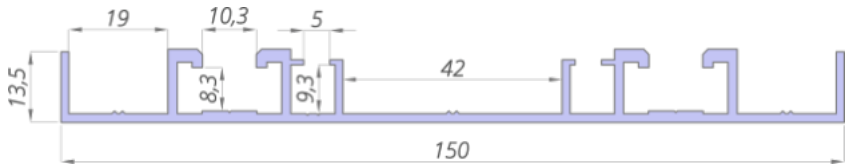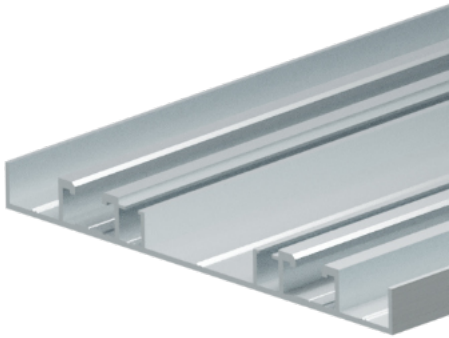

PAD39375 (da produzione)
Profilo base per triangoli



codice	Lungh.	U.M.
PAD39375	6000	mm

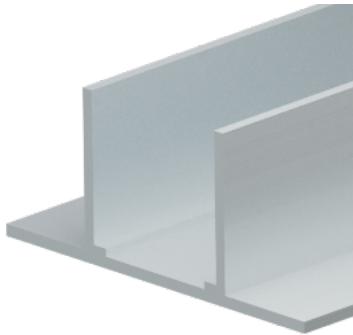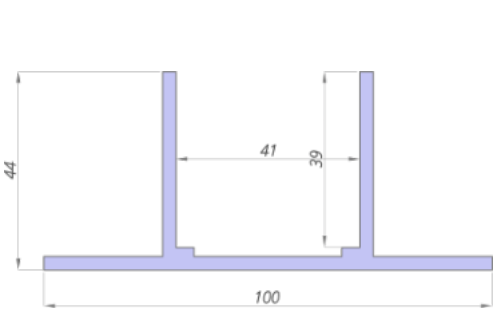


PROFILI per morsetti

PAD40748 (a magazzino)
Profilo superiore per morsetti
pannelli senza cornice




codice	Lungh.	U.M.
PAD40748	6000	mm

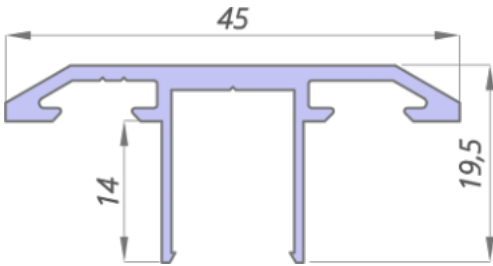

PAD40749 (a magazzino)
Profilo inferiore per morsetti
pannelli senza cornice




codice	Lungh.	U.M.
PAD40749	6000	mm

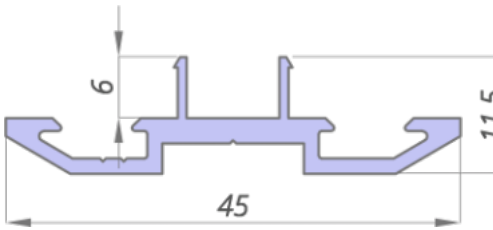


MEC_900 (da produzione)
Profilo alluminio per tranciato
passerella H = 400 mm




codice	Lungh.	U.M.
MEC_900	6000	mm

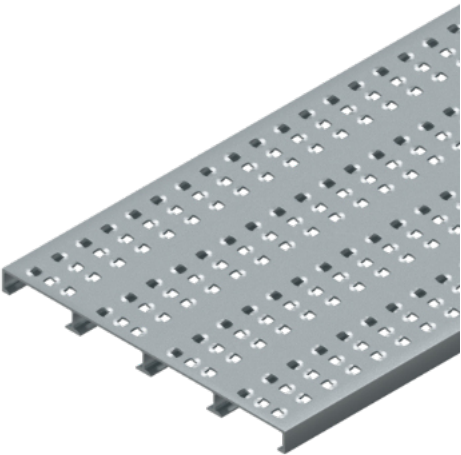

PROFILO PASSERELLA TRANCIATO

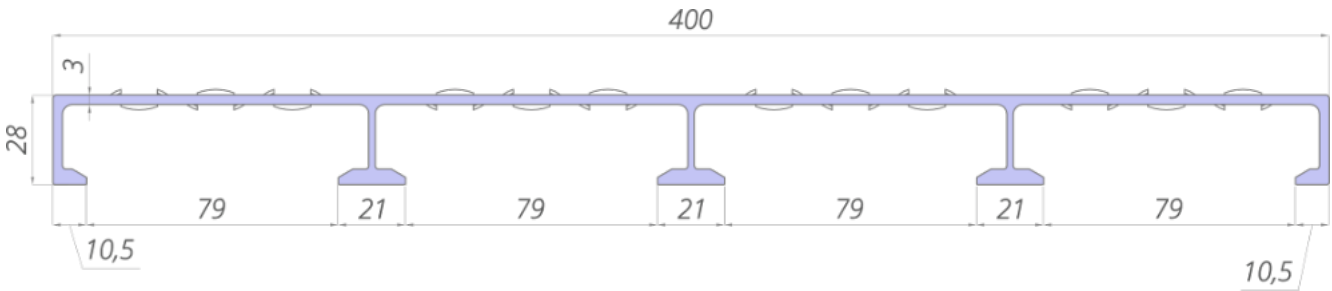


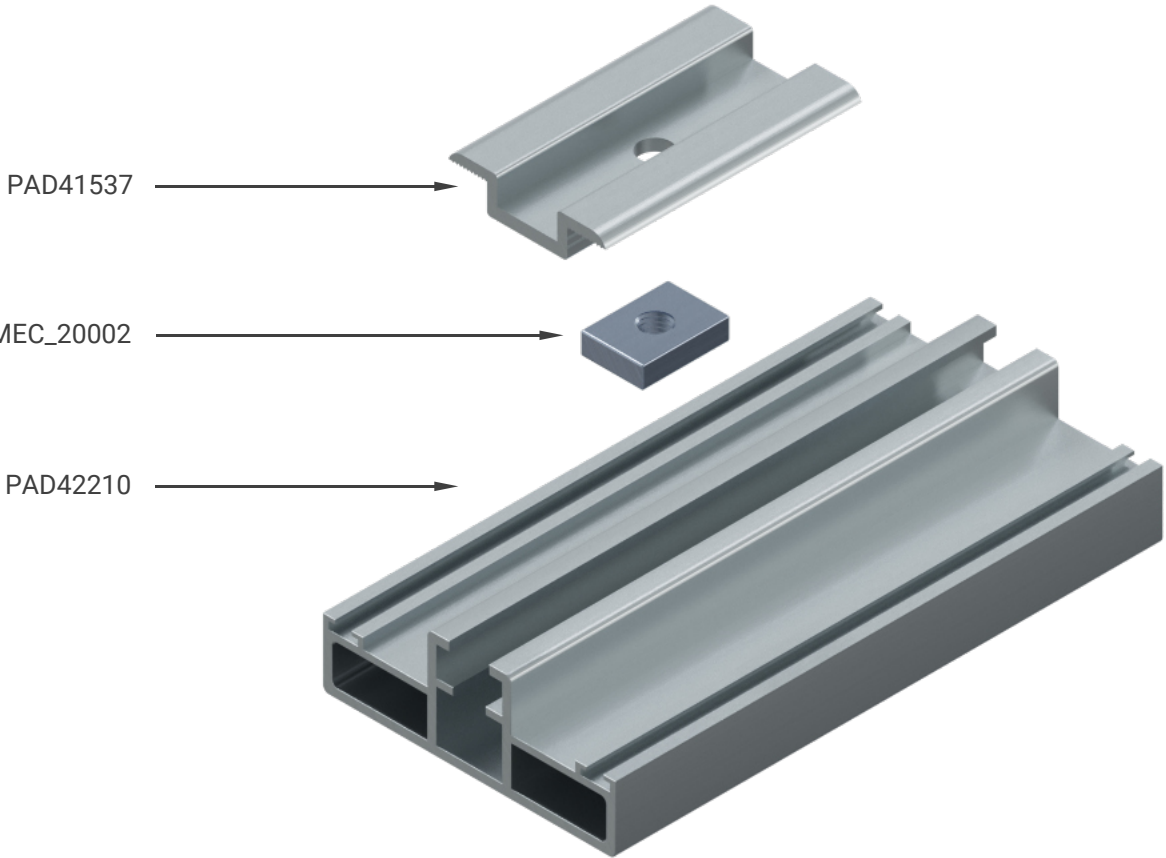

PAD42210 (da produzione)
Profilo alluminio di base con
porta guarnizioni




codice	Lungh.	U.M.
PAD42210	6000	mm
Mom. Inerzia x	3,80	cm ⁴
Mom. Inerzia y	32,01	cm ⁴
Mod. Resistenza x	2,00	cm ³
Mod. Resistenza y	8,00	cm ³

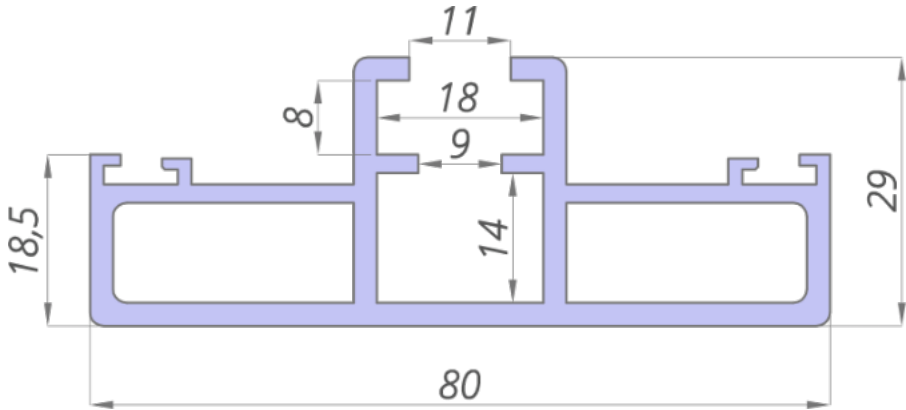

VITI TCCEI M8
In acciaio inox e zincate

M = a magazzino
R = a richiesta

codice	Dim.	acciaio	Disp.
MEC20018	M8 X 16	INOX	M
MEC20019	M8 X 20	INOX	M
MEC20020	M8 X 25	INOX	M
MEC20021	M8 X 30	INOX	M
MEC20022	M8 X 35	INOX	M
MEC20023	M8 X 40	INOX	M
MEC20024	M8 X 45	INOX	M
MEC20025	M8 X 50	INOX	M
MEC20026	M8 X 60	INOX	M
MEC084301002	M8 X 16	ZINCATO	M
MEC084301003	M8 X 20	ZINCATO	M
MEC084301004	M8 X 25	ZINCATO	M
MEC084301013	M8 X 35	ZINCATO	M
MEC084301005	M8 X 40	ZINCATO	M
MEC084301006	M8 X 50	ZINCATO	R
MEC084301007	M8 X 60	ZINCATO	M

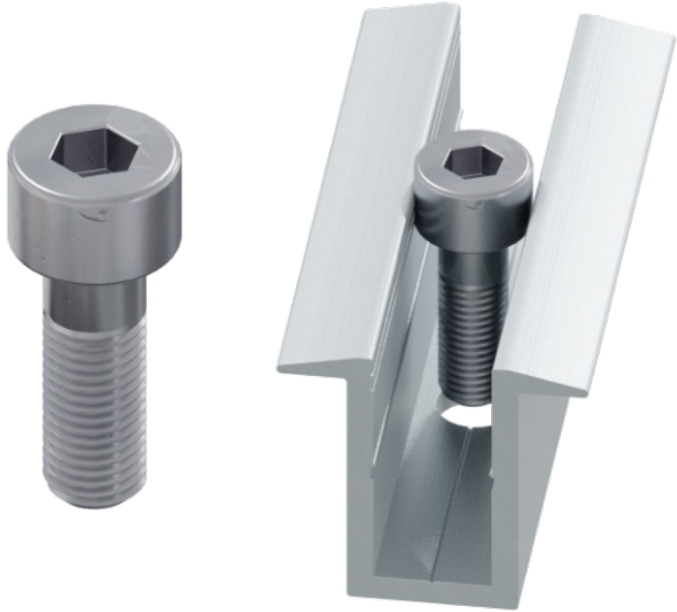

DADI e RONDELLE (a magazzino)
In acciaio inox e zincato

codice	tipologia	acciaio	Dim.
MEC20014	DADO	INOX	M8
MEC20015	RONDELLA	INOX	M8
MEC20038	DADO	INOX	M10
MEC20039	RONDELLA	INOX	M10
MEC20003	DADO	ZINCATO	M8
MEC20001	RONDELLA	ZINCATO	M8




DADO RETTANGOLO
M8 24 x 17 x 6 mm

M = a magazzino
R = a richiesta




codice	acciaio.	Disp.
MEC20004	INOX	R
MEC20002	ZINCATO	M

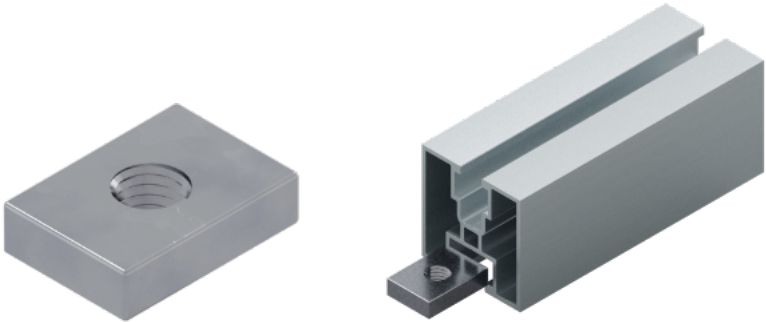

DADI AUTOBLOCCANTE (a magazzino)
In acciaio INOX

codice	tipologia	Filett.
MEC20016	DADO INOX	M8

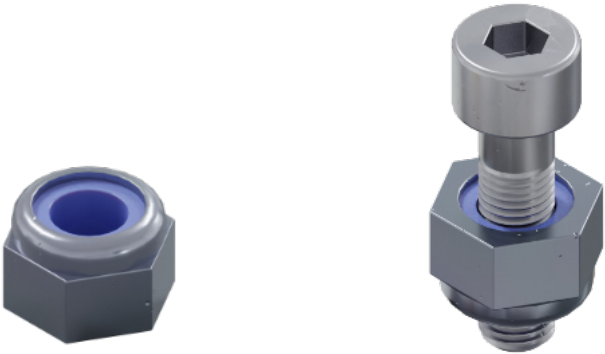

SFERA (a magazzino)
In acciaio INOX
Deterrente al furto
Per vite TCCEI M8

codice	tipologia	Ø mm
MEC20017	ACCIAIO INOX	6,25




VITE A MARTELLO
(disponibilità in tabella)

In acciaio zincato




codice	Dim.	Disp.
MEC084301018	M8 x 20 mm	richiesta
MEC084301019	M8 x 25 mm	magazzino
MEC084301020	M8 x 30 mm	richiesta
MEC084301021	M8 x 40 mm	magazzino
MEC084301022	M8 x 60 mm	richiesta

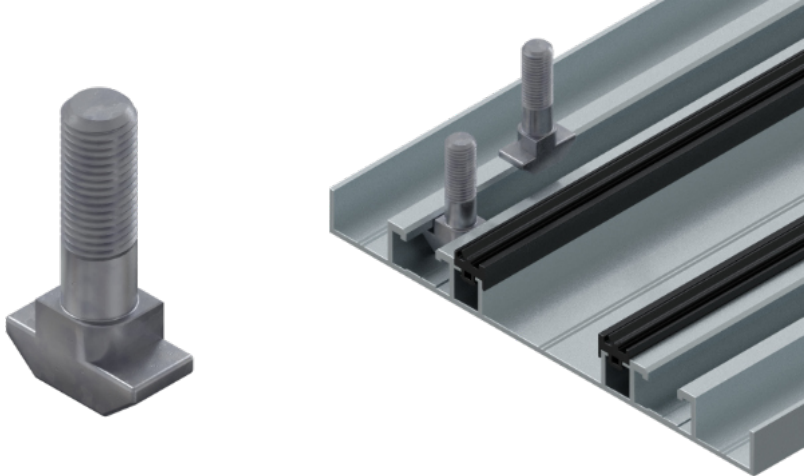

MEC20006 (a richiesta)
Dado cilindrico in ottone OT58
con esagono incassato per
chiave 6 mm
Lunghezza filetto 15 mm.
Per viti a martello



codice	Dim.	U.M.
MEC20006	Chiave 6	mm

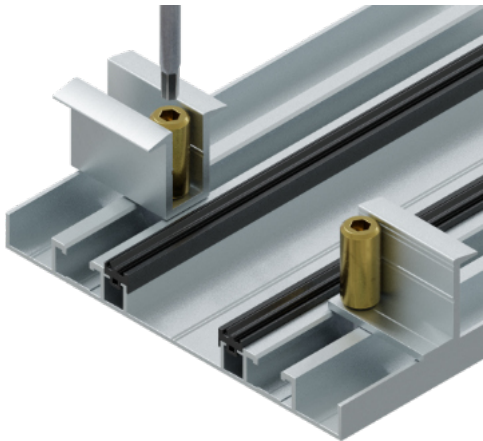


MEC20007 (a richiesta)
Dado cilindrico in ottone OT58
con esagono incassato per
chiave 6 mm
Lunghezza filetto 15 mm.
Per viti a martello



A strappo (deterrente al furto)

codice	Dim.	U.M.
MEC20007	Chiave 6	mm

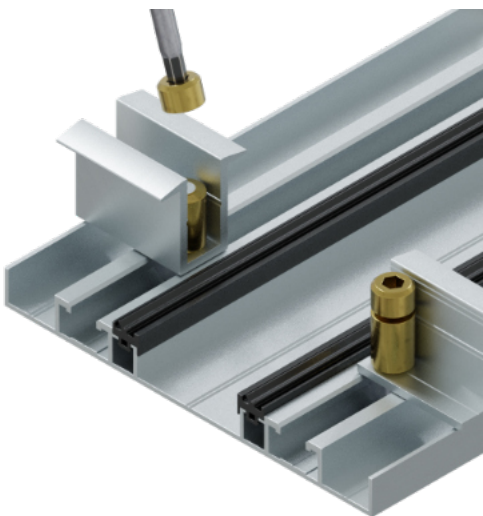


MEC084302028 (a magazzino)
Dado in acciaio zincato M8 testa
a martello per cava 10 mm

Utilizzo con profili:
- MEC070
- MEC080



codice	Dim.	U.M.
MEC084302028	19 x 8,4	mm
MEC084302029	19 x 8,4	mm

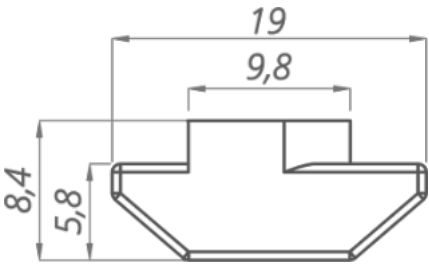


MORSETTO per pannello vetro / vetro

MEC_10000 (a magazzino)
Morsetto di ancoraggio
intermedio con guarnizioni
EPDM per pannelli in vetro
di altezza da 6 a 9 mm

Foro passante Ø8,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_10000	100	mm

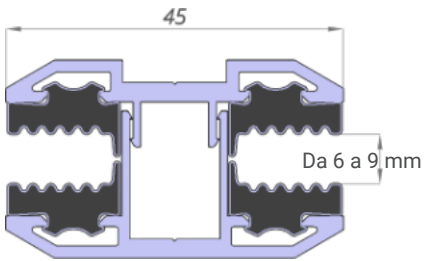


MEC_10005 (da produzione)
Morsetto di ancoraggio
finale con guarnizioni
EPDM per pannelli in vetro
di altezza da 6 a 9 mm

Foro passante Ø8,5 mm



codice	Lungh.	U.M.
MEC_10005	100	mm



MEC084106107 (a richiesta)
Supporto ferma pannelli in
acciaio inox per profili:
- MEC100
- MEC200
- MEC300




codice	Dim.	U.M.
MEC84106107	150 x 100	mm



MEC20005 (a magazzino)
Tappo in alluminio per profili:
- MEC040
- MEC050
- MEC055
- MEC058



codice	Dim. (mm)	foro
MEC20005	45 x 40 x 20	Ø5



MEC20008 (a magazzino)
Snodo in alluminio per profili:
- MEC040
- MEC050
- MEC055
- MEC058



codice	Dim. (mm)	foro
MEC20008	50 x 50 x 50	Ø9



MEC20000 (a magazzino)
Giunto lineare per profili:



- MEC040
- MEC050
- MEC058

MEC19990 (a magazzino)
Giunto lineare per profili:

- MEC055



codice	Dim.	U.M.
MEC20000	200 x 35 x 5	mm
MEC19990	200 x 30 x 5	mm

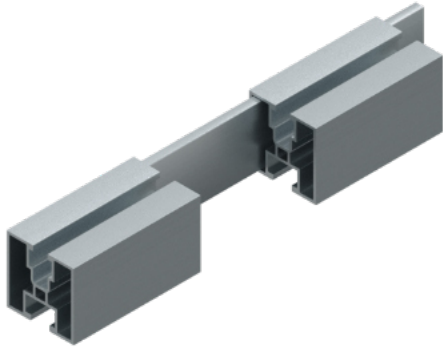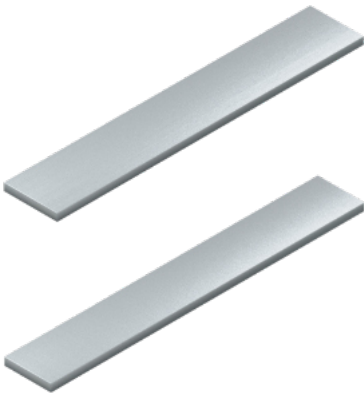


MECGIU040 (a magazzino)
Giunto lineare per profili:

- MEC040
- MEC055
- MEC058
- MEC061
- MEC062
- MEC063
- MEC066



codice	Dim. (mm)	foro/asola
MECGIU040	150 x 20 x 45	Ø11

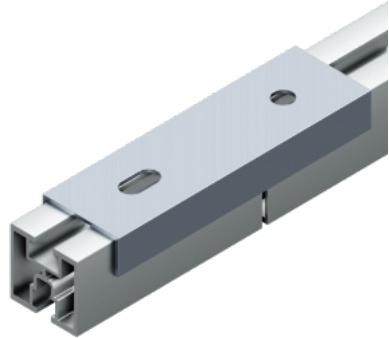


MECGIU050 (a magazzino)
Giunto lineare per profili:

- MEC062
- MEC063



codice	Dim. (mm)	foro/asola
MECGIU050	180 x 50 x 3	Ø5x34

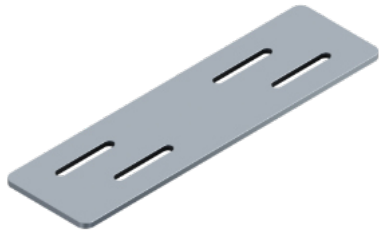


Dado rettangolare senza molla

M = a magazzino
R = a richiesta




codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30060	INOX	M6	M
MECTA30070	INOX	M8	M
MECTA30075	ZINCATO	M8	M
MECTA30080	INOX	M10	R
MECTA30085	ZINCATO	M10	R

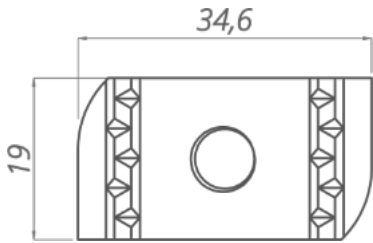

Dado rettangolare con molla


M = a magazzino
R = a richiesta

codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30086	ZINCATO	M8	M
MECTA30088	INOX	M8	M

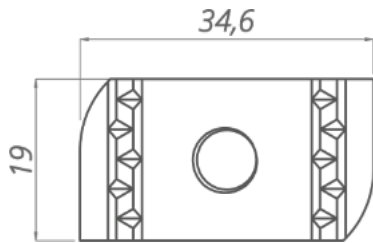

MECTA30087 (a esaurimento)
Dado rettangolare con molla lunga
E = a esaurimento

codice	acciaio	foro	Disp.
MECTA30087	ZINCATO	M8	E

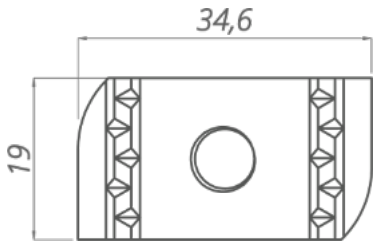


MEC20041 (a magazzino)

Vite testa a martello in
acciaio inox per profilo:



- MEC064

codice	acciaio	Dim.
MEC20041	INOX	M10 x 30

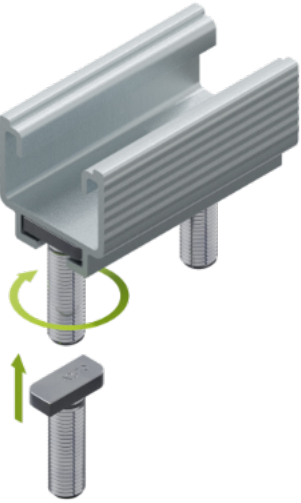


VITI TE M10

In acciaio inox

M = a magazzino
R = a richiesta



codice	Dim.	Disp.
MEC20029	M10 x 15	R
MEC20030	M10 x 20	M
MEC20031	M10 x 25	M
MEC20032	M10 x 30	R
MEC20037	M10 x 65	R

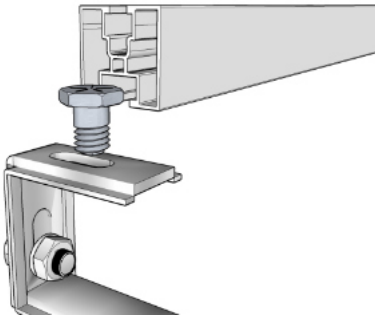

DADO FLANGIATO (a magazzino)

In acciaio inox M10

codice	acciaio	Filett.
MEC20040	INOX	M10

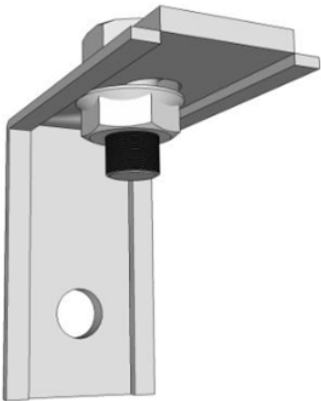


MEC084302010 (a magazzino)

Dado rettangolare M8 in acciaio zincato



codice	Dim.	U.M.
MEC084302010	20 x 13 x 6	mm

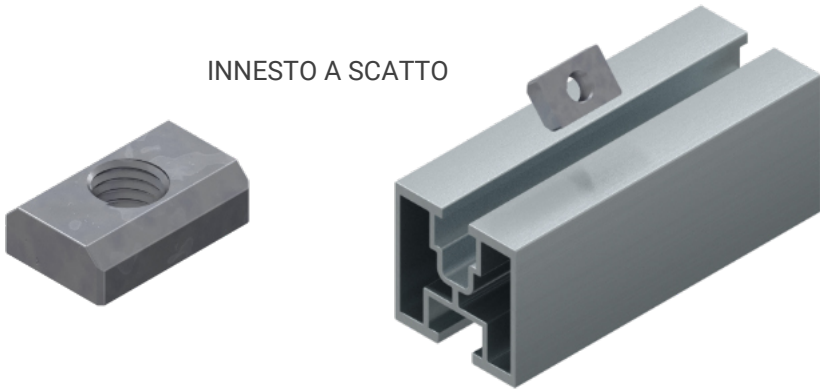


MECTA30050B (a magazzino)

Dado rettangolare smussato M8 in acciaio inox



codice	Dim.	U.M.
MECTA30050B	21 x 12 x 6	mm

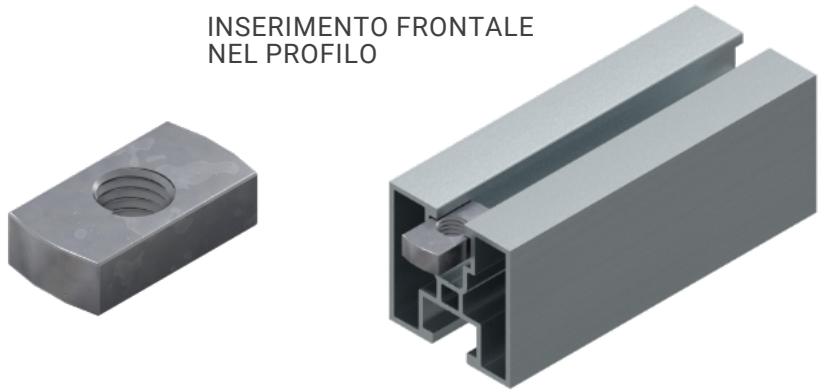

GUARNIZIONI IN EPDM



MEC_071 (a magazzino)
Guarnizione EPDM

Per profili:

- MEC_070
- PAD14312
- PAD13895



codice	Lungh.	U.M.
MEC_071	100000	mm

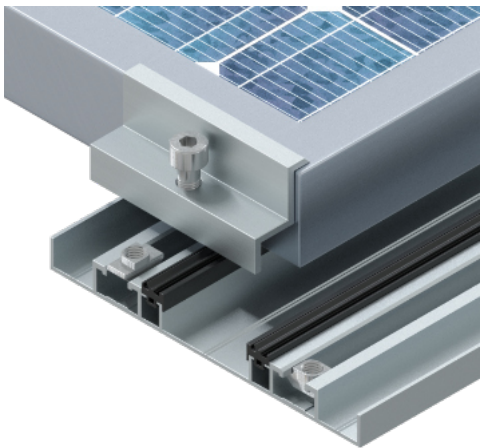


MEC_10010 (a magazzino)
Guarnizione EPDM

Per profili:

- PAD40478
- PAD40749



codice	Lungh.	U.M.
MEC_10010	100000	mm





MEC084205004 (a richiesta)
Profilo in gomma anti UV
Per cava 8 mm

In rotoli:





codice	Lungh.	U.M.
MEC084205004	20000	mm

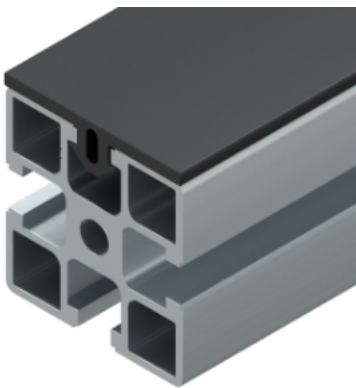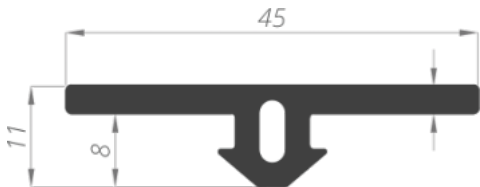

MEC084106141 (a richiesta)
Tampone in EPDM schiumata,
Sigillante





codice	Foro Ø mm	U.M.
MEC084106141	9	mm

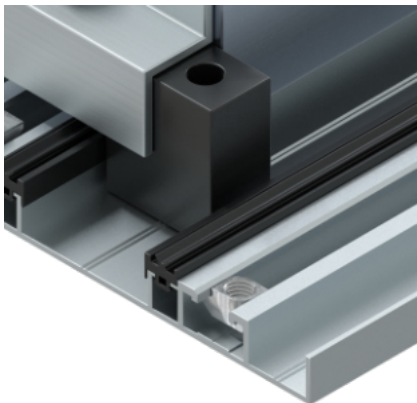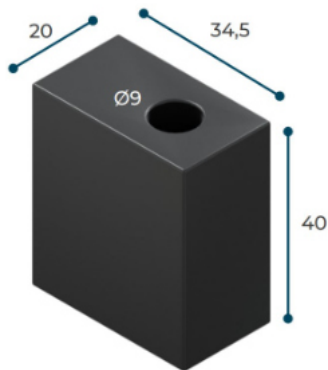

GUARNIZIONI IN SCHIUMA EPDM

GOMEPDM100X2 (a magazzino)
GOMEPDM085X2 (a magazzino)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo
Retata un lato
In rotoli sp. 2 mm



codice	Largh.	Lungh.	U.M.
GOMEPDM100X2	100	10000	mm
GOMEPDM085X2	85	20000	mm

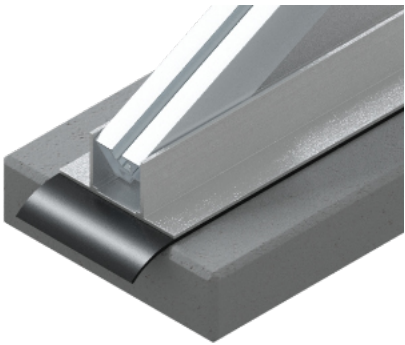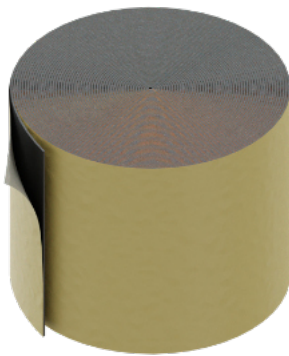

GOMEPDMGS036D (a richiesta)
Guarnizione EPDM bi-adesiva
Retata


In rotoli 100 x 1,5 mm

codice	Lungh.	U.M.
GOMEPDMGS036D	10000	mm

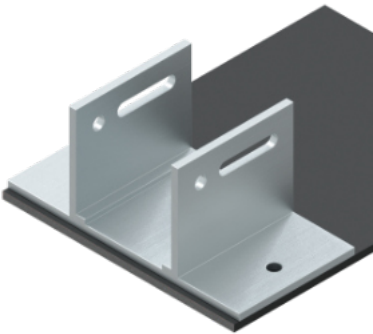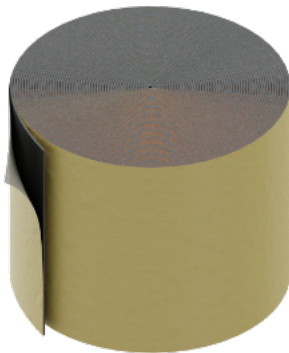


GOMEPDM040X2 (a richiesta)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo - Retata un lato
In rotoli sp. 2 mm

codice	Largh.	Lungh.	U.M.
GOMEPDM040X2	40	-	mm



MEC_10020 (a magazzino)
Guarnizione in schiuma EPDM
Un lato adesivo
Retata un lato
In rotoli 10 x 2 mm

codice	Lungh.	U.M.
MEC_10020	96000	mm

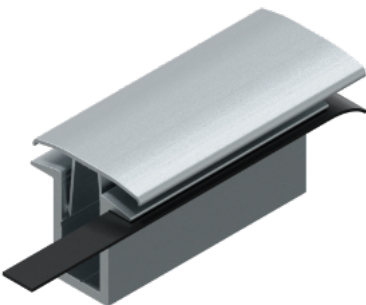

CONTATTACI

Via Vienna, 102 - 38121 Trento
+39 0461 961117
info@metalcenter.it
www.metalcenter.it



Inquadra il QR Code per
salvare i contatti in rubrica

RETE VENDITA

PROVINCIA BOLZANO

Andrea D'Angelo 329-0978589
andrea.dangelo@metalcenter.it

PROVINCIA TRENTO

Christian Mazzurana 335-310240
christian.mazzurana@metalcenter.it

PROVINCE TV-PD-VE-VI

Nicola Cavinato 351-4411827
nicola.cavinato@metalcenter.it

PROVINCE VR-BL

Christian Pelecca 335-1227229
christian.pelecca@metalcenter.it

PROVINCE MN-BS

Gianmarco Fanini 348-8987931
gianmarco.fanini@metalcenter.it

PIEMONTE-LIGURIA-LOMBARDIA (escluse MN-BS)

Franco Giorgi 338-9161515
franco.giorgi@metalcenter.it